transSpezial 20

QUALITÄT ERKENNT MAN AM DETAIL

% Qualität zu SONDERPREISEN im Onlineshop

INDUSTRIE HANDWERK VERWALTUNG

Online-Shop: www.transspezial.de

Qualität „Made in Germany“

fetra ist ein familiengeführtes Unternehmen, das sich klar zum Standort Deutschland bekennt. Mit Fingerspitzengefühl für Konstruktion und Material entwickeln wir innovative Transportgeräte in moderner Produktästhetik. Unser umfangreiches Programm mit mehr als 1.000 Produkten spiegelt jahrzehntelange Herstellerkompetenz wider und ist größtenteils **„Made in Germany“**.

Garantiert perfekte Verarbeitung

fetra-Transportgeräte werden hocheffizient und präzise mit Hilfe modernster Produktionsanlagen gefertigt. Vor der Pulverbeschichtung werden alle Produkte durch Kugelstrahlen aufwendig vorbehandelt. Dieses umweltfreundliche Finish garantiert Langlebigkeit und dauerhaft gutes Aussehen. Das Ergebnis: Sichtbar perfekte Verarbeitung! Darauf geben wir Ihnen unser Wort – und fast ausnahmslos **10 Jahre Garantie!**

GREY EDITION

Das neue Programm in der Trendfarbe anthrazitgrau RAL 7016 mit Holzwerkstoffplatten in mittelgrau. Edles Design für moderne Arbeitsumgebungen.

Seite 8 - 17

ROLLER & LEICHTE WAGEN

Das überschaubare Programm handlicher Helfer für den schnellen Transport im Betrieb und unterwegs. Vom Griffroller über Magazinwagen bis zum Klappwagen.

Seite 18 - 25

WAGEN

Das große Programm von Transportwagen für absolut jeden Einsatzzweck. Vom Plattformwagen, Kastenwagen, Tischwagen, Etagenwagen über Plattenwagen bis zum Handwagen.

Seite 26 - 129

Vielfalt und Funktionalität

Eine Vielzahl der fetra-Transportgeräte werden im Baukasten-System angeboten. Die Systemteile werden einfach zusammengesteckt und verschraubt. Dadurch lässt sich das fetra-MultiVario-System vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Dank dieses fetra-Steck- und Schraubprinzips mit 2-Punkt-Lagerung steht die Stabilität der einer Schweißkonstruktion in nichts nach!

Top-Service und schnelle Lieferung

Optimale Logistik! Unser großes Lager und ein ausgefeiltes Logistikkonzept ermöglichen auch in Zeiten hoher Auslastung kurze Reaktionszeiten und schnelle Lieferungen. Denn wir sind erst zufrieden, wenn auch Sie es sind!

Beratung vor Ort

Für jedes innerbetriebliche Transportproblem eine Lösung zu bieten. Das ist unser Anspruch! Unser werksgeschulter Fachhandelspartner in Ihrer Nähe berät Sie gern!

fetra im Internet

Besuchen Sie uns im Internet und entdecken Sie weitere Detailinformationen, Produktfilme, Fotos oder PDF-Artikeldatenblätter zum Herunterladen und Weiterversenden. Außerdem finden Sie in unserem neuen Login Bereich weitere nützliche Servicedienste. Gehen Sie direkt auf **www.fetra.de**

KARREN
Ein Programm von Karren, welches keine Wünsche offen lässt. Für alle Transporte im Hause und unterwegs geeignet. Von Paketkarren, Stahlrohrkarren, Alukarren und Treppenkarren, Gerätekarren, Fasskarren bis zu Stahlflaschenkarren.

Seite 130 - 153

HUBWAGEN
Das Programm zum Heben, Transportieren und Lagern. Vom klassischen Gabelhubwagen über Hubtische, Handstapler bis zum Fahrwerk mit 24 Tonnen Tragkraft.

Seite 154 - 163

RÄDER UND ROLLEN
Ein ausgesuchtes Programm für fast alle Fälle. Von TPE-Rädern über Lufträder bis zu Lenk- und Bockrollen mit 6 verschiedenen Radausstattungen.

Seite 164 - 170

fetra-Schnelllieferung

Kurzfristigen Bedarf an Transportgeräten decken wir schnell und zuverlässig ab. **Produkte mit blau hinterlegter Bestellnummer verlassen innerhalb von nur 48 Stunden unser Haus.** Voraussetzung ist, dass Ihre Bestellung ausschließlich Schnelllieferartikel enthält.

2950	300	125
2952	300	125
2740	300	125
2742	300	125

Beispiel für Schnelllieferartikel

- **Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung**
- **Versand innerhalb von 48 Stunden**
- **Auszug der gängigsten Produkte aus dem aktuellen Transportgeräteprogramm**
- **Sofortige Produktverfügbarkeit durch hohe Lagerkapazität**
- **Kurze Reaktionszeiten durch ausgefeiltes Logistikkonzept**
- **Kurzfristige Lösung dringender Transportaufgaben**

SERIENMÄSSIG: Die fetra-TPE-Rolle

Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) bieten auf ebenen Böden viele Vorteile. Der Kraftaufwand für Transporte minimiert sich spürbar: mit leichtem Aufwand können selbst schwere Lasten komfortabel, sicher und geräuscharm bewegt werden. Die fetra-TPE-Rolle mit Präzisions-Rillenkugellager im geschützten Design ist gem. der EU-Verordnung 1272/2013 PAK konform. Alle bisher standardmäßig vollgummibereiften Transportwagen werden serienmäßig und ohne Mehrpreis mit TPE-Rollen geliefert.

- **Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand**
- **Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden**
- **Dunkelgrauer Reifen, unempfindlich gegen Schmutz**
- **Reifen trotz dunkler Farbe nicht kreidend (spurlos)**
- **Beidseitig abgedichtetes wartungsfreies Rillenkugellager**
- **PAK konform gem. EU-Verordnung 1272/2013**
- **Fadenschutz verhindert das Umwickeln der Radachse mit Fäden**
- **Attraktives und individuelles fetra-Design (Europäisches Designschutzrecht Ⓓ EU 00134689.4-001/00134689.4-003)**

TOTALSTOP – das fetra-Zentralbremssystem

Innovativ, komfortabel, ergonomisch und sicher: Das von fetra entwickelte Bremssystem lässt sich mit nur einem Fußtritt leicht feststellen oder lösen. Neben der Drehung der Räder wird zusätzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen sicher arretiert. Gefahrensituationen durch seitliches Ausschwenken des gebremsten Wagens werden somit vermieden. Durch die zentrale Anordnung ist das Bremspedal jederzeit im Blickfeld des Bedieners und kann in jeder Rollenstellung betätigt werden. Der Radfeststeller aus Gummi wirkt auf allen Reifenmaterialien und ist sehr einfach nachstellbar.

- **Innovativ**
  Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert
- **Komfortabel**
  Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners. Bremsen in jeder Rollenstellung möglich
- **Ergonomisch**
  Leicht zu lösende Bremse durch große Bodenfreiheit des Pedals
- **Sicher**
  Radfeststeller aus Gummi. Höchste Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen
- **Patent angemeldet DE 201220011982**

Mehrpreis siehe Seite 168
für alle mit dem TOTALSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen. **Für 6 Ladeflächenbreiten erhältlich.**

	TPE-Bereifung	Polyamidräder	Luft-Bereifung	Vollgummi-Bereifung
Anfahr-, Roll- & Schwenkwiderstand	Sehr gering	Sehr gering	Mittel	Gering
Fahrgeräusche	Gering auf ebenen Böden	Hoch auf nahezu allen Böden	Extrem gering auf allen Böden	Gering auf nahezu allen Böden
Elastizität	Wenig elastischer Lauf	Unelastischer harter Lauf	Sehr elastischer Lauf	Elastischer Lauf
Verschmutzungsanfälligkeit	Unempfindlich	Sehr empfindlich	Unempfindlich	Unempfindlich
Lagerung	Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager	Leichtlaufendes Rollenlager	Leichtlaufendes Rollenlager	Leichtlaufendes Rollenlager
Tragkraftbereich	Für mittlere Tragkräfte	Für mittlere bis hohe Tragkräfte	Für geringe bis mittlere Tragkräfte	Für mittlere Tragkräfte
Spurlos	Nicht kreidend (spurlos)	Nicht kreidend (spurlos)	Optional spurlose Bereifung möglich	Optional spurlose Bereifung möglich
Bodenbeschaffenheit	Für ebene Böden geeignet	Für ebene Böden geeignet	Für ebene und unebene Böden geeignet	Für ebene und leicht unebene Böden geeignet
Fazit	Kostengünstige und leichtlaufende Beräderung für ebene Böden, da spurlos auch für empfindliche Bodenbeläge	Günstige Beräderung mit hoher Tragfähigkeit, sehr geringer Komfort; weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen	Ideal für den Einsatz bei schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien	Kostengünstige und universell einsetzbare Beräderung für mittlere Tragkräfte
Kosten	Standardberäderung - ohne Mehrpreis **siehe Seite 165**	Mehrpreis auf Standardberäderung **siehe Seite 167**	Mehrpreis auf Standardberäderung **siehe Seite 164**	Im Standard nicht mehr lieferbar

	Elektrisch leitfähige TPE-Bereifung	Blaugraue Vollgummi-Bereifung	Polyurethan-Bereifung	Blaugraue Elastic-Bereifung
Anfahr-, Roll- & Schwenkwiderstand	Sehr gering	Gering	Sehr gering	Gering
Fahrgeräusche	Gering auf ebenen Böden	Gering auf nahezu allen Böden	Gering auf nahezu allen Böden	Extrem gering auf allen Böden
Elastizität	Wenig elastischer Lauf	Elastischer Lauf	Elastischer Lauf	Sehr elastischer Lauf
Verschmutzungsanfälligkeit	Unempfindlich	Sehr empfindlich	Bedingt empfindlich	Unempfindlich
Lagerung	Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager	Leichtlaufendes Rollenlager	Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager	Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager
Tragkraftbereich	Für mittlere Tragkräfte	Für mittlere Tragkräfte	Für hohe Tragkräfte	Für hohe Tragkräfte
Spurlos	Nicht kreidend (spurlos)	Nicht kreidend (spurlos)	Nicht kreidend (spurlos)	Nicht kreidend (spurlos)
Bodenbeschaffenheit	Für ebene Böden geeignet	Für ebene und leicht unebene Böden geeignet	Für ebene und leicht unebene Böden geeignet	Für ebene und unebene Böden geeignet
Fazit	Spezielle Beräderung zur Unterbindung statischer Aufladung	Kostengünstige Beräderung für mittlere Tragkräfte, da spurlos auch für empfindliche Bodenbeläge	Besonders hochwertige und widerstandsfähige Beräderung für hohe Tragkräfte; beständig gegen viele aggressive Medien	Sehr komfortabel durch leichten hochelastischen Lauf; gut für häufiges Überfahren von Kanten und Schwellen; hohe Lebensdauer
Kosten	Mehrpreis auf Standardberäderung **siehe Seite 165**	**Siehe Seite 166**	Mehrpreis auf Standardberäderung **siehe Seite 167**	Mehrpreis auf Standardberäderung **siehe Seite 166**

Worauf kommt es an?

Eine hochwertige Radausstattung ist für den bestimmungsgemäßen Einsatz eines Transportgerätes unerlässlich. fetra verwendet unterschiedliche Bereifungen und Lagerungen – je nach Untergrund, Innen- und/oder Außenbereich, Transportgewicht oder speziellen Anforderungen wie elektrische Leitfähigkeit, chemische Beständigkeit oder Abriebeigenschaften.

fetra-Transportwagen werden standardmäßig mit Lenkrollen und Bockrollen mit TPE-Rädern und Rillenkugellagerung ausgestattet. Darüber hinaus stehen Räder und Rollen für nahezu jeden Einsatzbereich zur Verfügung. Die richtige Wahl richtet sich nach der spezifischen Anwendung, der Bodenbeschaffenheit und dem Transportgewicht.

Gleitlager

Einfache und robuste Radlagerung. Stoßunempfindlich. Buchse aus Polyamid. Korrosionsbeständig, für Nassbetrieb geeignet. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Für Geräte mit geringer Geschwindigkeit und geringer Nutzungsintensität.

Rollenlager

Robuste und langlebige Radlagerung. Stoßunempfindlich. Geringe Lagerreibung. Dauerschmierung mit Langzeitfett, unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Bewährte Lagerung für Transportgeräte-Rollen.

Rillenkugellager

Sehr robuste und präzise Radlagerung. Stoßunempfindlich. Sehr geringe Lagerreibung, Dauerschmierung mit Langzeitfett, weitgehend wartungsfrei. Für hohe Tragkräfte und höhere Geschwindigkeiten geeignet.

Handwagen verzinkt

Für den Außenbereich

Seite 122

Reifen-Kommissionierwagen

Mit Trittstufen an der Stirnseite

Seite 153

Totmannbremse

Kompakte und leichte Feststellbremse

Seite 168

Zubehör für verzinkte Kommissionierwagen

Vier neue Ergänzungen. Tablethalterung auch an vielen weiteren Wagen möglich

Seite 79 - 80

GREY EDITION

Das neue Programm in der **Trendfarbe anthrazitgrau RAL 7016** mit Holzwerkstoffplatten in mittelgrau • fetra Transportgeräte in dieser Farbkombination passen perfekt in modern eingerichtete Arbeitsumgebungen, sind unempfindlich gegen Schmutz und wirken in optischer Einheit mit den innovativen fetra-TPE-Leichtlaufrollen besonders edel • Als Alternative zu den bewährten fetra Produkten in brillantblau

3270/7016 | 2402/7016 | 1384/7016

1161/7016*

1164/7016

1132/7016 | 1154/7016

1200/7016 | 1202/7016

2500/7016 - 2503/7016

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Griffroller	1161/7016*	250	125	600 x 500	890 x 500 x 860	11	156,–
	1164/7016	250	125	600 x 450	860 x 450 x 875	19	244,–
Klappwagen	1132/7016	250	125	720 x 450	815 x 470 x 930	15	175,–
	1154/7016	250	160	900 x 600	995 x 620 x 965	24	209,–
Magazinwagen	1200/7016	250	125	850 x 450	1100 x 450 x 910	14	146,–
	1202/7016	250	125	1000 x 600	1250 x 600 x 910	19	169,–
Schiebebügel-wagen	2500/7016	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	23	189,–
	2501/7016	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	27	199,–
	2502/7016	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	201,–
	2503/7016	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	223,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Roller und Klappwagen

Stahlrohr, geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, mit Holzplattform mittelgrau, Griffe anschraubbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

1161/7016*

Plattform mit im Rahmen liegenden Holzwerkstoffplatten, Oberfläche mittelgrau. TPE-Bereifung, 125 x 32 mm.

1164/7016

wie 1161/7016, jedoch mit 2 Holzplattformen, Griff anschraubbar.
Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

1132/7016 | 1154/7016

Schiebebügel klappbar.

Ladeflächenhöhe:
Rad-Ø 125 mm: 205 mm
Rad-Ø 160 mm: 230 mm

1200/7016 | 1202/7016

Ladeflächenhöhe:
Rad-Ø 125 mm: 206 mm

Schiebebügelwagen im Baukasten-System 2500/7016 – 2503/7016

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Ladeflächenhöhe:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Luft 220 Ø = 285 mm

*Ausstattung mit TOTALSTOP nicht möglich.

Zubehör S. 168-170

Leichte Tischwagen 2740/7016 | 2742/7016 2750/7016 | 2752/7016

Tischwagen, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, Schraubkonstruktion.

Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch.

Ausführung mit hochstehendem Schiebegriff.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

Tischwagen mit Wannen 4820/7016 | 4822/7016 4830/7016 | 4832/7016

Tischwagen, Stahlkonstruktion, geschweißt. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

Tragkraft obere und mittlere Etage 200 kg.

Zubehör S. 168-170

2740/7016 | 2742/7016

2750/7016 | 2752/7016

4820/7016 | 4822/7016

4830/7016 | 4832/7016

Tablethalterung
Details siehe Seite 170.

Scannerhalter
Details siehe Seite 170.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Tischwagen	2740/7016	300	125	850 x 500	985 x 500 x 1040	200, 820	28	213,–
	2742/7016	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	200, 820	36	239,–
	2750/7016	300	125	850 x 500	985 x 500 x 1040	200, 510, 820	35	282,–
	2752/7016	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	200, 510, 820	49	312,–
Tischwagen	4820/7016	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	207, 829	36	272,–
	4822/7016	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	248, 870	47	323,–
	4830/7016	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	207, 519, 829	46	336,–
	4832/7016	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	248, 560, 870	61	407,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

2496/7016

2400/7016 - 2403/7016

12497/7016

12402/7016 - 12406/7016

Tablethalterung
Details siehe Seite 170.

Scannerhalter
Details siehe Seite 170.

MultiVario-Tischwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattformen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche mittelgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

2496/7016

Quadratische Ladeflächen 600 x 600 mm.

2 Etagen

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

2400/7016 – 2403/7016

wie 2496/7016, jedoch rechteckige Ladeflächen in 4 Größen.

Super-MultiVario-Tischwagen

ist speziell für große Lasten konstruiert.

Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos. Naben mit Kugellager.

12497/7016

Quadratische Ladeflächen 700 x 700 mm.
2 Etagen
Tragkraft obere Ladefläche 500 kg.

12402/7016 – 12406/7016

wie 12497/7016, jedoch rechteckige Ladeflächen in 4 Größen.

Zubehör S. 168-170

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Tischwagen	2496/7016	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	228, 860	36	259,–
	2400/7016	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	228, 860	37	289,–
	2401/7016	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270, 900	44	299,–
	2402/7016	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270, 900	49	304,–
	2403/7016	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270, 900	58	325,–
Tischwagen	12497/7016	1200	200	700 x 700	910 x 700 x 925	283, 925	54	474,–
	12402/7016	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 925	67	524,–
	12403/7016	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 925	77	609,–
	12405/7016	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 925	100	768,–
	12406/7016	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 925	156	999,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

WERKSTATTWAGEN

Werkstattwagen

in Stahlblech-Konstruktion.

Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016.

Arbeitshöhe: 915 mm
Gesamtlänge: 1080 mm
Gesamtbreite: 590 mm

Aus transporttechnischen Gründen sind Arbeitsplatte und Räder nicht montiert. Einfache Selbstmontage.

Flächentraglast pro Einlegeboden: 80 kg

2450/7016

mit 1 Schrank, 1 festen und 2 verstellbaren Böden und Schubladen mit Kugelauszug. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss.

6 Schubladen
H x B x T i.L.
95 x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

2452/7016

mit 1 Schrank, 1 festen und 2 verstellbaren Böden und Schubladen mit Kugelauszug. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss.

4 Schubladen
H x B x T i.L.
1 St. 105 x 280 x 470 mm
2 St. 160 x 280 x 470 mm
1 St. 210 x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

2456/7016

2-türiger Schrank ohne Mitteltrennwand, mit 2 höhenverstellbaren Einlegeböden. Türen mit Zentralverschluss und Zylinderschloss. Öffnungswinkel max. 120°.

Nutzbreite: 873 mm
Nutztiefe: 465 mm
Öffnungsbreite: 784 mm

2450/7016

2452/7016

2456/7016

12450/7016 | 12452/7016 | 12456/7016

Werkstattwagen mit Abrollrand
80 mm hoch aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage.

Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech, steckbar.

1 Längsteiler und 4 Trennbleche.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Werkstattwagen	2450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	66	619,–
	2452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	62	629,–
	2456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	48	549,–
Werkstattwagen mit Abrollrand	12450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	71	669,–
	12452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	67	679,–
	12456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	53	599,–
Schubladen-Einteilungs-Set	2146	-	-	-	-	-	32,50

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

3270/7016

13580/7016

13540/7016

135400/7016

1384/7016

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Materialständer	3270/7016	150	75	605 x 405	605 x 405 x 995	17	209,–
Eurokastenroller	13580/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 209	7	89,–
	13540/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 639	17	199,–
	135400/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 970	18	229,–
Eurokastenwagen	1384/7016	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	109	749,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Materialständer 3270/7016

für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar.

Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung, davon 2 mit Feststeller. Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
Höhenverstellbar von 720 - 995 mm.

Eurokastenroller

Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, passend für Eurokästen 600 x 400 mm.
4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
2 Stück mit Feststeller, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Zerlegte Anlieferung.

13580/7016

Offene Winkelstahlkonstruktion.

13540/7016

Etagenroller mit 2 Plattformen. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau, Rand 15 mm hoch. Lichter Etagenabstand 400 mm,
Ladeflächenhöhe 194/623 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

135400/7016

wie 13540/7016, jedoch mit Rohrschiebebügel,
Ladeflächenhöhe 194/623 mm.

1384/7016

Schraubkonstruktion. Variabel einschraubbare Etagen, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°.
Ladeflächenhöhen:
311, 611, 911, 1211, 1511 mm

Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.

Mit 5 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch.

Eurokästen Seite 92

PALETTEN FAHRGESTELLE

Paletten-Fahrgestelle

Fahrgestelle für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

22801/7016

750 kg Tragkraft

TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Kugellager. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.

22881/7016

1050 kg Tragkraft

Polyamid-Räder 200 x 50 mm, Naben mit Rollenlager. Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Fahrgeräusche.

22811/7016

1200 kg Tragkraft

Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.

Trolleys für marktübliche Routenzüge

23891/7016
23892/7016

Tragkraft 1050 kg

Geeignet zur Mitnahme auf marktüblichen Routenzuganhängern.

Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.

Lenkrollen mit Polyamid-Rädern 200 x 50 mm weiß, Naben mit Präzisionskugellager, jedoch 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz.

2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet.

Unterfahrhöhe: 235 mm

22801/7016

22881/7016

22811/7016

23891/7016 | 23892/7016

23990

23991

Mehrpreis für 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller

anstatt 1 Lenkrolle ohne Feststeller.

4 x 90° Arretierung ermöglicht guten Geradeauslauf in Längs- und Querrichtung. Feststehender Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition.

Sonderausstattung für 23891/7016 und 23892/7016.

Mehrpreis für 2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebeln

anstatt der Lenkrollen mit mitschwenkenden Betätigungshebeln.

Feststehende Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition. Unterfahrhöhe erhöht sich auf 237 mm, Ladehöhe auf 282 mm.

Sonderausstattung für 23891/7016 und 23892/7016.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladehöhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Paletten-Fahrgestell	22801/7016	750	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	34	197,–
	22881/7016	1050	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	33	243,–
	22811/7016	1200	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	35	292,–
Trolleys	23891/7016	1050	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 327	280	34	326,–
	23892/7016	1050	1210 x 1010	1200 x 1000	1255 x 1055 x 327	280	34	354,–
	23990	1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller						36,–
	23991	2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebeln						63,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

22921/7016

22892/7016

Anwendungsbeispiel

Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle 22921/7016

Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe.

Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken. Stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016.

Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar.

Einklink-Rohrschiebebügel 22892/7016

Einklinkbarer Schiebebügel für Paletten-Fahrgestelle ab 800 mm Breite.

Zum bequemen rückenschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen. Äußerst robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen. Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug. Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar.

Gebrauchsmuster 20 2014 010 367

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Höhe mm ohne Paletten-Fahrgestell	Höhe mm mit Paletten-Fahrgestell	Eigengewicht kg	Preis Euro
22921/7016	1200	1210 x 810	1200 x 800	370	652	19	136,–
22892/7016			Einklink-Rohrschiebebügel			7,5	179,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Etagen- | Kastenwagen

Stahlrohr und Profilstahl bzw. Winkelstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.

1 fester und 3 bzw. 4 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche mittelgrau.

Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Etagenwagen Baukasten-System 8301/7016-8303/7016

Feststeller an den Lenkrollen **gem. EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Einlegeböden für Etagenwagen

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
1000 x 600	E8101ETAW/7016	47,–
1000 x 700	E8102ETAW/7016	54,–
1200 x 800	E8103ETAW/7016	66,–

Versteifungsstreben für Etagenwagen

Verschraubbar, erhöhen die Tragkraft der Einlegeböden von 90 auf 150 kg. 1 Paar wird pro Wagen mitgeliefert.
Zur Tragkrafterhöhung weiterer Böden bitte entsprechend zusätzlich bestellen.
1 Paar zusätzlich für 1 Boden

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
1000 x 600	E8101VK/7016	40,–
1000 x 700	E8102VK/7016	40,–
1200 x 800	E8103VK/7016	41,–

Kastenwagen 5392/7016 | 5393/7016

Fest verschweißte Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebegriff und Doppel-Flügeltür.
Füllungen aus Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm.
TOTALSTOP-Zentralbrems-system an den Lenkrollen **gem. EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Zubehör S. 168-170

8301/7016 - 8303/7016

Versteifungsstreben
erhöhen die Tragkraft der Einlegeböden.

5392/7016 - 5393/7016

Treibriegelverschluss
mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.

TOTALSTOP - Das fetra-Zentralbremssystem
Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert. Das Bremspedal bleibt immer im Sichtfeld des Bedieners.
Serienmäßig an allen Kastenwagen.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Etagenwagen	8301/7016	600	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	64	417,-
	8302/7016	600	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	69	443,-
	8303/7016	600	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	86	509,-
Kastenwagen	5392/7016	750	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	292, 582, 882, 1182, 1482	144	1.189,-
	5393/7016	750	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	292, 582, 882, 1182, 1482	175	1.425,-
Zusatzböden	1325/7016	für Kastenwagen 5392/7016					62,-
	1926/7016	für Kastenwagen 5393/7016					86,-

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

B1330L/7016

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel-länge mm	Schaufel-breite mm	Gesamt-breite mm	Luft-Bereifung mm	Eigenge-wicht kg	Preis Euro
Stahlrohrkarre	B1330L/7016	300	1300	250	320	580	260 x 85	15	158,–

Stahlrohrkarre B1330L/7016

Handliche Stahlrohrkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar, mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.

Räder mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster 20 2004 010 071.1

Weitere Geräte in anthrazitgrau RAL 7016 finden Sie auf folgenden Seiten:

Muldenkipper

Seite 112 - 113

Stapler & Hubtischwagen

Seite 157 - 159

Eckenroller

Seite 163

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

GRIFFROLLER

Mit Einhandbedienung für den schnellen Kleintransport bis 250 kg • In gefälliger Stahlrohr-Konstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Plattformen wahlweise mit eingeschweißtem Stahlblech oder mit in den Rahmen liegenden Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor • 1 oder 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen • Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton • Leichte Selbstmontage

1158*

1161*

1163*

2167*

1164

1197

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Griffroller	1158*	200	600 x 450	860 x 450 x 860	195	10	117,–
	1161*	250	600 x 500	890 x 500 x 860	195	11	152,–
	1163*	250	600 x 500	890 x 500 x 860	195	13	169,–
	2167*	250	610 x 410	890 x 410 x 860	209	12	165,–
	1164	250	600 x 450	860 x 450 x 875	195/770	19	234,–
	1197	250	600 x 450	860 x 450 x 875	195/770	20	269,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Griffroller

aus Stahlrohr, geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, mit Stahlblech- oder Holzplattform, Griffe anschraubbar, 1 bzw. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 125 x 32 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).**

1158* | 1161*

Plattform mit im Rahmen liegenden Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

1163*

Plattform mit bündig eingeschweißtem Stahlblech 2 mm stark, pulverbeschichtet.

2167*

mit abnehmbarem Kunststoffkasten 600 x 400 x 220 mm. Rahmen Winkelstahlkonstruktion 610 x 410 mm, Deichsel Stahlrohr verschraubbar, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

1164

mit 2 Holzplattformen, Griffe anschraubbar.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

1197

wie 1164, jedoch mit 2 Stahlblechplattformen, bündig eingeschweißt, 2 mm stark, pulverbeschichtet.

*Ausstattung mit TOTALSTOP nicht möglich.

Zubehör S. 168-170

Kistenroller | Ballenroller

aus Winkelstahl, geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

2 Stück mit Feststeller, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

1165 mit offenem Rahmen

1166 mit Holz-Plattform
1169 mit Holz-Plattform
1170 mit Holz-Plattform

2166 mit Holz-Plattform mit Riefengummi bespannt
2173 mit Holz-Plattform mit Riefengummi bespannt
2174 mit Holz-Plattform mit Riefengummi bespannt

1167 mit Stahl-Tränenblech-Plattform

1187 mit Aluminium-Quintettblech-Plattform und Griffloch

1168 mit Bügel-Konstruktion für Rollen, Ballen u. ä.

1165

1166 | 1169 | 1170

2166 | 2173 | 2174

1167

1187

1168

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Kistenroller	1165	400	125	500 x 500	500 x 500 x 183	183	10	117,–
	1166	400	125	500 x 500	500 x 500 x 199	199	12	138,–
	1169	400	125	600 x 600	600 x 600 x 199	199	15	145,–
	1170	400	125	700 x 700	700 x 700 x 199	199	18	152,–
	2166	400	125	500 x 500	500 x 500 x 201	201	13	169,–
	2173	400	125	600 x 600	600 x 600 x 201	201	16	183,–
	2174	400	125	700 x 700	700 x 700 x 201	201	19	196,–
	1167	400	125	500 x 500	500 x 500 x 185	185	13,5	113,–
	1187	250	125	500 x 500	500 x 500 x 184	184	8	148,–
Ballenroller	1168	400	125	500 x 500	500 x 500 x 288	288	12	158,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Zubehör S. 169-170

MAGAZINWAGEN

Handliche Wagen, gefällig und leicht • Für den schnellen Transport im Betrieb und unterwegs bis 400 kg • Stahlrohr-Konstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Im Rahmen liegende Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen • Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton • Leichte Selbstmontage

Magazinwagen 1200 | 1202 | 2100 | 2102

Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Ladeflächenhöhe:
Rad-Ø 125 mm: 206 mm
Rad-Ø 160 mm: 233 mm

Tischwagen

Baukastensystem, komplett verschraubbar. Lieferung zerlegt, Profilstahl/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Böden Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

1600 | 1602

Etagenhöhen: 209/826 mm
Tragkraft obere Etage 80 kg.

1800 | 1802

Ausführung wie oben, jedoch mit 3 Etagen.

Etagenhöhen:
209/515/826 mm

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

2600 | 2602

Etagenhöhen: 233/736 mm
Tragkraft obere Ladefläche 120 kg.

2610 | 2612

Ausführung wie oben, jedoch mit 3 Etagen.

Etagenhöhen: 233/485/736 mm

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 120 kg.

Zubehör S. 168-170

1200 | 1202

2100 | 2102

1600 | 1602

1800 | 1802

2600 | 2602

2610 | 2612

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Magazinwagen	1200	250	125	850 x 450	1100 x 450 x 910	14	139,–
	1202	250	125	1000 x 600	1250 x 600 x 910	19	162,–
	2100	400	160	850 x 500	1030 x 505 x 953	20	174,–
	2102	400	160	1000 x 700	1180 x 705 x 953	28	189,–
Tischwagen	1600	200	125	850 x 500	1030 x 500 x 1020	24	203,–
	1602	200	125	1000 x 600	1180 x 600 x 1020	27	233,–
	1800	200	125	850 x 500	1030 x 500 x 1020	33	249,–
	1802	200	125	1000 x 600	1180 x 600 x 1020	39	289,–
	2600	400	160	850 x 500	970 x 505 x 968	28	254,–
	2602	400	160	1000 x 700	1120 x 705 x 968	40	279,–
	2610	400	160	850 x 500	970 x 505 x 968	35	315,–
	2612	400	160	1000 x 700	1120 x 705 x 968	50	339,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

3120

3100 | 3101

3112

3113

3130

3132

Alu-Plattformwagen 3120

mit klappbarem Rohrschiebebügel, Ladefläche geschlossen mit rutschhemmender Oberfläche, stabile abgerundete Kantenprofile. Rohrschiebebügel mit breiter Querstrebe und kräftigem Klapp-Beschlag.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen.

Zerlegte Anlieferung.

Ganzstahlwagen 3100 | 3101

Plattformen aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe, pulverbeschichtet, Klappgelenk glanzverzinkt.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen.

Zerlegte Anlieferung.

3112 | 3113

Tischwagen mit 2 oder 3 Etagen. Rohrschiebebügel feststehend, glanzverzinkt.

Etagenhöhen:
3112 = 140/655 mm
3113 = 140/390/655 mm
Gesamthöhe: 860 mm

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 60 kg.

Kunststoffplattenwagen

Plattformen aus Kunststoff gespritzt mit rutschhemmender Oberfläche. Farbe blau. Rohrschiebebügel.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung blaugrau „spurlos".

Zerlegte Anlieferung.

3130

Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe und Klappgelenk, glanzverzinkt.

3132

Tischwagen mit 2 Etagen. Rohrschiebebügel feststehend, glanzverzinkt.

Etagenhöhen: 185/715 mm
Gesamthöhe: 890 mm

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Das auf S. 168-170 aufgeführte Zubehör ist für die Wagen der Seite 23 nicht lieferbar.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Alu-Plattformwagen	3120	150	100	740 x 480	760 x 495 x 885	10	148,–
Ganzstahlwagen	3100	150	100	740 x 480	760 x 495 x 860	12,5	85,–
	3101	250	125	910 x 610	920 x 630 x 890	18,5	121,–
	3112	120	100	740 x 480	760 x 495 x 860	21	139,–
	3113	120	100	740 x 480	760 x 495 x 860	26	169,–
Kunststoffplattenwagen	3130	200	125	810 x 500	815 x 540 x 890	13	138,–
	3132	200	125	810 x 500	815 x 540 x 890	18,5	179,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

KLAPPWAGEN

Handlich und platzsparend • Praktisch für unterwegs • Gut zu verstauen • Bis 400 kg Tragkraft • In Stahlrohr-Konstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Im Rahmen liegende Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor • Wahlweise in Alurohr-Konstruktion • Im Rahmen liegende Alu-Quintett-Blechplatte • Selbsttätige Schiebebügel-Arretierung • Lösen per Fußtritt • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Räder mit TPE-Bereifung • Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen

1132 | 1154

1133 | 1134

1140 | 1141

1180 | 1181

3301

3601

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Klappwagen	1132	250	125	720 x 450	815 x 470 x 930	15	169,–
	1154	250	160	900 x 600	995 x 620 x 965	24	203,–
	1133	200	125	720 x 450	815 x 470 x 930	10	272,–
	1134	200	160	900 x 600	995 x 620 x 965	17	353,–
	1140	250	125	720 x 450	900 x 470 x 900	25	315,–
	1141	250	160	900 x 600	1080 x 620 x 930	39	363,–
	1180	200	125	720 x 450	900 x 470 x 900	17	525,–
	1181	200	160	900 x 600	1080 x 620 x 930	26	619,–
Optiliner	3301	400	160	900 x 600	1010 x 620 x 1030	24	213,–
Optiliner-Tischwagen	3601	400	160	900 x 600	1115 x 600 x 1030	33	272,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Klappwagen 1132 | 1154

Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet, mit Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Ladeflächenhöhe:
Rad-Ø 125 mm: 205 mm
Rad-Ø 160 mm: 230 mm

1133 | 1134

Alurohrwagen mit Aluplattform, sonst wie 1132 | 1154.

1140 | 1141

wie 1132 | 1154, jedoch mit 2 Bügeln und mit klappbarer Tischplattform aus Stahlrohr, Ladefläche Holzwerkstoffplatte.

Etagenhöhen:
1140 = 205/860 mm
1141 = 230/885 mm

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Deutsches Patent 100 62 425

1180 | 1181

Alurohrwagen mit Aluplattformen, sonst wie 1140 | 1141.

Optiliner

Die optimale Griffhaltung ist die ergonomische Alternative zum klassischen Schiebebügel.

Konstruktion und Ausführung wie Klappwagen, jedoch Holzwerkstoffplatten-Oberfläche rot.

3301

Ladehöhe: 230 mm
Gesamthöhe geklappt: 355 mm

3601

Optiliner-Tischwagen Ausführung wie Optiliner, jedoch nicht klappbar. Etagenhöhen 230/735 mm, Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Zubehör S. 168-170

WAGEN

Ein multifunktionales Baukastensystem mit dem bewährten fetra-Steck- und Schraubprinzip • Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen • Elegante Rahmenkonstruktion aus „einem Guss“ mit „runden Ecken“ • Die Systemteile werden einfach in den Basiswagen eingesteckt und festgeschraubt • Eine sichere Verbindung von Rahmen und Aufbauten • Hochwertige Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • Im Rahmen liegende Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen

2500 | 2501 | 2502 | 2503

2500B | 2501B | 2502B | 2503B

2580 | 2581 | 2582 | 2583

2590 | 2591 | 2592 | 2593

MultiVario-Transporter
fetra-Steck- und Schraubprinzip

Wasserfeste und weitere Plattformen
für MultiVario-Transporter
(Details siehe Seite 169)

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Schiebebügelwagen	2500	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	24	183,–
	2501	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	28	195,–
	2502	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	196,–
	2503	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	218,–
Schiebebügelwagen mit Blechplattform	2500B	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	28	207,–
	2501B	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	34	228,–
	2502B	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	36	229,–
	2503B	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	45	273,–
Rungenwagen	2580	500	160	850 x 500	1100 x 509 x 923	25	189,–
	2581	600	200	1000 x 600	1250 x 609 x 960	29	199,–
	2582	600	200	1000 x 700	1250 x 709 x 960	31	202,–
	2583	600	200	1200 x 800	1450 x 809 x 960	36	218,–
Basiswagen	2590	500	160	850 x 500	919 x 509 x 228	21	158,–
	2591	600	200	1000 x 600	1069 x 609 x 270	25	167,–
	2592	600	200	1000 x 700	1069 x 709 x 270	27	169,–
	2593	600	200	1200 x 800	1269 x 809 x 270	33	183,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement 2590-2593 eingesteckt und festgeschraubt.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft- Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).**

Ladeflächenhöhe:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Luft 220 Ø = 285 mm

Schiebebügelwagen 2500B-2503B

Plattform aus Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007.

Rungenwagen 2580-2583

Rungen 693/640 mm lang

Zubehör MultiVario

- Räder mit Luft-Bereifung
- Räder mit TPE-ESD-Bereifung
- Räder aus Polyamid
- Räder mit blaugrauer Elastic-Bereifung
- Räder mit Polyurethan-Bereifung
- 4 Lenkrollen
- Schutzleiste
- Abweiserrollen
- Schreibtafel
- Drahtkorb
- Softgrip-Schiebegriff
- Totmannbremse
- Klappbarer Schiebebügel
- Elektroantrieb 2200
- Wasserfeste Plattformen
- Hart PVC
- Riefengummi
- Scannerhalter
- Tablethalterung

Zubehör S. 168-170

MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement 2590-2593 eingesteckt und festgeschraubt.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Ladeflächenhöhe:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Luft 220 Ø = 285 mm

Stirnwandwagen Doppel-Stirnwandwagen 2510-2513 | 2520-2523

Stirnwände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

Stirnwandhöhe: 500 mm

Dreiwandwagen Vierwandwagen 2530-2533 | 2550-2553

Stirn- und Längswände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

Stirnwandhöhe: 500 mm
Längswandhöhe: 500 mm

Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand

Zubehör S. 168-170

2510 | 2511 | 2512 | 2513

2520 | 2521 | 2522 | 2523

2530 | 2531 | 2532 | 2533

2550 | 2551 | 2552 | 2553

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Stirnwandwagen	2510	500	160	850 x 500	970 x 509 x 948	26	206,–
	2511	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	31	218,–
	2512	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	33	223,–
	2513	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	39	239,–
Doppel-Stirnwandwagen	2520	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	30	259,–
	2521	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	36	273,–
	2522	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	40	277,–
	2523	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	46	296,–
Dreiwandwagen	2530	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	36	296,–
	2531	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	42	309,–
	2532	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	45	315,–
	2533	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	54	336,–
Vierwandwagen	2550	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	41	328,–
	2551	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	47	339,–
	2552	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	51	349,–
	2553	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	59	375,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

1510 | 1511 | 1512 | 1513

1520 | 1521 | 1522 | 1523

1530 | 1531 | 1532 | 1533

1550 | 1551 | 1552 | 1553

MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement 2590-2593 eingesteckt und festgeschraubt.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).**

Ladeflächenhöhe:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Luft 220 Ø = 285 mm

Stirnwandwagen Doppel-Stirnwandwagen 1510-1513 | 1520-1523

Stirnwände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm.

Stirnwandhöhe: 500 mm

Dreiwandwagen Vierwandwagen 1530-1533 | 1550-1553

Stirn- und Längswände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm.

Stirnwandhöhe: 500 mm
Längswandhöhe: 500 mm

Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Stirnwandwagen	1510	500	160	850 x 500	970 x 509 x 948	25	199,–
	1511	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	30	209,–
	1512	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	32	216,–
	1513	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	37	232,–
Doppel-Stirnwandwagen	1520	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	29	246,–
	1521	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	34	258,–
	1522	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	35	264,–
	1523	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	42	282,–
Dreiwandwagen	1530	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	33	287,–
	1531	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	38	303,–
	1532	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	40	305,–
	1533	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	47	330,–
Vierwandwagen	1550	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	36	327,–
	1551	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	42	346,–
	1552	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	45	349,–
	1553	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	52	376,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Zubehör S. 168-170

MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement 2590-2593 eingesteckt und festgeschraubt.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Ladeflächenhöhe:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Luft 220 Ø = 285 mm

Kastenwagen 2560 | 2561 | 2562 | 2563

Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, Wandhöhe 250 mm, alle 4 Wände einzeln herausnehmbar.

Innenbreite = Ladefläche – 60 mm.

Seitenbügelwagen 1580 | 1581 | 1582 | 1583

Bügelhöhe 720 mm

Innenbreite = Ladefläche – 60 mm.

Ballenwagen 2541 | 2542 | 2543

Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor,

Wandhöhe 620/750 mm,

Innenbreite = Ladefläche – 60 mm.

Längswandwagen 2571 | 2572 | 2573

2 Rohrbügel mit vertikalen Streben im Abstand von ca. 130 mm.

Wandhöhe 750 mm,

Innenbreite = Ladefläche – 60 mm.

Zubehör S. 168-170

2560 | 2561 | 2562 | 2563

1580 | 1581 | 1582 | 1583

2541 | 2542 | 2543

2571 | 2572 | 2573

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Kastenwagen	2560	500	160	850 x 500	970 x 509 x 948	34	309,–
	2561	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	39	337,–
	2562	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	41	339,–
	2563	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	49	365,–
Seitenbügelwagen	1580	500	160	850 x 500	910 x 509 x 948	28	249,–
	1581	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 990	32	257,–
	1582	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 990	34	259,–
	1583	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 990	40	276,–
Ballenwagen	2541	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 1025	45	325,–
	2542	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 1025	47	328,–
	2543	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 1025	55	349,–
Längswandwagen	2571	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 1025	39	307,–
	2572	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 1025	41	309,–
	2573	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 1025	49	337,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

TISCHWAGEN

Ein multifunktionales Baukastensystem mit dem bewährten fetra-Steck- und Schraubprinzip • Elegante Rahmenkonstruktion aus „einem Guss“ mit „runden Ecken“ • Formschöne und sichere Verbindung von Rahmen und Stützrohren • Hochwertige Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • Im Rahmen liegende Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor • Alternativ mit Stahlblech-Ladeflächen • Ebenfalls pulverbeschichtet • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen

SCHWERE TISCHWAGEN

Schwere Tischwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattformen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft- Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

2496

Quadratische Ladeflächen 600 x 600 mm.

2 Etagen.

2400 | 2401 | 2402 | 2403

Rechteckige Ladeflächen in 4 Größen.

2 Etagen.

2420 | 2421 | 2422 | 2423

Rechteckige Ladeflächen in 4 Größen.

3 Etagen.

2442 | 2443

Rechteckige Ladeflächen in 2 Größen.

4 Etagen.

Zubehör S. 168-170

2496

2400 | 2401 | 2402 | 2403

2420 | 2421 | 2422 | 2423

2442 | 2443

Anbausatz 2149

für Tischwagen, Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss. H x B x T innen: 105 x 410 x 475 mm

(2 Stück pro Wagen möglich, außer bei 2496, 2400 und 2420 1 Stück pro Wagen möglich).
Nicht nachrüstbar.

Schubladen-Einteilungs-Set 2148/ES

aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

Scannerhalter

Details siehe Seite 170.

Tablethalterung

Details siehe Seite 170.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Tischwagen	2496	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	36	252,–
	2400	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	37	279,–
	2401	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	44	289,–
	2402	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	2	270, 900	49	295,–
	2403	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	58	315,–
	2420	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	3	228, 544, 860	50	424,–
	2421	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	3	270, 585, 900	61	437,–
	2422	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	3	270, 585, 900	67	447,–
	2423	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	3	270, 585, 900	79	479,–
	2442	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 1218	4	270, 585, 900, 1218	85	569,–
	2443	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 1218	4	270, 585, 900, 1218	104	609,–
Anbausatz	2149	-	-	-	-	-	-	-	181,–
Einteilungs-Set	2148/ES	-	-	-	-	-	-	-	42,50

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

2496B

2400B | 2401B | 2402B | 2403B

2496W

2400W | 2401W | 2402W | 2403W

Anbausatz 2149

für Tischwagen, Stahlblech-schublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss. H x B x T innen: 105 x 410 x 475 mm

(2 Stück pro Wagen möglich, bei 2496B, 2496W, 2400B und 2400W 1 Stück pro Wagen möglich).

Nicht nachrüstbar.

Schubladen-Einteilungs-Set 2148/ES

aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

Scannerhalter

Details siehe Seite 170.

Tablethalterung

Details siehe Seite 170.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Tischwagen mit Stahlblech-Plattformen	2496B	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	41	269,–
	2400B	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	44	305,–
	2401B	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	53	336,–
	2402B	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	2	270, 900	58	359,–
	2403B	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	75	427,–
Tischwagen mit Stahlblech-Wannen	2496W	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	37	258,–
	2400W	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	39	294,–
	2401W	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	47	317,–
	2402W	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	2	270, 900	51	336,–
	2403W	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	63	403,–
Anbausatz	2149	-	-	-	-	-	-	-	181,–
Schubladen-Einteilungs-Set	2148/ES	-	-	-	-	-	-	-	42,50

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Schwere Tischwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.

- Plattformen Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
- Alternativ anstatt der Stahlblech-Plattformen Stahlblechwannen, mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft- Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

2496B

Quadratische Ladeflächen 600 x 600 mm, Plattformen Stahlblech bündig mit Rahmen, pulverbeschichtet.

2400B | 2401B | 2402B | 2403B

Rechteckige Ladeflächen, Plattformen Stahlblech bündig mit Rahmen, pulverbeschichtet.

2496W

Quadratische Ladeflächen 600 x 600 mm, Stahlblech-Wannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet.

2400W | 2401W | 2402W | 2403W

Rechteckige Ladeflächen, Stahlblech-Wannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet.

Zubehör S. 168-170

LEICHTE TISCHWAGEN

Leichte Tischwagen Baukasten-System

Tischwagen, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, Schraubkonstruktion.

Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

2940 | 2942 | 2950 | 2952

Schiebegriff waagerecht.

2740 | 2742 | 2750 | 2752

Ausführung wie oben, jedoch Schiebegriff hochstehend.

Anwendungsbeispiel

2940 | 2942

2950 | 2952

2740 | 2742

2750 | 2752

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Tischwagen	2940	300	125	850 x 500	1021 x 511 x 830	2	200, 820	28	209,–
	2942	300	125	1000 x 600	1171 x 611 x 830	2	200, 820	35	236,–
	2950	300	125	850 x 500	1021 x 511 x 830	3	200, 510, 820	35	274,–
	2952	300	125	1000 x 600	1171 x 611 x 830	3	200, 510, 820	48	305,–
	2740	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	2	200, 820	28	207,–
	2742	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	2	200, 820	36	233,–
	2750	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	3	200, 510, 820	35	269,–
	2752	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	3	200, 510, 820	49	299,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Zubehör S. 168-170

Anwendungsbeispiel

3740 | 3742

3760 | 3762

2622

Schubladen-Einteilungs-Set

Aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

Tablethalterung

Details siehe Seite 170.

Leichte Tischwagen Baukasten-System 3740 | 3742 | 3760 | 3762

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, Schraubkonstruktion.

Böden und Kästen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Böden mit 12 mm hohem Rand, Kästen mit 45 mm hohem Rand.

Schiebegriff hochstehend.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Kasten-Innenabmessungen: 810 x 450 x 45 mm bei Ladefläche 850 x 500 mm, 960 x 550 x 45 mm bei Ladefläche 1000 x 600 mm

2622

Ausführung und Maße wie 2742, 2 Stahlblechschubladen mit Kugelauszug und Zylinderschloss.
H x B x T i. L.
105 x 415 x 490 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Tragkraft pro Schublade 25 kg.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Tischwagen	3740	300	125	850 x 500	986 x 500 x 1039	2	200, 820	30	239,–
	3742	300	125	1000 x 600	1136 x 600 x 1039	2	200, 820	38	267,–
	3760	300	125	850 x 500	986 x 500 x 1039	2	200, 820	32	262,–
	3762	300	125	1000 x 600	1136 x 600 x 1039	2	200, 820	40	298,–
	2622	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	2	200, 820	48	559,–
Einteilungs-Set	2148/ES	-	-	-	-	-	-	-	42,50

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Zubehör S. 168-170

TISCHWAGEN MIT WANNEN

Dicht geschweißte Stahlblechwannen • Besonders für gereinigte oder ölige Teile geeignet, da nichts auf den Boden tropft • Sorgfältig verarbeitet • Mit waagerechtem oder schräg hochgezogenem Schiebegriff • Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007• 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen

4820 | 4822

4830 | 4832

4920 | 4922

4930 | 4932

4840 | 4842

2722

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Tischwagen	4820	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	2	207, 829	36	264,–
	4822	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	2	248, 870	47	315,–
	4830	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	3	207, 519, 829	46	328,–
	4832	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	3	248, 560, 870	61	399,–
	4920	400	160	850 x 500	986 x 500 x 1065	2	207, 829	36	259,–
	4922	400	200	1000 x 700	1136 x 700 x 1105	2	248, 870	47	309,–
	4930	400	160	850 x 500	986 x 500 x 1065	3	207, 519, 829	46	322,–
	4932	400	200	1000 x 700	1136 x 700 x 1105	3	248, 560, 870	61	393,–
	4840	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 880	2	207, 829	42	324,–
	4842	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 1020	2	248, 870	52	399,–
	2722	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1030	2	181, 901	51	415,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Tischwagen mit Wannen Baukasten-System

Stahlkonstruktion, geschweißt. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Tragkraft obere und mittlere Etage 200 kg.

4840 | 4842

wie 4820 | 4822, jedoch oben mit 150 mm hohem Rand.

2722

Obere Stahlblechwanne 100 mm hoch, öldicht. Boden mit konischem Ablauf und Ablasshahn 1/2".

Gitterrost Maschenweite 31 x 31 mm, oben bündig lose eingelegt, feuerverzinkt.

Untere Stahlblechwanne 25 mm hoch, öldicht.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Lenkrollen mit Feststeller.

Tragkraft obere Etage 100 kg.

2722 Anwendungsbeispiel

Zubehör S. 168-170

WERKSTATTWAGEN

Sauber verarbeitete Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau oder anthrazitgrau • Arbeitsplatten aus Buchensperrholz 22 mm stark oder Holzwerkstoffplatte, mit 3-seitiger Stahlblech-Umrandung 80 mm hoch • Flügeltür- und Schubladenschränke in erstklassiger Verarbeitung • Griffleisten integriert (nicht vorstehend) • 4/5-Kugelauszug • Sicherheitsschlösser • Pulverbeschichtet: Korpus grau RAL 7035 • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen

12456/7016

2450/7016

2452/7016

2456/7016

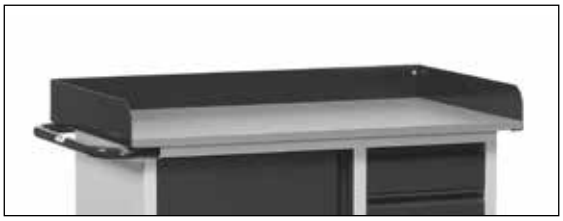

12450/7016 | 12452/7016 | 12456/7016

Arbeitsplatte mit Abrollrand
80 mm hoch aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage.

Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech, steckbar.

1 Längsteiler und 4 Trennbleche.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Werkstattwagen	2450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	66	619,–
	2452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	62	629,–
	2456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	48	549,–
Werkstattwagen mit Abrollrand	12450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	71	669,–
	12452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	67	679,–
	12456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	53	599,–
Schubladen-Einteilungs-Set	2146	-	-	-	-	-	32,50

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Werkstattwagen

Werkstattwagen in Stahlblech-Konstruktion.

Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016.

Arbeitshöhe: 915 mm
Gesamtlänge: 1080 mm
Gesamtbreite: 590 mm

Aus transporttechnischen Gründen sind Arbeitsplatte und Räder nicht montiert. Einfache Selbstmontage.

Flächentraglast pro Einlegeboden: 80 kg

2450/7016

mit 1 Schrank, 1 festen und 2 verstellbaren Böden und Schubladen mit Kugelauszug. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss.

6 Schubladen
H x B x T i.L.
95 x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

2452/7016

mit 1 Schrank, 1 festen und 2 verstellbaren Böden und Schubladen mit Kugelauszug. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss.

4 Schubladen
H x B x T i.L.
1 St. 105 x 280 x 470 mm
2 St. 160 x 280 x 470 mm
1 St. 210 x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

2456/7016

2-türiger Schrank ohne Mitteltrennwand, mit 2 höhenverstellbaren Einlegeböden. Türen mit Zentralverschluss und Zylinderschloss. Öffnungswinkel max. 120°.

Nutzbreite: 873 mm
Nutztiefe: 465 mm
Öffnungsbreite: 784 mm

Zubehör S. 168-170

LEICHTE WERKSTATTWAGEN

Leichte Werkstattwagen Baukasten-System

Werkstattwagen, Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest, Böden aus Holzwerkstoffplatte im Stahlrahmen liegend.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

Arbeitshöhe: 820 mm
Gesamthöhe: 1040 mm
Gesamtlänge: 1130 mm

Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg.

2632

3 Ladeflächen mit umlaufendem Rand 12 mm hoch.

Verschließbarer Stahlschrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden. 500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch.

Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front brillantblau RAL 5007.

Etagenhöhen: 200, 510, 820

2633

1 Ladefläche mit umlaufendem Rand 12 mm hoch.

2 verschließbare Stahlschränke mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, 500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch.

2634

3 Ladeflächen mit umlaufendem Rand 12 mm hoch.

Zentral verschließbarer Schubladenschrank mit 4 Schubladen (3 x 120 mm hoch und 1 x 180 mm hoch), mit Kugelauszug und Auszugsperre. 4/5-Auszug. 500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch.

Etagenhöhen: 200, 510, 820

2635

1 Ladefläche mit umlaufendem Rand 12 mm hoch.

1 Stahlschrank wie 2632 und 1 Schubladenschrank wie 2634.

** Bitte die Bestell-Nummer mit der Bestell-Nummer des betreffenden Wagens ergänzen (z. B.: 2148-2632)*

Zubehör S. 168-170

2632

2633

2634

2635

Anbausatz 2149

für Tischwagen, Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.

Höhe x Breite x Tiefe innen 105 x 410 x 475 mm.

Nicht nachrüstbar.



Schubladen-Einteilungs-Set 2148 | 2148/ES

aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

Für Schubladenschränke Bestell-Nr. 2148. Für Einzel-Schubladen Bestell-Nr. 2148/ES.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Eigengewicht kg	Preis Euro
Werkstattwagen	2632	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	3	60	539,–
	2633	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	1	68	689,–
	2634	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	3	77	725,–
	2635	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	1	86	869,–
Anbausatz	2149	-	-	-	-	-	-	181,–
Schubladen-Einteilungs-Set*	2148	-	-	-	-	-	-	42,50
Schubladen-Einteilungs-Set	2148/ES	-	-	-	-	-	-	42,50

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

2435

2436

2437

2438

Schraubstock

Stahlgeschweißt.

Schubladen-Einteilungs-Set*

Aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

Kabeltrommel

Nach VDE mit Thermoschutz. Feuchtraum-Ausführung mit 25 m Gummikabel 3 x 1,5 Anbausatz.
Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Druckluftschlauchtrommel

Mit 25 m Schlauch-NW 6 Anbausatz.
Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Werkstattwagen	2435	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	67	679,–
	2436	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	65	789,–
	2437	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	85	929,–
	2438	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	93	1.069,–
Schraubstock Backenbreite 100 mm	2144	-	-	-	-	5	85,–
Schraubstock Backenbreite 125 mm	2145	-	-	-	-	11	111,–
Schubladen-Einteilungs-Set*	2148	-	-	-	-	3	42,50
Kabeltrommel	2151	-	-	-	-	5	162,–
Druckluftschlauchtrommel	2153	-	-	-	-	4	117,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Werkstattwagen Baukasten-System

Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Korpus grau RAL 7035.

Arbeitsplatte Buchen-Sperrholz 22 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

Arbeitshöhe: 850 mm

2435

1 Zwischenboden und 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden. 500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch.
Etagenhöhen: 226, 537, 850

2436

wie 2435, jedoch zusätzlich 1 Schublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.
H x B x T i. L. =
105 x 415 x 490 mm

Ohne Zwischenboden.

Etagenhöhen: 226, 850

2437

1 Zwischenboden und 1 zentral verschließbarer Schubladenschrank,

3 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und Auszugsperre. 4/5-Auszug.

500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch.
Etagenhöhen: 226, 537, 850

2438

1 Stahlschrank und 1 Schubladenschrank wie 2435 bzw. 2437.

Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg.

** Bitte die Bestell-Nummer mit der Bestell-Nummer des betreffenden Wagens ergänzen (z. B.: 2148-2437)*

Anbausätze

Kabeltrommel und Druckluftschlauchtrommel auch für alle Tisch- und Werkstattwagen (Seite 39-42) verwendbar.

Zubehör S. 168-170

SCHWERE WERKSTATTWAGEN

Schwere Werkstattwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front brillantblau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft- Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

Etagenhöhen:
TPE: 270/900 mm
Luft: 285/915 mm

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

2432 | 2433

1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden.

2432: 500 mm breit, 700 mm tief und 600 mm hoch

2433: 600 mm breit, 800 mm tief und 600 mm hoch

2474

1 zentralverschließbarer Schubladenschrank, 1 Schublade 105 mm hoch, 2 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und Auszugsperre. 4/5-Auszug. 500 mm breit, 700 mm tief und 600 mm hoch.

2475

2 verschließbare Stahlschränke mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, 500 mm breit, 700 mm tief und 600 mm hoch.

2476

1 Stahlschrank und 1 Schubladenschrank wie 2432 bzw. 2474.

Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg.

** Bitte die Bestell-Nummer mit der Bestell-Nummer des betreffenden Wagens ergänzen (z. B.: 2148-2474)*

Zubehör S. 168-170

2432 | 2433

2474

2475

2476

Anbausatz

Für Tischwagen, Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.

Höhe x Breite x Tiefe innen: 105 x 410 x 475 mm.

Nicht nachrüstbar.

Schubladen-Einteilungs-Set

Aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

Für Schubladenschränke Bestell-Nr. 2148. Für Einzel-Schubladen Bestell-Nr. 2148/ES.

Arbeitsplatte

Für alle Typen (bis auf 2433) auf dieser Seite. Buchensperrholz 22 mm stark, Größe 1150 x 750 mm, aufschraubbar auf vorhandene Platte.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Werkstattwagen	2432	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	76	555,–
	2433	600	200	1250 x 800	1397 x 809 x 900	86	619,–
	2474	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	89	719,–
	2475	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	99	769,–
	2476	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	111	939,–
Anbausatz	2149	-	-	-		-	181,–
Schubladen-Einteilungs-Set*	2148	-	-	-		-	42,50
Schubladen-Einteilungs-Set	2148/ES	-	-	-		-	42,50
Arbeitsplatte	2140	-	-	1150 x 750		14	119,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

ROLLPULTE

Mobile Arbeitsplätze für Betrieb, Lager und Versand • Äußerst praktisch und wendig • Sauber verarbeitete Stahlrohr-/Profilstahlkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung für dauerhaft attraktives Finish • Schreibfläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor und Anschlageleiste oder auf abschließbarem Stahlblech-Schreibpult pulverbeschichtet RAL 7035 mit Anschlagkante und aufgeklebter Schreibunterlage in blau • Böden variabel einschraubbar • Abschließbare Flügeltürschränke mit 1 festem und 2 verstellbaren Böden, Korpus grau RAL 7035 und Front brillantblau RAL 5007 • Leicht laufende Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller • Großer Rad-Ø zum leichten Überwinden von Schwellen und Kanten

ROLLPULTE

Rollpulte

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, 2 Stück mit Feststeller, Naben mit Gleitlager.

Die großen Rollen ermöglichen leichtes Verfahren auch über Kanten und Schwellen.

5834

Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 605 mm breit und 589 mm tief, mit Anschlagleiste.
2 Ablageböden variabel einschraubbar.
2 Ordnerhöhen möglich.
Tragkraft pro Boden 50 kg.

5834

5836

wie 5834, jedoch mit 1 verschließbarem Stahlschrank (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden. Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front brillantblau RAL 5007.
Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.

5836

5839

wie 5836, jedoch zusätzlich mit 1 abschließbaren Tastaturschublade mit Vollauszug und ausziehbarer Mousepad-Auflage. Schreibfläche waagerecht. Mit Kabeldurchführungen in Schreibfläche und Schrank. Lieferung ohne Dekoration.

5839

5844

1 Schreibpult aus Stahlblech, pulverbeschichtet grau RAL 7035. Schreibplatte aufklappbar und abschließbar, mit aufgeklebter Schreibunterlage.
2 Ablageböden im Raster von 50 mm variabel einschraubbar,
1 x Ordnerhöhe möglich.
Tragkraft pro Boden 50 kg.

5844

5837

wie 5834, jedoch in doppelter Breite, Schreibfläche 1100 mm breit und 589 mm tief, mit Anschlagleiste.
2 Ablageböden variabel einschraubbar.
2 Ordnerhöhen möglich.
Tragkraft pro Boden 50 kg.

5837

5838

wie 5837, jedoch mit 1 verschließbarem Stahlschrank wie 5836.

5838

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Schreibhöhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Rollpulte	5834	100	125	500 x 600	615 x 610 x 1195	1100/1195	25,5	259,–
	5836	100	125	500 x 600	615 x 610 x 1195	1100/1195	46	447,–
	5839	150	125	650 x 650	650 x 650 x 1110	1110	53	599,–
	5844	150	125	500 x 600	600 x 615 x 1320	1150/1320	42	448,–
	5837	100	125	1000 x 600	1105 x 610 x 1195	1100/1195	38,5	313,–
	5838	100	125	1000 x 600	1105 x 610 x 1195	1100/1195	59,5	502,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

2445

2446

2448

2449

Schubladen-Einteilungs-Set*

Aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

Rollschrank 2445

Flügeltürschrank verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, 500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front brillantblau RAL 5007.

Arbeitshöhe: 800 mm

Rollschrank 2446

Schubladenschrank, zentral verschließbar, 3 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und Auszugsperre, sonst wie 2445.

Rollpult 2448

wie 2445 jedoch anstatt Arbeitsplatte Schreibpult-Aufsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet. Schreibplatte aufklappbar, mit Schreibunterlage.

Schreibhöhe 1034/1197 mm.

Rollpult 2449

wie 2446, jedoch anstatt Arbeitsplatte Schreibpult-Aufsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet.
Schreibplatte aufklappbar, mit Schreibunterlage.

Schreibhöhe 1034/1197 mm.

Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg.

** Bitte die Bestell-Nummer mit der Bestell-Nummer des betreffenden Wagens ergänzen (z. B.: 2148-2446)*

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Rollschränke	2445	150	125	650 x 550	650 x 550 x 875	35	407,–
	2446	150	125	650 x 550	650 x 550 x 875	54	569,–
Rollpulte	2448	150	125	-	650 x 550 x 1200	41	515,–
	2449	150	125	-	650 x 550 x 1200	60	675,–
Zubehör	2148*	Schubladen-Einteilungs-Set					42,50

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Rolltische 5862

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

Tischfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, Oberfläche Buchendekor.

2 Ablageböden im Raster von 50 mm variabel einschraubbar, 1 x Ordnerhöhe möglich.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, 2 Stück mit Feststeller, Naben mit Gleitlager.

Tragkraft pro Boden 50 kg.

Tischhöhe 910 mm.

Ablageböden 300 und 670 mm hoch, im Raster von 50 mm veränderbar.

5864

wie 5862, jedoch mit 1 verschließbaren Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden.

500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch.

Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front brillantblau RAL 5007.

Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.

5866

wie 5864, jedoch anstatt des Zwischenbodens 1 abschließbare Tastaturschublade mit Vollauszug und ausziehbarer Mousepad-Auflage.

Kabeldurchführung in der Tischplatte.

Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.

5868

wie 5864, jedoch mit 2 verschließbaren Stahlschränken.

Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg.

5862

5864

5866

5866 Anwendungsbeispiel

5868

Detail Tastaturschublade

von Rolltisch 5866.

Schreibunterlage

für die Tischplatte, blau, Größe 485 x 485 mm.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Rolltische	5862	150	125	1120 x 650 x 910	42	335,–
	5864	150	125	1120 x 650 x 910	59	519,–
	5866	150	125	1120 x 650 x 910	68	666,–
	5868	150	125	1120 x 650 x 910	76	669,–
Schreibunterlage	5880	-	-	485 x 485	0,5	20,90

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

C+C WAGEN

Für alle Anwendungen, bei denen mehrere Transportwagen auf engem Raum bereit gestellt werden müssen • 75 % Stellraumeinsparung durch Ineinanderschieben der unbeladenen Wagen • 3 verschiedene Ausführungen in jeweils 3 Ladeflächengrößen • Robuste Stahlrohrkonstruktion • Durch hochwertige Pulverbeschichtung dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Ladefläche aus rutschhemmender wasserfester Sperrholzplatte • Leichter Lauf durch große Qualitätsrollen • Sinnvolles Zubehör wie Schreibtafel, Drahtkorb oder Pfandschloss

C+C WAGEN

C+C Wagen

Ineinanderschiebbare Wagen, 75% Stellraum-Einsparung
Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

2960 | 2961 | 2962

Ladehöhe:
bei Rad-Ø 160 = 265 mm
bei Rad-Ø 200 = 310 mm

2970 | 2971 | 2972

wie 2960/2961/2962, jedoch mit 2 Etagen.

Höhe der Etagen:
bei Rad-Ø 160 = 265/775 mm
bei Rad-Ø 200 = 310/820 mm

Tragkraft oberer Boden 80 kg.

2980 | 2981 | 2982

wie 2960/2961/2962, jedoch anstatt des Rohrschiebebügels 2 Seitenbügel 680 mm hoch, an der Bockrollenseite ebenfalls 2 Seitenbügel 500 mm hoch.

Lichte Ladeflächenbreite 435/535/635 mm.

Ladehöhe:
bei Rad-Ø 160 = 265 mm
bei Rad-Ø 200 = 310 mm

2960 | 2961 | 2962

2970 | 2971 | 2972

2980 | 2981 | 2982

Schreibtafel hoch DIN A4

Siehe auch Seite 170.

Schreibtafel quer DIN A4

Siehe auch Seite 170.

Drahtkorb

Für Kleinteile, 600 x 140 x 200 mm.
Siehe auch Seite 170.

Pfandschloss

Aus hochwertigem Kunststoff, einfach und sicher zu bedienen. Für 1-Euro-Münzen.

Wandanschlusskette

Für Pfandschloss, 1,20 m lang.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
C+C Wagen	2960	400	160	850 x 500	1045 x 643 x 959	25	274,–
	2961	500	200	1000 x 600	1212 x 743 x 1004	28	295,–
	2962	500	200	1000 x 700	1212 x 843 x 1004	31	305,–
	2970	400	160	850 x 500	1045 x 643 x 959	32	397,–
	2971	500	200	1000 x 600	1212 x 743 x 1004	36	456,–
	2972	500	200	1000 x 700	1212 x 843 x 1004	41	473,–
	2980	400	160	850 x 500	1045 x 643 x 949	27	315,–
	2981	500	200	1000 x 600	1212 x 743 x 990	30	336,–
	2982	500	200	1000 x 700	1212 x 843 x 990	33	342,–
Schreibtafel hoch	1290	-	-	-	-	1,2	32,–
Schreibtafel quer	1390	-	-	-	-	1,3	42,–
Drahtkorb	1291	-	-	-	-	1,8	42,–
Pfandschloss	2910	-	-	-	-	0,24	44,90
Wandanschlusskette	2913	-	-	-	-	0,28	37,90

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

2966

2977

Schreibtafel hoch DIN A4

Siehe auch Seite 170.

Schreibtafel quer DIN A4

Siehe auch Seite 170.

Drahtkorb

Für Kleinteile, 600 x 140 x 200 mm.
Siehe auch Seite 170.

Pfandschloss

Aus hochwertigem Kunststoff, einfach und sicher zu bedienen. Für 1-Euro-Münzen.

Wandanschlusskette

Für Pfandschloss, 1,20 m lang.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Lagerwagen	2966	300	125	850 x 500/320	967 x 560 x 977	14	176,–
	2977	300	125	715 x 455	967 x 560 x 977	21	246,–
Schreibtafel hoch	1290	-	-	-	-	1,2	32,–
Schreibtafel quer	1390	-	-	-	-	1,3	42,–
Drahtkorb	1291	-	-	-	-	1,8	42,–
Pfandschloss	2910	-	-	-	-	0,24	44,90
Wandanschlusskette	2913	-	-	-	-	0,28	37,90

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Lagerwagen

Ineinanderschiebbare Wagen, 75% Stellraum-Einsparung.

Handlich und wendig, für schnelle Transporte und Kommissionierung.

Lagerwagen in Stahlrohrkonstruktion, Ladeflächen aus Drahtgitter. Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager.

2 Lenkrollen mit Feststeller, **gemäß EN 1757-3**.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

2966

Eine Plattform, konisch und leicht geneigt.

Plattformhöhe 227 mm.

2977

Zwei Plattformen, untere konisch, obere rechteckig, leicht geneigt.
Obere Plattform hochstellbar.
Plattformhöhen 227/755 mm.
Tragkraft obere Plattform 80 kg.

Zubehör S. 169-170

ETAGENWAGEN

Ein multifunktionales Baukastensystem mit dem fetra-Steck- und Schraubprinzip • Diese Etagenwagen lassen sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen • Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Stirnwände offen oder mit eingeschraubtem Drahtgitter oder mit senkrechten Rohrstreben versehen, damit nichts durchfallen kann • Schiebegriff beidseitig anschraubbar, auch ohne Griff zu verwenden • Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor, Kanten mit PVC-Umleimer oder Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor • Bodenträger nach Bedarf im Raster von 100 mm einschraubbar • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen

8302

8100 | 8101 | 8102 | 8103

8200 | 8201 | 8202 | 8203

8301 | 8302 | 8303

8240 | 8241 | 8242 | 8243

8341 | 8342 | 8343

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Etagen-wagen	8100	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1111	228, 628, 1028	41	303,–
	8101	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	269, 669, 1069	50	332,–
	8102	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1152	269, 669, 1069	55	369,–
	8103	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1152	269, 669, 1069	68	426,–
	8200	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228, 628, 1028, 1428	51	346,–
	8201	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269, 669, 1069, 1469	61	395,–
	8202	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269, 669, 1069, 1469	68	425,–
	8203	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269, 669, 1069, 1469	85	494,–
	8301	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	64	404,–
	8302	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	69	429,–
	8303	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	86	495,–
	8240	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228, 528, 828, 1128, 1428	56	383,–
	8241	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269, 569, 869, 1169, 1469	71	419,–
	8242	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269, 569, 869, 1169, 1469	79	449,–
	8243	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269, 569, 869, 1169, 1469	99	525,–
	8341	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	72	448,–
	8342	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	80	479,–
	8343	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	101	559,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Etagenwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände in 3 Höhen.

1 fester und 2, 3 bzw. 4 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor.

Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Beräderung:
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
850 x 500	E8100ETAW	36,50
1000 x 600	E8101ETAW	44,50
1000 x 700	E8102ETAW	52,00
1200 x 800	E8103ETAW	64,00

Versteifungsstreben für Etagenwagen

mit Flanschen für Zweipunkt-Verschraubung, stabilisieren den Aufbau und erhöhen die Tragkraft der Einlegeböden.

1 Paar wird pro Wagen mitgeliefert.

Tragkraft pro Boden 150 kg anstatt 90 kg.

Der Boden, der über den Versteifungsstreben liegt, trägt durch die Unterstützung 150 kg.

Falls die Tragkrafterhöhung weiterer Böden gewünscht wird, bitte entsprechend Versteifungsstreben bestellen.

Versteifungsstreben
1 Paar zusätzlich für 1 Boden

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
850 x 500	E8100VK	37,50
1000 x 600	E8101VK	38,50
1000 x 700	E8102VK	38,50
1200 x 800	E8103VK	39,50

Zubehör S. 168-170

ETAGENWAGEN

Etagenwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm. Längswände zum Einhängen.

1 fester und 3 bzw. 4 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor.

Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Beräderung:
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
850 x 500	E8100ETAW	36,50
1000 x 600	E8101ETAW	44,50
1000 x 700	E8102ETAW	52,00
1200 x 800	E8103ETAW	64,00

Versteifungsstreben für Etagenwagen

1 Paar wird pro Wagen mitgeliefert.

Details siehe Seite 51.

Tragkraft pro Boden 150 kg anstatt 90 kg.

Versteifungsstreben
1 Paar zusätzlich für 1 Boden

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
850 x 500	E8100VK	37,50
1000 x 600	E8101VK	38,50
1000 x 700	E8102VK	38,50
1200 x 800	E8103VK	39,50

Zubehör S. 168-170

8311 | 8312 | 8313

8351 | 8352 | 8353

8311-1 | 8312-1 | 8313-1

8351-1 | 8352-1 | 8353-1

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Etagenwagen	8311	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	70	495,–
	8312	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	80	539,–
	8313	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	97	605,–
	8351	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	79	539,–
	8352	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	91	589,–
	8353	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	112	669,–
	8311-1	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269, 669, 1069, 1469	82	606,–
	8312-1	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269, 669, 1069, 1469	92	647,–
	8313-1	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269, 669, 1069, 1469	111	719,–
	8351-1	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	95	649,–
	8352-1	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	107	697,–
	8353-1	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	128	786,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

8120 | 8121 | 8122 | 8123

8220 | 8221 | 8222 | 8223

8321 | 8322 | 8323

Etagenwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände in 3 Höhen.

1 fester und 2 bzw. 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

Einlegekästen variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg.

Kastenhöhe 60 mm.
Kasten-Innenmaß bei Ladefläche in mm
850 x 500 = 815 x 455 x 45
1000 x 600 = 965 x 555 x 45
1000 x 700 = 965 x 655 x 45
1200 x 800 = 1165 x 755 x 45

Beräderung:
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Einlegekästen

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
850 x 500	E8120ETAW	58,–
1000 x 600	E8121ETAW	64,–
1000 x 700	E8122ETAW	67,–
1200 x 800	E8123ETAW	85,–

Versteifungsstreben für Etagenwagen

1 Paar wird pro Wagen mitgeliefert. Details siehe Seite 51.

Tragkraft pro Boden 150 kg anstatt 90 kg.

Versteifungsstreben
1 Paar zusätzlich für 1 Boden

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
850 x 500	E8100VK	37,50
1000 x 600	E8101VK	38,50
1000 x 700	E8102VK	38,50
1200 x 800	E8103VK	39,50

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Etagenwagen	8120	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1111	228, 628, 1028	48	459,–
	8121	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	269, 669, 1069	59	508,–
	8122	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1152	269, 669, 1069	65	527,–
	8123	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1152	269, 669, 1069	81	619,–
	8220	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228, 628, 1028, 1428	57	537,–
	8221	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269, 669, 1069, 1469	70	589,–
	8222	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269, 669, 1069, 1469	78	619,–
	8223	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269, 669, 1069, 1469	97	725,–
	8321	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	71	593,–
	8322	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	79	623,–
	8323	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	98	729,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Zubehör S. 168-170

ETAGENWAGEN

Etagenwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

1 fester und 3 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Beräderung:
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

8411| 8412 | 8413

Stirnwände geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

8411-1 | 8412-1 | 8413-1

Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
1000 x 600	E8101ETAW	44,50
1000 x 700	E8102ETAW	52,00
1200 x 800	E8103ETAW	64,00

Etagenwagen mit faltbaren Etagenböden

Ausführung wie oben, jedoch lose Böden als Faltböden ausgeführt. Böden 3-teilig aus wasserfestem Sperrholz mit Klavierband an den Faltstellen, mit den Auflagewinkeln verschraubt. Auflagewinkel mit Einrastmulden versehen, wodurch die faltbaren Böden sicher stehen.

8462 | 8463

Offene Stirn- und Längswände.

8462-1 | 8463-1

Stirnwände und eine Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

Faltbare Etagenböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
1000 x 700	E8462ETAW	105,–
1200 x 800	E8463ETAW	116,–

Zubehör S. 168-170

8411 | 8412 | 8413

8411-1 | 8412-1 | 8413-1

8462 | 8463

8462-1 | 8463-1

Etagenwagen mit faltbaren Etagenböden

sind praktisch beim Transportieren unterschiedlich großer Artikel. Störende oder nicht benötigte Etagenböden können durch ihr geringes Eigengewicht einfach gefaltet und hochgestellt werden, bleiben aber fest am Wagen und sind dadurch jederzeit verfügbar und wieder nutzbar. Durch Einrastmulden in den Auflagewinkeln sind die hochgestellten Böden sicher arretiert.
Böden aus wasserfestem Sperrholz, 3-teilig, an den Faltstellen mit Klavierband versehen. Durch einseitige Verschraubung mit den Auflagewinkeln unverlierbar.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Etagenwagen mit Drahtgitterwänden	8411	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	74	439,–
	8412	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	79	484,–
	8413	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	97	548,–
	8411-1	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	80	496,–
	8412-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	85	539,–
	8413-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	103	609,–
Etagenwagen mit faltbaren Etagenböden	8462	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	60	523,–
	8463	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	83	569,–
	8462-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	72	577,–
	8463-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	93	619,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

PAKETWAGEN

Ein multifunktionales Baukastensystem mit dem fetra-Steck- und Schraubprinzip • Diese Paketwagen lassen sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen • Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Stirnwände und eine Längswand mit vertikalen Rohrstreben oder mit eingeschraubtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Schiebegriff beidseitig anschraubbar • Plattform mit Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen • Optional mit Doppelflügeltüren an der offenen Längsseite und Dach für völlig geschlossene Wagen

PAKETWAGEN

Paketwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.
Stirnwände in 2 Höhen, mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm oder mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Längswand mit Rohrstreben zum Einhängen. Längswand aus Drahtgitter fest verschraubt.

Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.

Beräderung:
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Gesamthöhe / Nutzhöhe
1552 mm / 1280 mm
1800 mm / 1530 mm

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
1000 x 600	E8101ETAW	44,50
1000 x 700	E8102ETAW	52,00
1200 x 800	E8103ETAW	64,00

8481-1 | 8482-1 | 8483-1

8581-1 | 8582-1 | 8583-1

8381-1 | 8382-1 | 8383-1

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Paketwagen	8481-1	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269	44	339,–
	8482-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269	45,5	353,–
	8483-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269	52	389,–
	8581-1	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269	46	363,–
	8582-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269	49	376,–
	8583-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269	55	415,–
	8381-1	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	55	417,–
	8382-1	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	60	438,–
	8383-1	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	67	474,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Zubehör S. 168-170

8481-3 | 8482-3 | 8483-3

8481-3D | 8482-3D | 8483-3D

8581-3 | 8582-3 | 8583-3

8581-3D | 8582-3D | 8583-3D

Dach
Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm, pulverbeschichtet.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Paketwagen mit Doppelflügeltüren	8481-3	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1552	269	58	457,–
	8482-3	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	269	61	474,–
	8483-3	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	269	65,5	519,–
	8581-3	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	62	515,–
	8582-3	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	63	532,–
	8583-3	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	70,5	579,–
Paketwagen mit Doppelflügeltüren und Dach	8481-3D	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1552	269	60,5	494,–
	8482-3D	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	269	63,5	515,–
	8483-3D	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	269	75	569,–
	8581-3D	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	65	549,–
	8582-3D	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	67,5	569,–
	8583-3D	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	79	627,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Paketwagen Baukasten-System 8481-3 | 8482-3 | 8483-3 8581-3 | 8582-3 | 8583-3

mit Drahtgitterwänden. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

Stirnwände und eine Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppelflügeltür an der offenen Längsseite, Stahlrohr-Rahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar.

Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.

Beräderung:
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Gesamthöhe / Nutzhöhe:
1552 mm / 1280 mm
1800 mm / 1530 mm

8481-3D | 8482-3D 8483-3D | 8581-3D 8582-3D | 8583-3D

Ausführung wie oben, jedoch zusätzlich mit Dach aus Drahtgitter.

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
1000 x 600	E8101ETAW	44,50
1000 x 700	E8102ETAW	52,00
1200 x 800	E8103ETAW	64,00

Zubehör S. 168-170

ETAGENWAGEN MIT VERSTELLBAREN BÖDEN

Sehr variabel und sicher durch das geschützte fetra-Bolzensteckssystem zur Fixierung der Etagenböden • Einfache Handhabung • Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Schiebegriff beidseitig anschraubbar, auch ohne Griff zu verwenden • Lose Böden bestehen aus einem Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, an den Längsseiten ein 15 mm hoher Rand oder anstatt der Platten mit stabilem Drahtgitter ebenfalls mit Rand, gut geeignet für schmutzbehaftete und feuchte Waren wie z. B. Blumen • Lose Böden nach Bedarf im Raster von 120 mm waagerecht oder um 15° oder 30° geneigt einhängbar • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen

4296

4295 | 4296

4255 | 4256

4395 | 4396

4495 | 4496

Etagenwagen mit verstellbaren Böden

Etagenwagen mit waagerecht und schräg einhängbaren Böden. Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet.

Feste und lose Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten. Lose Böden variabel einlegbar, Einhängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg.

Deutsches Patent 102 55 281

4495 | 4496

Etagenwagen wie oben, jedoch feste und lose Böden mit eingeschweißtem Drahtgitter 140 x 40 mm, pulverbeschichtet.

Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.

									Zusatzböden	
	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Eigengewicht kg	Preis Euro	Bestell-Nr.	Preis Euro
Etagenwagen	4295	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1560	3	68	474,–	E4195ET	83,–
	4296	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1560	3	85	532,–	E4196ET	101,–
	4255	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1560	4	83	514,–	E4195ET	83,–
	4256	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1560	4	105	597,–	E4196ET	101,–
	4395	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	4	86	553,–	E4195ET	83,–
	4396	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1800	4	108	624,–	E4196ET	101,–
	4495	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	4	73	588,–	E4495ET	90,–
	4496	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1800	4	87	676,–	E4496ET	112,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Zubehör S. 168-170

ESD-WAGEN

Schiebebügelwagen, Tischwagen, Etagenwagen, Materialständer, Griffroller, Paletten-Fahrgestelle, Beistellwagen, Eurokastenwagen und -roller in elektrisch leitfähiger Ausführung • ESD = Electrostatic Discharge • ESD-Wagen schützen hochwertige Produkte vor Schäden durch elektrische Entladung • Baukasten-System in Steck- und Schraubkonstruktion • Pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015 • Böden aus hellgrauer elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765 • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Räder mit TPE-ESD Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • elektrisch leitfähig • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager

9201

1820

9500 | 9501 | 9502 | 9503

1890*

1891* | 1892*

23799 | 23800 | 23801 | 23802

ESD - Griffroller 1820

Aus Stahlrohr geschweißt, Griff angeschraubt.
Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

ESD - Schiebebügelwagen 9500 | 9501 | 9502 | 9503

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015.

Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Höchster Komfort:
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

ESD - Materialständer 1890*

für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe, usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch.

Nicht neigbar, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.

4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 mit Feststeller.

1891* | 1892*

Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, gerade oder neigbar um 15° und 30°, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.

ESD - Paletten-Fahrgestelle 23799 | 23800 | 23801 | 23802

Fahrgestelle für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken.

*Ausstattung mit TOTALSTOP nicht möglich.

Zubehör S. 168-170

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
ESD-Griffroller	1820	250	125	600 x 450	860 x 450 x 875	195, 770	15	319,–
ESD-Schiebebügelwagen	9500	500	160	850 x 500	970 x 509 x 950	235	23	308,–
	9501	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	276	27	365,–
	9502	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	276	30	388,–
	9503	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	276	35	438,–
ESD-Materialständer*	1890	150	75	605 x 405	-	720 – 995	17	245,–
	1891	150	75	510 x 410	-	500 – 775	18	289,–
	1892	150	75	510 x 410	-	755 – 1105	18	305,–

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Höhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
ESD-Paletten-Fahrgestelle	23799	750	200	810 x 610	800 x 600	282	30	328,–
	23800	750	200	1010 x 810	1000 x 800	282	33	334,–
	23801	**750**	**200**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**282**	**34**	**339,–**
	23802	750	200	1210 x 1010	1200 x 1000	282	35	354,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

ESD-TISCHWAGEN

ESD - Tischwagen

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).**

Höchster Komfort:
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

ESD - Tischwagen 1840 - 1881

Böden und Kästen aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. Böden mit 5 mm hohem Rand, Kästen mit 45 mm hohem Rand.

Kasten-Innenabmessungen:
1860/1870/1880:
810 x 445 x 45 mm

1861/1871/1881:
960 x 545 x 45 mm

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

ESD - Tischwagen 9400 | 9401 | 9402 | 9403

Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte, bündig im Rahmen.

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Zubehör S. 168-170

1840 | 1841

1850 | 1851

1860 | 1861

1870 | 1871

1880 | 1881

9400 | 9401 | 9402 | 9403

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
ESD-Tischwagen	1840	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	2	206, 827	29	394,–
	1841	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	2	206, 827	38	429,–
	1850	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	3	206, 517, 827	38	519,–
	1851	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	3	206, 517, 827	53	578,–
	1860	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	2	206, 826	28	397,–
	1861	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	2	206, 826	35	448,–
	1870	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	2	206, 826	29	429,–
	1871	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	2	206, 826	37	495,–
	1880	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	3	206, 514, 826	38	549,–
	1881	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	3	206, 514, 826	47	645,–
ESD-Tischwagen	9400	500	160	850 x 500	1040 x 509 x 867	2	235, 867	37	465,–
	9401	600	200	1000 x 600	1190 x 609 x 908	2	276, 908	44	555,–
	9402	600	200	1000 x 700	1190 x 709 x 908	2	276, 908	49	579,–
	9403	600	200	1200 x 800	1390 x 809 x 908	2	276, 908	58	679,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

9100 | 9101

9200 | 9201

9301 | 9302 | 9303

9341 | 9342 | 9343

ESD - Etagenwagen

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion.

Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
850 x 500	E9100ETAW	61,–
1000 x 600	E9101ETAW	87,–
1000 x 700	E9302ETAW	112,–
1200 x 800	E9303ETAW	149,–

Drahtgitterwände

alle Etagenwagen sind auf Anfrage auch mit Drahtgitterwänden (wie bei Etagenwagen Seite 54) lieferbar.

a) beide Stirnwände mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm verkleidet.

b) beide Stirnwände und eine Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm verkleidet.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
ESD-Etagenwagen	9100	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1111	3	235, 635, 1035	41	475,–
	9101	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	3	276, 676, 1076	54	579,–
	9200	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	4	235, 635, 1035, 1435	47	552,–
	9201	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	4	276, 676, 1076, 1476	62	687,–
	9301	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	4	276, 676, 1076, 1476	66	689,–
	9302	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	4	276, 676, 1076, 1476	73	785,–
	9303	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	4	276, 676, 1076, 1476	106	939,–
	9341	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	72	775,–
	9342	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	84	899,–
	9343	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	121	1.089,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Zubehör S. 168-170

ESD-ROLLER | ESD-BEISTELLWAGEN

ESD - Roller | ESD - Beistellwagen

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015.

Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

ESD - Eurokastenroller

passend für Eurokästen 600 x 400 mm, 4 Lenkrollen. 2 mit Feststeller.

93580

Offene Winkelstahlkonstruktion.

93581

Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte, Rand 7 mm hoch.

93540

Mit 2 Plattformen mit Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte, Rand 7 mm hoch. Lichter Etagenabstand 400 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

935400

wie 93540, jedoch mit Rohrschiebebügel.

ESD - Beistellwagen

Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg.

92900 | 92910

Offener Rahmen ohne Platten.

92910 | 92911

Mit neigbaren Ladeflächen. Obere und mittlere Ladefläche nach beiden Seiten um 15° und 30° neigbar, Arretierung mittels Federriegel.

92901 | 92911

Mit 3 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten, Rand 7 mm hoch.

93580

93581

93540

935400

92900

92901

92910

92911

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeflächenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
ESD-Eurokastenroller	93580	250	125	605 x 405	610 x 415 x 209	182	9	139,–
	93581	250	125	605 x 405	610 x 415 x 209	201	12	193,–
	93540	250	125	605 x 405	676 x 415 x 639	201, 630	21	319,–
	935400	250	125	605 x 405	746 x 415 x 970	201, 630	22	349,–
ESD-Beistellwagen	92900	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	197, 652, 1152	23	319,–
	92901	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	216, 671, 1171	33	469,–
	92910	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	197, 652, 1152	26	383,–
	92911	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	216, 671, 1171	36	535,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

9380

9381

9390

9391

9383

9384

ESD - Eurokastenwagen

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraubkonstruktion.

Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, **gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

9380 | 9390

3 Etagenrahmen für je 1 bzw. 2 Eurokästen 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°.

Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.

9381 | 9391

wie 9380/9390, jedoch mit 3 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten, Rand 7 mm hoch.

9383

5 Etagenrahmen für je 3 Eurokästen 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 100 mm. Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°.

Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.

9384

wie 9383, jedoch mit 5 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten, Rand 7 mm hoch.

9381 | 9391 | 9384

Rand 7 mm hoch.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeflächenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
ESD-Eurokastenwagen	9380	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	238, 538, 838	31	387,–
	9381	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	257, 557, 857	41	539,–
	9390	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	238, 538, 838	38	407,–
	9391	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	257, 557, 857	55	668,–
	9383	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	298, 598, 898, 1198, 1498	73	699,–
	9384	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	317, 617, 917, 1217, 1517	123	1.289,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

BÜRO- | SERVIER- | EDELSTAHLWAGEN

Klares Design • Sehr handlich • Große Qualitäts-Lenkrollen, 2 davon mit Total-Feststellern • Bewährte Schraubkonstruktion, zerlegte Anlieferung im Karton • Leichte Selbstmontage • Bürowagen aus Stahlrohr • Pulverbeschichtung lichtgrau RAL 7035 • Böden und Wände aus hellgrauen Holzwerkstoffplatten • Serverwagen aus Stahlrohr • Pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006 • Laminat-Tabletts herausnehmbar oder feste Böden aus anthrazitgrauer Holzwerkstoffplatte • Optimal im Trockenbereich einsetzbar • Edelstahlwagen aus CNS • Rostfrei und langlebig • tiefgezogene Böden mit Rand, schalldämmend unterfüttert • Optimal im Feucht- und Nassbereich einsetzbar

4870 | 5001 | 5042

4870

4871

4872

4873

4878

Bürowagen

in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände Holzwerkstoffplatten hellgrau.

4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager.

2 Lenkrollen mit Feststeller, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Tragkraft pro Etage 50 kg

4871
mit Längswand (Rückwand).

4872
mit Trennwand.

4873
mit Trennwand und Rückwand.

4878
mit 2 Trennwänden und Rückwand.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Bürowagen	4870	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	22	289,–
	4871	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	25	349,–
	4872	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	23	319,–
	4873	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	26	385,–
	4878	150	125	1080 x 350	1165 x 385 x 1100	260, 620, 980	34	495,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

BÜROWAGEN

Bürowagen

in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände Holzwerkstoffplatten hellgrau.

4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager.

2 Lenkrollen mit Feststeller, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

4880 | 4882

Tragkraft pro Etage 50 kg.

4891

mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand im rechten Winkel zum Boden.
Neigung ca. 27 mm.

Tragkraft pro Etage 50 kg.

Mit Rückwand.

4880

4882

4891

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Bürowagen	4880	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 800	19	236,–
	4882	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 530, 800	24	278,–
	4891	150	125	770 x 320	855 x 400 x 1218	246, 606, 966	31	389,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

5032

5033

5042

5043

Anwendungsbeispiel

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Anzahl der Böden	Etagenabstand (licht) mm	Etagenhöhen mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigen-gewicht kg	Preis Euro
Servier-wagen	5032	60	125	2	496	205, 730	610 x 430	880 x 480 x 940	14	289,–
	5033	90	125	3	321	205, 555, 900	610 x 430	880 x 480 x 1105	17	339,–
	5042	100	125	2	496	205, 730	665 x 450	880 x 480 x 940	17	249,–
	5043	150	125	3	321	205, 555, 900	665 x 450	880 x 480 x 1105	22	299,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Servierwagen 5032 | 5033

in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006. Widerstandsfähige und pflegeleichte abnehmbare Tabletts mit Rand, Größe 610 x 430 mm, aus Laminat mit rutschsicherer Oberfläche, Farbe granitgrau.
4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller.
Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.
Tragkraft pro Etage 30 kg.

5042 | 5043

wie 5032/5033, jedoch anstatt der abnehmbaren Tabletts 2 bzw. 3 fest montierte Böden aus Melaminharz beschichteter Holzwerkstoffplatte in anthrazitgrau, Größe 665 x 450 mm, längsseitig mit Rand 3 mm hoch.
Tragkraft pro Etage 50 kg.

Räder mit Luftbereifung

150 x 30 mm, Reifen blaugrau „spurlos".

Best.-Nr.	Mehrpreis
5099	169,– €

Erhöhung der Etagenhöhen +20 mm

Edelstahlwagen

Etagenwagen mit Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und tiefgezogenen Böden CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert. Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Tragkraft pro Etage 80 kg.

Räder mit Luftbereifung

150 x 30 mm, Reifen blaugrau „spurlos".

Best.-Nr.	Mehrpreis
5098	169,– €

Erhöhung der Etagenhöhen +20 mm

5036

5038

5001 | 5011 | 5017

5005 | 5013 | 5019

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Anzahl der Böden	Etagenabstand (licht) mm	Etagenhöhen mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Edelstahlwagen	5036	120	125	2	585	230, 850	630 x 400	700 x 470 x 950	12	339,–
	5038	150	125	3	275	230, 540, 850	630 x 400	700 x 470 x 950	14,5	409,–
	5001	120	125	2	585	230, 850	800 x 500	870 x 570 x 950	15	299,–
	5011	120	125	2	585	230, 850	1000 x 500	1070 x 570 x 950	16	407,–
	5017	120	125	2	585	230, 850	1000 x 600	1070 x 670 x 950	17	419,–
	5005	150	125	3	275	230, 540, 850	800 x 500	870 x 570 x 950	17	369,–
	5013	150	125	3	275	230, 540, 850	1000 x 500	1070 x 570 x 950	19	478,–
	5019	150	125	3	275	230, 540, 850	1000 x 600	1070 x 670 x 950	22	495,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

KASTENWAGEN

Für alles was sicher transportiert und aufbewahrt werden muss • Stabile Profilstahl-Schweißkonstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5007 • Wahlweise offen oder mit Doppelflügeltüren • 2 Verschlusssysteme: zweckmäßiger Stangenverschluss abschließbar mittels Vorhängeschloss oder eleganter Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss • Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor, Kanten mit PVC-Umleimer • Bodenträger im Raster von 100 mm einschraubbar • Wände, Dach und Türen wahlweise in engmaschigem Drahtgitter, verzinktem Stahl- oder Aluminiumblech • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand • Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend • TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen • Sondermodell mit hochwertigem Rollladenverschluss aus Aluminium

5392

Kastenwagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).**

Drahtkastenwagen 2772 | 2773

mit Stahlrohr-Aufbau, Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm eingeschweißt. Verschraubte Baukasten-Ausführung, pulverbeschichtet.

Nutzhöhe: 700 mm

Zerlegte Anlieferung.

Drahtkastenwagen mit Deckel 2762 | 2763

in Winkelstahl-Konstruktion. Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm eingeschweißt. Deckel 2-fach klappbar. Ringösen für Vorhängeschlösser.

Nutzhöhe: 806 mm

Holzkastenwagen 2872 | 2873

Konstruktion wie 2772 | 2773, jedoch alle Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

Zerlegte Anlieferung.

Holzkastenwagen mit Deckel 2852 | 2853

Konstruktion wie 2762 | 2763, jedoch mit Wände und Deckel aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

Zubehör S. 168-170

2772 | 2773

2762 | 2763

2872 | 2873

2852 | 2853

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Drahtkastenwagen	2772	600	200	1000 x 700	1060 x 715 x 1069	51	469,–
	2773	600	200	1200 x 800	1260 x 815 x 1069	60	505,–
Drahtkastenwagen mit Deckel	2762	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1113	70	655,–
	2763	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1113	82	699,–
Holzkastenwagen	2872	600	200	1000 x 700	1060 x 715 x 1069	64	469,–
	2873	600	200	1200 x 800	1260 x 815 x 1069	76	549,–
Holzkastenwagen mit Deckel	2852	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1113	90	685,–
	2853	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1113	105	759,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

2842 | 2843

2862 | 2863

2822 | 2823

2832 | 2833

Kastenwagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Böden aus Stahlblech pulverbeschichtet bzw. verzinkt.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Blechkastenwagen 2842 | 2843

in Winkelstahl-Konstruktion, Wände aus gesicktem Stahlblech, eingeschweißt, pulverbeschichtet.

Nutzhöhe: 816 mm

Blechkastenwagen mit Deckel 2862 | 2863

Konstruktion wie 2842 | 2843, jedoch mit einteiligem Deckel, Hochstellung durch Gasdruckfedern, Ringösen für Vorhängeschlösser.

Blechkastenwagen 2822 | 2823

Konstruktion wie 2842/2843, jedoch Wände aus verzinktem Stahlblech, eingeklebt.

Nutzhöhe: 816 mm

Blechkastenwagen mit Deckel 2832 | 2833

Konstruktion wie 2822 | 2823, jedoch mit einteiligem Deckel wie bei 2862 | 2863.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Blechkastenwagen	2842	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1069	83	579,–
	2843	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1069	95	639,–
Blechkastenwagen mit Deckel	2862	600	200	1000 x 700	1150 x 730 x 1113	95	749,–
	2863	600	200	1200 x 800	1350 x 830 x 1113	114	799,–
Blechkastenwagen	2822	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1069	69	563,–
	2823	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1069	80	589,–
Blechkastenwagen mit Deckel	2832	600	200	1000 x 700	1150 x 730 x 1113	80	697,–
	2833	600	200	1200 x 800	1350 x 830 x 1113	93	749,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Zubehör S. 168-170

Kastenwagen

Kastenwagen in Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff.
Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, kplt. verschweißt, pulverbeschichtet. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

TOTALSTOP- Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).**

Höchster Komfort:
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

Etagenhöhen:
292, 582, 882, 1182, 1482 mm

Etagenabstand licht: 280 mm

Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg

3392 | 3393

mit offener Längswand.

4392 | 4393 | 5392 | 5393

wie 3392 | 3393, jedoch mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite.

Engmaschiges Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm

20 % mehr Draht als bei der marktüblichen Maschenweite 50 x 50 x 4 mm.

Dadurch deutlich mehr Stabilität und höhere Zugriffsicherheit.



Zubehör S. 168-170

3392 | 3393

4392 | 4393 Stangenverschluss

5392 | 5393 Treibriegelverschluss

Treibriegelverschluss

mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.

Stangenverschluss

abschließbar mittels Vorhängeschloss. Einfache Handhabung, Schlösser jederzeit austauschbar. Verschluss steht nicht vor.

Lieferung ohne Schlösser.

TOTALSTOP - Das fetra-Zentralbremssystem
Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert. Das Bremspedal bleibt immer im Sichtfeld des Bedieners.

Serienmäßig an allen Produkten auf dieser Doppelseite.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Anzahl der Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	inkl. 4 lose Böden Preis Euro	Zusatzböden Bestell-Nr.	Zusatzböden Preis Euro
Kastenwagen	3392	750	200	5	1000 x 680	1170 x 700 x 1792	130	799,–	1325	60,–
	3393	750	200	5	1200 x 780	1370 x 800 x 1792	148	949,–	1926	83,–
	4392	750	200	5	1000 x 680	1170 x 740 x 1792	151	1.089,–	1325	60,–
	4393	750	200	5	1200 x 780	1370 x 840 x 1792	173	1.339,–	1926	83,–
	5392	750	200	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	144	1.159,–	1325	60,–
	5393	750	200	5	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	175	1.395,–	1926	83,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

5492 | 5493 Stahlblech verzinkt

5592 | 5593 Alublech

5692 | 5693

5692 | 5693 geschlossen

5692 | 5693 geöffnet

TOTALSTOP

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Anzahl der Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	inkl. 4 lose Böden Preis Euro	Zusatzböden Bestell-Nr.	Zusatzböden Preis Euro
Kastenwagen	5492	750	200	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	159	1.279,–	1325	60,–
	5493	750	200	5	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	196	1.489,–	1926	83,–
	5592	750	200	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	138	1.429,–	1325	60,–
	5593	750	200	5	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	170	1.559,–	1926	83,–
	5692	750	200	5	1000 x 650	1170 x 750 x 1792	137	2.219,–	1927	62,–
	5693	750	200	5	1200 x 750	1370 x 850 x 1792	169	2.669,–	1928	85,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Kastenwagen

in Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss, Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden. Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

TOTALSTOP- Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

Etagenhöhen:
292, 582, 882, 1182, 1482 mm

Etagenabstand licht: 280 mm

Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg

5492 | 5493

mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet.

5592 | 5593

wie 5492 | 5493, jedoch Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit Alublech 1,5 mm stark verkleidet.

5692 | 5693

Stirnwände, 1 Längswand, und Dach mit Alublech 1,5 mm stark verkleidet.

1 Längswand mit leichtgängigem Rollladenverschluss aus Alu-Hohlprofilen mit Griffmulden und Zylinderschloss.
1 fester und 4 lose Böden.
Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor.

Etagenhöhen:
292, 582, 882, 1182, 1482 mm

Etagenabstand licht: 280 mm

Zubehör S. 168-170

KOMMISSIONIERWAGEN

Ein multifunktionales Baukastensystem mit dem fetra-Steck- und Schraubprinzip • Die Kommissionierwagen lassen sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen • Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Stirnwände, Längswände und Etagenböden aus Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt • Etagenböden im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar • Wahlweise mit oder ohne Abrollrand einhängbar • 4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) auf Kunststofffelgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz • Feststeller an 2 Lenkrollen • 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen • Vielfältiges Zubehör

28302 mit Zubehör

28100

28101

28102

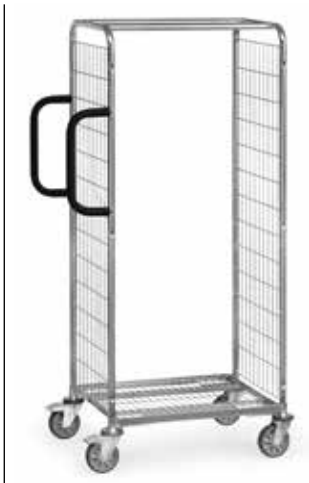

28200

28201

28202

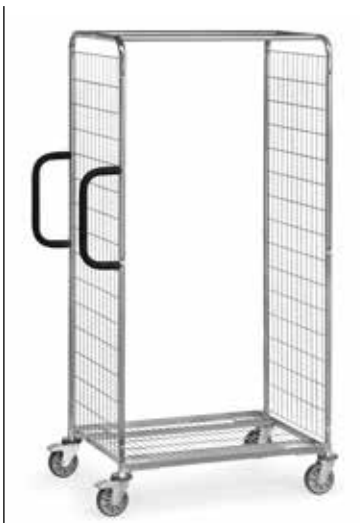

28301

28302

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeflächenhöhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Kommissionierwagen	28100	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1225	193	22	345,–
	28101	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1225	193	25	366,–
	28102	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1225	193	28	388,–
	28200	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1625	193	25	366,–
	28201	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1625	193	28	387,–
	28202	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1625	193	31,5	407,–
	28301	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1825	193	30	399,–
	28302	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1825	193	33	419,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Kommissionierwagen Baukasten-System

Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion, komplett galvanisch glanzverzinkt.

Stirnwände aus Stahlrohr mit eingeschweißtem Draht-schweißgitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift durch 2 Längsstreben.

Boden im Grundrahmen mit eingeschweißtem Draht-schweißgitter, Maschenweite 120 x 30 mm.

2 Rohrschiebegriffe mit Soft-grip an einer Stirnseite vertikal anschraubbar.

4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an 2 Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen.

28100 | 28101 | 28102

1225 mm hoch.

28200 | 28201 | 28202

1625 mm hoch.

28301 | 28302

1825 mm hoch.

Zubehör für Kommissionierwagen

- Schreibtafel
- Kennzeichnungstafel
- Flaschenhalter
- Scannerhalter
- Drahtgitterboden
- Spurrolle
- Deichsel und Kupplung
- Trittstufe
- Trenngitter für Drahtgitter-böden
- Trenngitter für Fahrrahmen-böden
- Anschraubbare Rückwand
- Flügel- und Doppelflügeltür
- Griffe zum Querverfahren
- Tablethalterung
- Notebookhalterung
- Dokumentenbox

Zubehör S. 78-80

ZUBEHÖR FÜR KOMMISSIONIERWAGEN

10 Jahre Garantie

MADE IN GERMANY

Drahtgitterboden

Etagenboden aus Drahtgitter 120 x 30 mm, galvanisch glanzverzinkt.

An einer Längsseite 23 mm nach oben, an der anderen 23 mm unten abgekantet.

Im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar.

Tragkraft pro Boden 40 bzw. 80 kg

Trenngitter für Drahtgitterboden

Als Fachteiler für Drahtgitterböden. Mit angeschweißten Klemmlaschen.

Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt.

Größe: B x H 506/606 x 95 mm
Maschenweite: 25 mm

Trenngitter für Fahrrahmenboden

Als Fachteiler für Fahrrahmenböden. Mit angeschweißten Klemmlaschen.

Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt.

Größe: B x H 506/606 x 95 mm
Maschenweite: 25 mm

Trittstufen

3 Stufen, oberste 600 mm hoch, Greifhöhe ca. 2.800 mm. Stahlrohrholme, Trittstufen aus rutschfesten Holzplatten.

Die Trittstufen stehen bei Belastung fest auf dem Boden, wodurch der Wagen sicher blockiert wird. Eine Rastsperre verhindert das Ankippen des Wagens.

Die Trittstufen lassen sich mittels einer Gasdruckfeder leicht anklappen.

Mit den Trittstufen werden weiter vorstehende Rohrschiebegriffe zum Festhalten und Anlehnen mitgeliefert. Die Gesamtlänge erhöht sich um 100 mm.

Nicht mit Deichsel und Kupplung kombinierbar.

Spurrolle

Ein 5. TPE-Rad 125 mm Ø an einem federbeaufschlagten Profilstahlarm als Führungsrolle für guten Geradeauslauf.

Drehen auf der Stelle ist trotzdem möglich.

Zubehör S. 79-80

1



Drahtgitterboden

2

Trenngitter für Drahtgitterboden

3

Trenngitter für Fahrrahmenboden

4

Trittstufen angeklappt

Trittstufen ausgeklappt

6

Deichsel und Kupplung

5

Spurrolle

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

7

Griffe

8

Rückwand

9

Flügeltür

10

Doppelflügeltür

Abb.	Bezeichnung		für Ladefläche L x B mm	Bestell-Nr.	Preis Euro
1	**Drahtgitterboden**	40 kg Tragkraft	650 x 510	28DG0	45,–
		80 kg Tragkraft	850 x 610	28DG1	54,–
		80 kg Tragkraft	1250 x 610	28DG2	74,–
5	**Spurrolle**		650 x 510	28SP0	53,–
	Ø 125 mm		850 x 610	28SP1	54,–
			1250 x 610	28SP2	57,–
7	**Griffe zum Querverfahren**			28SQ	49,–

		Ladeflächenbreite 510 mm		Ladeflächenbreite 610 mm	
Abb.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis Euro	Bestell-Nr.	Preis Euro
2	**Trenngitter für Drahtgitterboden**	28TG5B	17,–	28TG6B	19,–
3	**Trenngitter für Fahrrahmenboden**	28TG5F	17,–	28TG6F	19,–
4	**Trittstufen**	28TS5	236,–	28TS6	239,–
6	**Deichsel und Kupplung**	28DK5	119,–	28DK6	123,–

			Für Höhe 1225 mm		Für Höhe 1625 mm		Für Höhe 1825 mm	
Abb.	Bezeichnung	für Ladefläche Lx B mm	Bestell-Nr.	Preis Euro	Bestell-Nr.	Preis Euro	Bestell-Nr.	Preis Euro
8	**Rückwand**	650 x 510	28RW10	33,–	28RW20	41,–	-	
		850 x 610	28RW11	42,–	28RW21	50,–	28RW31	54,–
		1250 x 610	28RW12	59,–	28RW22	65,–	28RW32	68,–
9	**Flügeltür**	650 x 510	28FT10	138,–	28FT20	158,–	-	
		850 x 610	28FT11	146,–	28FT21	168,–	28FT31	178,–
10	**Doppelflügeltür**	1250 x 610	28FT12	286,–	28FT22	299,–	28FT32	322,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Deichsel und Kupplung

Zum Fahren mit max. 3 Kommissionierwagen im Verbund.

Anstelle der 2 Lenkrollen ohne Feststeller werden 2 Bockrollen verbaut.

Deichsel stellt sich mittels Gasdruckfeder selbsttätig in senkrechte Ruheposition.

Stabiler profilierter Kupplungsbolzen an der gegenüberliegenden Stirnseite. Verbinden durch Fußbetätigung möglich.

Maximale Zuggeschwindigkeit 6 km/h.

Nicht mit Trittstufen kombinierbar.

Griffe zum Querverfahren

Schiebegriffe mit Softgrip können vertikal an der Außenseite der Stirnseite verschraubt werden. Dadurch wird ein Querverfahren der Kommissionierwagen vereinfacht.

Rückwand

Als Längswand anschraubbar.

Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm.

Flügel- und Doppelflügeltür

Drahtgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm. Scharniere anschraubbar. Türflügel um 180° an den Wagenkorpus anklappbar. Je 2 Drahtbügelverschlüsse, abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang).

Zubehör S. 78+80

Schreibtafel
Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035.
In Stirnwand einhängbar. Mit Papierklammer. Neigung mittels Stützbügel einstellbar.
Nutzfläche: H x B 352 x 335 mm

Kennzeichnungstafel
Stahlblech mattschwarz pulverbeschichtet, mit Kreide beschreibbar. In Stirnwand einhängbar. Mit Papierklammer.
Nutzfläche: H x B 210 x 330 mm

Flaschenhalter
Aus Kunststoff mit Stahlhalterung. Stabil und flexibel.
Passend für alle handelsüblichen Getränkeflaschen und –dosen von 0,33 bis 1,5 l Inhalt.

Scannerhalter
Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035.
Mit variablen Anschraubpunkten an der Rückseite und den Seiten. Rohrstrebe vielfach gelocht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Scannertasche beliebig positionierbar.
Scanneraufnahme B x T x H: 120 x 87 x 150 mm
Vordere Öffnung: 40 mm breit.

Dokumentenbox
Stahlblech verzinkt. In Stirnwand einhängbar. Durch zwei einsteckbare Einteiler bis zu drei Fächer möglich. Ausgesparter Eingriffbereich. Sichtfenster zur Belegungsanzeige.
Innenmaße B x H x T: 300 x 170 x 41 mm
(Fachtiefen bei Verwendung der Einteiler 13 mm)

Notebookhalterung
Stahlblech verzinkt. In Stirnwand einhängbar. Seitliche und bodenseitige Entlüftungsschlitze.
Innenmaße B x T x H: 460 x 322 x 16 mm

Tablethalterung
Stahlblech verzinkt. In Stirnwand einhängbar. Neigung mittels Stützbügel einstellbar.
Tablets und Smartphones werden sicher und schonend mit Exzenterspannern fixiert. Klemmleisten mit Moosgummi gepolstert, Antirutschbelagstreifen zur individuellen Selbstanbringung.
Klemmbereich B x H x T: 200 x 15-295 x 14 mm

Zubehör S. 78-79

11

Schreibtafel

12

Kennzeichnungstafel

13

Flaschenhalter

14
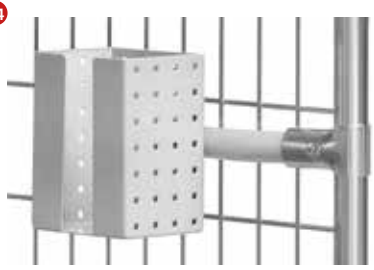
Scannerhalter

15
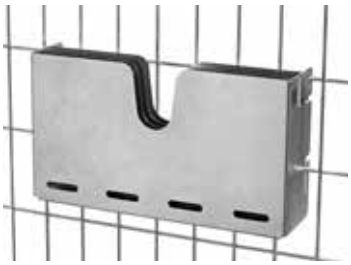
Dokumentenbox

16

Notebookhalterung

17

Tablethalterung

Anwendungsbeispiel

Abb.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis Euro
11	**Schreibtafel**	28ST3	42,–
12	**Kennzeichnungstafel**	28KT3	28,–
13	**Flaschenhalter**	28FH	14,–
14	**Scannerhalter**	1392	54,–
15	**Dokumentenbox**	28DB	39,–
16	**Notebookhalterung**	28NH	49,–
17	**Tablethalterung**	28TH	99,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

2105

2106

2107

2108

Trittstufen angeklappt

Tablethalterung
Details siehe Seite 80.

Scannerhalter 1392
beliebig positionierbar.
Details siehe Seite 80.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl Böden	Tritthöhe mm	Stufenabstand mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
2105	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1155	2	504	252	200, 820	45	559,–
2106	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1155	3	504	252	200, 510, 820	57	645,–
2107	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1880	3	928	232	200, 825, 1445	64	775,–
2108	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1880	4	928	232	200, 680, 1155, 1630	77	849,–
1392	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Kommissionierwagen mit Trittstufen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

An den Stirnseiten Trittstufen aus Holz, die sich unbelastet selbsttätig anheben und belastet sicher auf dem Boden stehen, wodurch der Wagen automatisch blockiert wird. Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Trittstufen in Ruhestellung anklappbar.

2105 | 2106

Bei ausgeklappten Trittstufen nimmt die Gesamtlänge um 185 mm zu.

2107 | 2108

Bei ausgeklappten Trittstufen nimmt die Gesamtlänge um 430 mm zu.

Zubehör

Scannerhalter 1392

Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035.

Mit variablen Anschraubpunkten an der Rückseite und den Seiten. Rohrstrebe vielfach gelocht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Scannertasche beliebig positionierbar.

Scanneraufnahme B x T x H: 120 x 87 x 150 mm

Vordere Öffnung: 40 mm breit.

Zubehör S. 168-170

EUROKASTENWAGEN

Ein vielseitiges Programm von Rollern und Wagen für Euronorm-Kunststoffkästen und Sichtlagerkästen • Zum Transport von Eurokästen oder als Beistellwagen für Kleinteile in Produktion und Montage bestens geeignet • Baukastensystem in Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Lenk-und Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen

10 Jahre Garantie

13580 | 13680

13585

13581

13582

13590

13587

135810

13560

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Ladeflächen-höhe mm	Ausführung	Eigengewicht kg	Preis Euro
Eurokasten-roller	13580	250	125	605 x 405	182	offene Rahmen	7	85,–
	13680	250	125	810 x 610	182	offene Rahmen	10	117,–
	13585	250	125	605 x 405	182	Blechplattform	13	94,–
	13581	250	125	605 x 405	194	mit Bodenplatte	9	98,–
	13582	250	125	605 x 405	209	mit Bodenplatte	9	105,–
	13590	250	100	605 x 405	145	offene Rahmen	4	69,–
	13587	250	125	605 x 405	182	offene Rahmen	10	109,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Eurokastenroller

passend für Eurokästen 600 x 400 mm, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

13580 | 13680

Offene Winkelstahlkonstruktion.

13585

Stahlblechwanne dicht verschweißt. Rand 22 mm hoch. Besonders geeignet für den Transport von durchbrochenen Kästen mit öligen oder feuchten Teilen. Es tropft nichts auf den Boden.

13581

Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte, Rand 15 mm hoch.

13582

Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte, bündig mit Rahmen.

13590

Kastenroller aus Kunststoff (ABS 1. Wahl). Farbe blau.
4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung.
Zerlegte Anlieferung.

13587

Offene Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebebügel. Die Stirnseite des Rahmens gegenüber dem Schiebebügel ist offen (ohne Kante), wodurch Kästen auf- und abgezogen werden können.

Eurokastenroller mit Schiebebügel

Best.-Nr. ohne Bügel	Best.-Nr. mit Bügel	Preis Euro
13580	= 135800	117,–
13581	= 135810	129,–
13582	= 135820	136,–

Einhängedeichsel 13560

Einhängedeichsel für 13580 | 13581 | 13585 | 13680.

Best.-Nr.	Preis Euro
13560	28,–

Eurokästen Seite 92

Zubehör S. 169-170

EUROKASTENROLLER

Eurokastenroller

passend für Eurokästen 600 x 400 mm, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
2 Stück mit Feststeller, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Zerlegte Anlieferung.

13540

Etagenroller mit 2 Plattformen. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Rand 15 mm hoch. Lichter Etagenabstand 400 mm, Gesamthöhe 639 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg

13550

wie 13540, jedoch Böden bündig mit Oberkante Rahmen.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg

135400

wie 13540, jedoch mit Rohrschiebebügel, Gesamthöhe 970 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg

135500

wie 13550, jedoch mit Rohrschiebebügel, Gesamthöhe 970 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg

135600

Etagen-Roller mit 2 Rahmen zur Aufnahme von Eurokästen. Lichter Etagenabstand 500 mm, Gesamthöhe 970 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg

135610

wie 135600, jedoch mit Böden aus Holzwerkstoffplatte in den Rahmen, Rand 15 mm hoch.

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg

13540

13550

135400

135500

135600

135610

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Ladeflächenhöhen mm	Ausführung	Eigengewicht kg	Preis Euro
Eurokastenroller	13540	250	125	605 x 405	194, 623	mit Bodenplatten	17	196,–
	13550	250	125	605 x 405	209, 638	mit Bodenplatten	18	209,–
	135400	250	125	605 x 405	194, 623	mit Bodenplatten	18	224,–
	135500	250	125	605 x 405	209, 638	mit Bodenplatten	20	235,–
	135600	250	125	605 x 405	182, 712	offene Rahmen	14	170,–
	135610	250	125	605 x 405	194, 724	mit Bodenplatten	18	199,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Eurokästen Seite 92

Zubehör S. 169-170

2380

2390

2381

2391

2382

2392

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Ladeflächenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Eurokasten-Wagen	2380	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	offene Rahmen	238, 538, 838	31	293,–
	2390	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	offene Rahmen	238, 538, 838	37	339,–
	2381	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	mit Bodenplatten	251, 551, 851	39	322,–
	2391	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	mit Bodenplatten	251, 551, 851	52	399,–
	2382	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	mit Kästen	238, 538, 838	36	339,–
	2392	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	mit Kästen	238, 538, 838	57	435,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Eurokasten-Wagen Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet. Schraubkonstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Etagenrahmen variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°.

Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.

2380 | 2390

3 Etagenrahmen passend für je 1 bzw. 2 Eurokästen 600 x 400 mm.

Lieferung ohne Kästen.

2381 | 2391

mit 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch.



2382 | 2392

offener Rahmen mit 3 bzw. 6 Eurokästen 600 x 400 x 145 mm.

Eurokästen Seite 92

Zubehör S. 168-170

keine größeren Rad-Ø möglich

Eurokasten-Wagen Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahl-geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Variabel einschraubbare Etagen, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°.

Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.

1370

5 Etagenrahmen passend für je 2 Eurokästen 600 x 400 mm.

Lieferung ohne Kästen.

1371

mit 5 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch.



1372

mit 10 Eurokästen 600 x 400 x 145 mm.

1370

1371

1372

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Ladeflächenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Euro-kasten-Wagen	1370	300	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	offene Rahmen	298, 598, 898, 1198, 1498	59	539,–
	1371	300	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	mit Bodenplatten	311, 611, 911, 1211, 1511	84	639,–
	1372	300	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	mit Kästen	298, 598, 898, 1198, 1498	68	713,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Eurokästen Seite 92

Zubehör S. 168-170

keine größeren Rad-Ø möglich

1383

1384

1398

1399

Eurokasten-Wagen Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahl-geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Variabel einschraubbare Etagen, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°.

Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.

1383

5 Etagenrahmen passend für je 3 Eurokästen 600 x 400 mm.

Lieferung ohne Kästen.

1384

mit 5 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch.



1398

mit Kunststoffkästen
3 Stück 600 x 400 x 145 mm
6 Stück 600 x 400 x 170 mm
6 Stück 600 x 400 x 220 mm.

1399

mit 15 Kunststoffkästen 600 x 400 x 145 mm.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Ladeflächenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Euro-kasten-Wagen	1383	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	offene Rahmen	298, 598, 898, 1198, 1498	70	566,–
	1384	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	mit Bodenplatten	311, 611, 911, 1211, 1511	109	729,–
	1398	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	mit Kästen	298, 598, 898, 1198, 1498	97	862,–
	1399	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	mit Kästen	298, 598, 898, 1198, 1498	96	815,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Eurokästen Seite 92

Zubehör S. 168-170

keine größeren Rad-Ø möglich

Beistellwagen Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 125 x 32 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).**

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg.

32900 | 32910

Offene Rahmen ohne Platte.

Ladeflächenhöhen:
197, 652, 1152 mm

32901 | 32911

Mit 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch.

Ladeflächenhöhen:
209, 664, 1164 mm



32902 | 32912

Mit 3 Kunststoffkästen
1 St. 600 x 400 x 145 mm
2 St. 600 x 400 x 220 mm

Ladeflächenhöhen:
197, 652, 1152 mm

32910 | 32911 | 32912

Beistellwagen mit neigbaren Ladeflächen. Obere und mittlere Ladefläche nach beiden Seiten um 15° und 30° neigbar, Arretierung mittels Federriegel.

Eurokästen Seite 92

Zubehör S. 168-170

32900

32910

32901

32911

32902

32912

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Eigengewicht kg	Preis Euro
Beistellwagen	32900	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	offene Rahmen	21	244,–
	32910	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	offene Rahmen	23	302,–
	32901	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	mit Bodenplatten	30	274,–
	32911	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	mit Bodenplatten	32	332,–
	32902	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1282	mit Kästen	27	303,–
	32912	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1282	mit Kästen	29	363,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

32920

32921

32930

32931

Beistellwagen Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahl-geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Zerlegte Anlieferung.

Ladeflächenhöhen: 285, 540, 795, 1050 mm

Tragkraft pro Ladefläche 60 kg.

32920

4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch.

32921

Ausführung wie 32920, jedoch mit zusätzlich 4 Stück Sichtlagerkästen 1786, Größe L x B x H 500/450 x 310 x 200 mm.

32930

4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch.

32931

Ausführung wie 32930, jedoch mit zusätzlich 8 Stück Sichtlagerkästen 1786, Größe L x B x H 500/450 x 310 x 200 mm.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Eigengewicht kg	Preis Euro
Beistellwagen	32920	250	125	320 x 470	430 x 513 x 1130	mit Bodenplatten	23	273,–
	32921	250	125	320 x 470	430 x 513 x 1250	mit Kästen	28	364,–
	32930	250	125	630 x 470	740 x 513 x 1130	mit Bodenplatten	31	296,–
	32931	250	125	630 x 470	740 x 513 x 1250	mit Kästen	42	477,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Sichtlagerkästen Seite 92

Beistellwagen Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahl-geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Zerlegte Anlieferung.

Ladeflächenhöhen:
285, 540, 795, 1050 mm

Tragkraft pro Ladefläche 60 kg.

32940

4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch.

32941

Ausführung wie 32940, jedoch mit zusätzlich 12 Stück Sichtlagerkästen 1786, Größe L x B x H 500/450 x 310 x 200 mm.

32950

4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch.

32951

Ausführung wie 32950, jedoch mit zusätzlich 16 Stück Sichtlagerkästen 1786, Größe L x B x H 500/450 x 312 x 200 mm.

32940

32941

32950

32951

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Eigengewicht kg	Preis Euro
Beistellwagen	32940	250	125	940 x 470	1050 x 513 x 1130	mit Bodenplatten	41	318,–
	32941	250	125	940 x 470	1050 x 513 x 1250	mit Kästen	57	589,–
	32950	250	125	1250 x 470	1360 x 513 x 1130	mit Bodenplatten	49	333,–
	32951	250	125	1250 x 470	1360 x 513 x 1250	mit Kästen	70	695,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Sichtlagerkästen Seite 92

2881

2882

2883

2884

2891

2892

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Anzahl Etagen	Ladeflächenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
2881	250	900 x 315	1050 x 362 x 1205	mit Bodenplatten	3	370, 670, 970	32	338,–
2882	250	900 x 315	1050 x 362 x 1205	mit Kästen	3	370, 670, 970	39	495,–
2883	250	1240 x 415	1355 x 477 x 1197	mit Bodenplatten	3	370, 670, 970	46	384,–
2884	250	1240 x 415	1355 x 477 x 1197	mit Kästen	3	370, 670, 970	58	548,–
2891	300	1280 x 2 x 315	1420 x 740 x 1530	mit Bodenplatten	4	370, 670, 970, 1270	95	709,–
2892	300	1280 x 2 x 315	1420 x 740 x 1530	mit Kästen	4	370, 670, 970, 1270	122	1.189,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Montagewagen Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahl-geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, 125 x 32 mm, Naben mit Rillenkugellager.
2 Stück mit Feststeller, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Variabel einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben.

Tragkraft pro Ladefläche 60 kg.

Deutsches Patent 10 2005 062 391

2881 | 2883

Einseitige Ausführung, 3 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch.

2882

Ausführung wie 2881, jedoch mit zusätzlich 12 Stück Sichtlagerkästen Größe L x B x H 230/200 x 147 x 132 mm und 4 Stück 350/300 x 210 x 145 mm.

2884

Ausführung wie 2883, jedoch mit zusätzlich 12 Stück Eurokästen Größe L x B x H 400 x 300 x 145 mm.

2891

Zweiseitige Ausführung, 4 zweiteilige Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch.

2892

Ausführung wie 2891, jedoch mit zusätzlich 16 Stück Sichtlagerkästen Größe L x B x H 230/200 x 147 x 132 mm, 24 Stück 350/300 x 210 x 145 mm und 12 Stück 350/300 x 210 x 200 mm.

Zusatzböden

Zusätzliche Etage für	Best.-Nr.	Preis Euro
2881 | 2882	2888	60,–
2883 | 2884	2899	77,–
2891 | 2892	2898	74,–

Euro- und Sichtlagerkästen Seite 92

SICHTLAGERKÄSTEN | EUROKÄSTEN

10 Jahre Garantie

MADE IN GERMANY

Sichtlagerkästen 1781-1786

aus robustem schlagfestem Kunststoff, glattwandig und dadurch leicht zu reinigen. Farbe grau.

Eurokästen 1308-1339

in Euro-Normabmessungen aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen – 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau.

Deckel für Eurokästen 1315 | 1338

Scharnierdeckel mit 2 Schnappverschlüssen, verplombbar.

1781

1782

1783

1784

1786

1309

1335

1330

1336

1339

1308

1337

1315 | 1338

	Bestell-Nr.	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt Liter	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Preis Euro
Sichtlagerkästen	1781	170/145 x 102 x 78	-	-	1	0,1	5,70
	1782	230/200 x 147 x 132	-	-	3,2	0,3	9,20
	1783	350/300 x 210 x 145	-	-	8	0,6	16,00
	1784	350/300 x 210 x 200	-	-	10,5	0,7	17,10
	1786	500/450 x 310 x 200	-	-	24,5	1,4	25,10
Eurokästen	1309	400 x 300 x 145	366 x 264 x 130	12	15	1,0	13,70
	1335	600 x 400 x 145	558 x 358 x 142	28	20	1,8	19,40
	1330	600 x 400 x 170	558 x 358 x 165	33	20	2,1	21,70
	1336	600 x 400 x 220	558 x 358 x 216	43	20	2,3	22,80
	1339	600 x 400 x 280	558 x 358 x 275	55	20	2,5	30,60
	1308	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	64	20	3,0	31,60
	1337	600 x 400 x 425	570 x 370 x 422	89	20	4,3	36,70
Deckel	1315	400 x 300	-	-	-	0,4	10,90
	1338	600 x 400	-	-	-	0,7	13,20

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

SCHWERE WAGEN

Ein multifunktionales Baukasten-System schwerer Wagen mit 1200 kg Tragkraft • Mit dem bewährten fetra-Steck- und Schraubprinzip • Vom Basiswagen bis zum Etagenwagen • 5 Größen von 700 x 700 bis 2000 x 800 mm • Gefällige Rahmenkonstruktion aus „einem Guss“ mit „runden Ecken“ • Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • Plattformen mit wasserfester und rutschsicherer Siebdruckplatte • Stirnwände mit glatter wasserfester Siebdruckplatte • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit blaugrauer Elastic-Bereifung auf Alufelgen, Naben mit Rillenkugellager • Geringer Rollwiderstand und hohe Elastizität • Lenkrollen mit Feststeller

Super-MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert.

Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos. Naben mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Ladeflächenhöhe: 283 mm

12592 | 12593 | 12595 | 12596

Rungenwagen 12582 - 12586

mit 4 Rungen, verschraubbar.

Nutzlänge 600 mm.

12582 | 12583 | 12585 | 12586

12502 | 12503 | 12505 | 12506

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Basiswagen	12592	1200	200	1000 x 700	1076 x 700 x 283	35	324,–
	12593	1200	200	1200 x 800	1276 x 800 x 283	39	359,–
	12595	1200	200	1600 x 800	1676 x 800 x 283	53	427,–
	12596	1200	200	2000 x 800	2076 x 800 x 283	83	557,–
Rungenwagen	12582	1200	200	1000 x 700	1076 x 700 x 887	39	349,–
	12583	1200	200	1200 x 800	1276 x 800 x 887	43	383,–
	12585	1200	200	1600 x 800	1676 x 800 x 887	57	455,–
	12586	1200	200	2000 x 800	2076 x 800 x 887	87	583,–
Schiebebügelwagen	12502	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	39	359,–
	12503	1200	200	1200 x 800	1355 x 800 x 1005	44	396,–
	12505	1200	200	1600 x 800	1755 x 800 x 1005	57	465,–
	12506	1200	200	2000 x 800	2155 x 800 x 1005	84	595,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Zubehör S. 168-170

12512 | 12513 | 12515 | 12516

12497

12402 | 12403 | 12405 | 12406

12422 | 12423 | 12425 | 12426

Anbausatz für Tischwagen

Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.

Höhe x Breite x Tiefe innen
105 x 410 x 475 mm

Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Stirnwandwagen	12512	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	283	42	385,–
	12513	1200	200	1200 x 800	1355 x 800 x 1005	283	49	424,–
	12515	1200	200	1600 x 800	1755 x 800 x 1005	283	61	496,–
	12516	1200	200	2000 x 800	2155 x 800 x 1005	283	93	624,–
Tischwagen	12497	1200	200	700 x 700	910 x 700 x 925	283, 925	54	459,–
	12402	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 925	67	509,–
	12403	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 925	77	592,–
	12405	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 925	100	746,–
	12406	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 925	156	971,–
	12422	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 604, 925	94	687,–
	12423	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 604, 925	105	824,–
	12425	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 604, 925	141	1.038,–
	12426	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 604, 925	225	1.379,–
Anbausatz pro Stück	2149	-	-	-	-	-	-	181,–
Schubladen-Set	2148/ES	-	-	-	-	-	-	42,50

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Super-MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert.

Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos. Naben mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Stirnwandwagen 12512 - 12516

Stirnwand aus glatter wasserfester Siebdruckplatte.

Stirnwandhöhe: 500 mm

Tischwagen 12497

Quadratische Ladeflächen.

Tragkraft obere Plattform 500 kg.

Tischwagen 12402 - 12406 12422 - 12426

Rechteckige Ladeflächen.

Tragkraft obere und mittlere Plattform 500 kg.

Anbaussatz 2149

Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.

Höhe x Breite x Tiefe innen
105 x 410 x 475 mm
(2 Stück pro Wagen möglich, bei 12497 1 Stück pro Wagen).

Zubehör S. 168-170

Super-MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

1 fester und 3 Einlegeböden aus wasserfestem tragfähigem Sperrholz. 1 Seite Siebdruck rutschsicher, die andere Seite glatt. Einlegeböden variabel einsetzbar. Teilung 100 mm.

Etagenhöhen:
283, 688, 1088, 1488 mm

Tragkraft pro Boden 180 kg.

Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Etagenwagen 18212 -1 | 18213-1 | 18312 -1 | 18313-1

Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm, 1 Längswand zum Einhängen, ebenfalls mit vertikalen Rohrstreben.

Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.	Euro
1000 x 700	E18202ETAW	91,–
1200 x 800	E18203ETAW	114,–

Zubehör S. 168-170

18202 | 18203

18212-1 | 18213-1

18302 | 18303

18312-1 | 18313-1

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Etagenwagen	18202	1200	200	1000 x 700	1173 x 700 x 1583	82	694,–
	18203	1200	200	1200 x 800	1373 x 800 x 1583	98	794,–
	18212-1	1200	200	1000 x 700	1184 x 724 x 1583	100	922,–
	18213-1	1200	200	1200 x 800	1384 x 824 x 1583	118	1.019,–
	18302	1200	200	1000 x 700	1173 x 700 x 1817	81	698,–
	18303	1200	200	1200 x 800	1373 x 800 x 1817	100	799,–
	18312-1	1200	200	1000 x 700	1184 x 724 x 1817	115	924,–
	18313-1	1200	200	1200 x 800	1384 x 824 x 1817	125	1.043,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

MATERIALSTÄNDER

5 Modelle • 9 Typen • Zur Entlastung der Wirbelsäule bei sitzender oder stehender Tätigkeit • Sauber verschweißte Stahlkonstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Höhenverstellung von Hand im Raster oder stufenlos unter Last durch Handwinde oder mittels Hydraulikpumpe • Plattformen mit Rand oder Anlagekanten • Außer 3260 und 3270 alle einseitig im Raster neigbar • Fahrbar durch 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung • 2 Lenkrollen mit Feststeller

Materialständer

für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar.

Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller.

3260 | 3270

Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.

3280 | 3282

Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, gerade oder neigbar um 15° und 30°, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.

3260

3270

3280

3282

Anwendungsbeispiel

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbar von – bis mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Materialständer	3260	150	75	605 x 405	524 – 774	17	199,–
	3270	150	75	605 x 405	720 – 995	17	203,–
	3280	150	75	510 x 410	500 – 775	18	242,–
	3282	150	75	510 x 410	755 – 1105	18	254,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

3285

3286

3290

3291

3191

Materialständer

für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar.

Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller.

3285

Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, gerade oder neigbar um 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar mittels Zahnstangenwinde, auch unter Last möglich. 2 Teleskopsäulen.

3286

Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, gerade oder neigbar um 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar mittels Hydraulikpumpe, auch unter Last möglich. Betätigung über Fußpedal, Senkventil feinfühlig zu regulieren.

3290 | 3291

Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, gerade oder neigbar um 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung.

Rollenbock

3191

zur Unterstützung von Langmaterialien an Sägen, Pressen Bohrmaschinen usw. Stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung. Fahrbar. Auflagerolle aus Stahlrohr 450 mm, 60 mm Ø, kugelgelagert. Beidseitig Schwerkraftanschläge 20 mm über Oberkante Rolle (drehen sich bei breiten Werkstücken selbsttätig weg). 4 Lenkrollen, alle mit Feststeller.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbar von – bis mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Materialständer	3285	250	125	750 x 450	655 – 1025	35	579,–
	3286	250	125	750 x 450	720 – 1080	39	524,–
	3290	150	75	510 x 410	510 – 700	23	298,–
	3291	150	75	510 x 410	720 – 1070	26	308,–
Rollenbock	3191	150	75	-	780 – 1130	21	294,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage.

Garantie für 3286, 3290/3291 und 3191 2 Jahre.

PALETTEN-FAHRGESTELLE

Ein vielseitiges Programm • 4 Größen • 4 Radausstattungen • 5 Tragfähigkeiten • Aufsetzrahmen für ergonomisch günstige Abstellhöhen • Sinnvolles Zubehör wie Schiebebügel oder Deichsel- und Kupplungssysteme • Sauber verschweißte Flachstahl- oder Winkelstahl-Konstruktion • Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • Oder blaugrauer Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager • Oder Polyamidräder, Naben mit Rollenlager • Oder Polyurethan-Bereifung, Naben mit Kugellager • Lenkrollen mit Feststeller

22501 | 22811

22501

22799 | 22800 | 22801 | 22802

22879 | 22880 | 22881| 22882

22809 | 22810 | 22811 | 22812

22699 | 22700 | 22701| 22702

** Alle Sonderausstattungen auf Seite 102/103 (Aufsetzrahmen, Rohrschiebebügel, Einklink-Rohrschiebebügel, Deichsel und Kupplung) sind nicht geeignet.*

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Ladehöhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Leichtes Paletten-Fahrgestell TPE	**22501***	**500**	**1240 x 830 x 238**	**1230 x 820**	**1200 x 800**	**216**	**29**	**152,–**
Paletten-Fahrgestelle TPE	22799	750	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	30	186,–
	22800	750	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	33	189,–
	22801	**750**	**1255 x 855 x 329**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**282**	**34**	**192,–**
	22802	750	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	35	218,–
Paletten-Fahrgestelle Polyamid	22879	1050	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	29	227,–
	22880	1050	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	32	232,–
	22881	**1050**	**1255 x 855 x 329**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**282**	**33**	**236,–**
	22882	1050	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	35	258,–
Paletten-Fahrgestelle Elastic-Vollgummi	22809	1200	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	31	275,–
	22810	1200	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	34	279,–
	22811	**1200**	**1255 x 855 x 329**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**282**	**35**	**283,–**
	22812	1200	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	36	308,–
Paletten-Fahrgestelle Polyurethan	22699	2200	855 x 655 x 333	810 x 610	800 x 600	286	39	515,–
	22700	2200	1055 x 855 x 333	1010 x 810	1000 x 800	286	42	523,–
	22701	**2200**	**1255 x 855 x 333**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**286**	**43**	**526,–**
	22702	2200	1255 x 1055 x 333	1210 x 1010	1200 x 1000	286	44	548,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Leichtes Paletten-Fahrgestell 22501*

Für Flachpaletten und Gitterboxen. 500 kg Tragkraft.

2 Lenk- und 2 Bockrollen 160 x 40 mm TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

Flachstahlrahmen mit Unterzügen, ohne Fangecken, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Der umlaufende Rahmen nimmt Paletten und Gitterboxen sicher auf, da die Auflageprofile 20 mm abgesenkt sind.

Paletten-Fahrgestelle

Fahrgestelle für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

22799 | 22800 22801 | 22802

750 kg Tragkraft

TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Kugellager. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden

22879 | 22880 22881 | 22882

1050 kg Tragkraft

Polyamid-Räder 200 x 50 mm, Naben mit Rollenlager. Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Fahrgeräusche.

22809 | 22810 22811 | 22812

1200 kg Tragkraft

Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.

22699 | 22700 22701 | 22702

2200 kg Tragkraft

Verstärkte Schwerlastausführung, Polyurethan-Bereifung 200 x 50 mm, Naben mit Kugellager. Sehr geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.

AUFSETZRAHMEN

Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle

Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe.

Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken. Stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

4 Größen: 800 x 600 mm
1000 x 800 mm
1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

3 Ladehöhen:

ohne Paletten-Fahrgestell
140 mm
270 mm
370 mm

mit Paletten-Fahrgestell
422 mm
552 mm
652 mm

Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar.

22921

22899-22922

Die Aufsetzrahmen sind nicht für die Paletten-Fahrgestelle 22501 und 22699 - 22702 geeignet.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Höhe mm ohne Paletten-Fahrgestell	Höhe mm mit Paletten-Fahrgestell	Eigengewicht kg	Preis Euro
Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle 140/422 mm hoch	22899	1200	810 x 610	800 x 600	140	422	13	114,–
	22900	1200	1010 x 810	1000 x 800	140	422	16	122,–
	22901	**1200**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**140**	**422**	**17**	**126,–**
	22902	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	140	422	18	132,–
270/552 mm hoch	22909	1200	810 x 610	800 x 600	270	552	14	117,–
	22910	1200	1010 x 810	1000 x 800	270	552	17	124,–
	22911	**1200**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**270**	**552**	**18**	**131,–**
	22912	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	270	552	19	135,–
370/652 mm hoch	22919	1200	810 x 610	800 x 600	370	652	15	119,–
	22920	1200	1010 x 810	1000 x 800	370	652	18	130,–
	22921	**1200**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**370**	**652**	**19**	**132,–**
	22922	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	370	652	20	137,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

22890

22892

22894

22895

Bestell-Nr.		Preis Euro
22890*	**Rohrschiebebügel***	92,–
22892	**Einklink-Rohrschiebebügel**	173,–
22894*	**Deichsel und Kupplungszapfen***	119,–
22895*	**Deichsel und Kupplung***	179,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Rohrschiebebügel* 22890

Stabiler Rohrschiebebügel, an der Lenkrollenseite einsteckbar und verschraubbar. Die Einsteckhülsen sind mit dem Fahrgestell fest verschweißt.

Einklink-Rohrschiebebügel 22892

Einklinkbarer Schiebebügel für Paletten-Fahrgestelle ab 800 mm Breite.
Zum bequemen rückenschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen.
Äußerst robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen. Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug. Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar.

Gebrauchsmuster
20 2014 010 367

Deichsel und Kupplungszapfen* 22894

Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Fahrgestelle möglich.

Maximales Zuggewicht 2000 kg.

Deichsel aus Flachstahl profiliert, stellt sich mittels Gasdruckfedern selbsttätig in senkrechte Ruheposition.
An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fußbetätigung möglich.

Deichsel und Kupplung* 22895

Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Fahrgestelle möglich.

Maximales Zuggewicht 2000 kg.

Deichsel aus Flachstahl profiliert, im Ruhezustand unter den Rahmen einschiebbar.
An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fußbetätigung möglich.

Deutsches Patent
10 2004 061 440

*Das gesamte Zubehör ist nicht für das leichte Paletten-Fahrgestell 22501 geeignet. Mit * gekennzeichnetes Zubehör ist nicht nachrüstbar, da es fest am Paletten-Fahrgestell verschweißt wird.*

PALETTEN-FAHRGESTELLE ALS ROUTENZUG

Anwendungsfilm

Paletten-Fahrgestelle als Routenzug

22601

Für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß.

Einfache seitliche Be- und Entladung mittels Gabelstapler.

Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, routenzuggeeignet. Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Naben mit Präzisionskugellagern. Feststeller an den Lenkrollen.

Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.

Tragkraft 1000 kg.

- **Das Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue**
- **Schlepper mit Frontlenkung und Routenzugdeichsel erforderlich!**

- **Max. 5 Fahrgestelle pro Zug**
- **Max. Geschwindigkeit 6 km/h**
- **Max. Zuggewicht 3000 kg**

Patent angemeldet
10 2016 108.182.5

Garantie
für Routenzüge 3 Jahre.

22601

Detail Deichsel und Kupplung

Selbstsichernde Deichsel aus Flachstahl an der Bockrollenseite. Deichselauge Ø 26,5 mm. Bequeme Fußbedienung. Selbstaufstellend mittels Gasdruckfeder.

Stabiler Kupplungsbolzen Ø 25 mm mit Führungsmaul und selbsttätiger Sicherheitsverriegelung an der Lenkrollenseite. Kupplungshöhe 205 mm.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Ladehöhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Paletten-Fahrgestell als Routenzug	**22601**	**1000**	**1327 x 855 x 783**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**290**	**50**	**689,–**

Preise sind unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

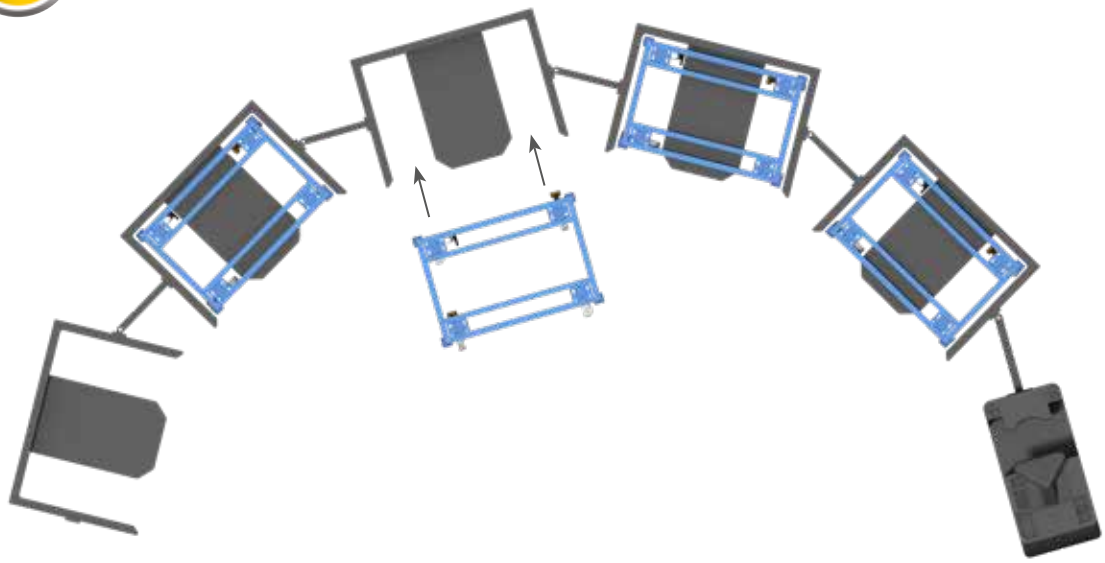

Mitnahme auf marktüblichen Routenzuganhängern

23881 | 23882

23891 | 23892

23990

Mehrpreis für 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller

anstatt 1 Lenkrolle ohne Feststeller.

4 x 90° Arretierung ermöglicht guten Geradeauslauf in Längs- und Querrichtung. Feststehender Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition.

23991

Mehrpreis für 2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebeln

anstatt der Lenkrollen mit mitschwenkenden Betätigungshebeln.

Feststehende Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition. Unterfahrhöhe erhöht sich auf 237 mm, Ladehöhe auf 282 mm.

Trolleys für marktübliche Routenzüge

23881 | 23882

Tragkraft 1050 kg

Geeignet zur Mitnahme auf marktüblichen Routenzuganhängern.

Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern 200 x 50 mm weiß, Naben mit Präzisionskugellager.

2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet.

Unterfahrhöhe: 235 mm

23891 | 23892

Tragkraft 1050 kg

Ausführung wie 23881, jedoch 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz, Nabe mit Präzisionskugellager.

Unterfahrhöhe: 235 mm

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Ladehöhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Trolleys für marktübliche Routenzug	**23881**	**1050**	**1255 x 855 x 327**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**280**	**34**	**305,–**
	23882	1050	1255 x 1055 x 327	1210 x 1010	1200 x 1000	280	34	332,–
	23891	**1050**	**1255 x 855 x 327**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**280**	**34**	**315,–**
	23892	1050	1255 x 1055 x 327	1210 x 1010	1200 x 1000	280	34	342,–

Bestell-Nr.		Neue Lade-/Gesamthöhe mm	Mehrpreis Euro
23990	**1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller**	-	36,–
23991	**2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebeln**	282/329	63,–

WERKSTÜCKWAGEN

Für Ordnung am Montageplatz • Plattform mit im Rahmen liegender Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor • Einhängewände in stabiler Winkelstahl-Konstruktion, mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite 75 x 75 mm und Drahtstärke 7 mm • Pulverbeschichtet RAL 5007 • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller • Variabel einhängbare Teileträger in verschiedenen Ausführungen • Pulverbeschichtet RAL 7035

1301 mit Zubehör

1301

1301

Werkstückwagen, Profilstahl-Konstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Boden durchgehend, Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.

Beräderung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung,
Naben mit Rillenkugellager.
Lenkrollen mit Feststeller.

Aufbauhöhe 1250 mm
Gesamthöhe 1536 mm
Neigung der Gitter 11%.

Zubehör:

Stahl geschweißt, pulverbeschichtet grau RAL 7035



Dornträger



Rohrträger

Materialkasten



Rohrträger



Rohrträger

Materialwanne



Wellenträger

Gabelträger

Sichtlagerkasten

Dornträger
10 mm Ø, Länge 200 und 300 mm, Tragkraft 10 kg

Rohrträger
16 mm Ø, Länge 300 mm
Tragkraft 15 kg

22 mm Ø, Länge 300 mm
Tragkraft 25 kg

27 mm Ø, Länge 300 mm
Tragkraft 25 kg

Wellenträger
Wellenabstand 55 mm
Länge 320 mm
Tragkraft 25 kg

Gabelträger
Lichte Weite 50 mm
Länge 300 mm
Tragkraft 25 kg

Materialkasten
L x B x H = 250 x 150 x 80 mm
Tragkraft 25 kg

Materialwanne
L x B x H = 1200 x 250 x 40 mm
Tragkraft 50 kg

Sichtlagerkasten
Polypropylen blau
L x B x H = 300 x 230 x 150 mm

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	TPE-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Werkstückwagen	1301	600	1200 x 800	200 x 40	87	519,–

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Maße mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Dornträger	1310	10	10 Ø x 200 Länge	0,3	16,–
	1311	10	10 Ø x 300 Länge	0,4	17,–
Rohrträger	1312	15	16 Ø x 300 Länge	0,3	17,–
	1302	25	22 Ø x 300 Länge	0,4	18,–
	1303	25	27 Ø x 300 Länge	0,5	18,–
Wellenträger	1314	25	320 Länge	0,6	20,–
Gabelträger	1305	25	50 mm LW x 300 mm Länge	1,0	20,–
Materialkasten	1306	25	L x B x H = 250 x 150 x 80	1,1	41,–
Materialwanne	1316	50	L x B x H = 1200 x 250 x 40	7,0	83,–
Sichtlagerkasten	1307		L x B x H = 300 x 230 x 150	0,5	17,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Zubehör S. 168-170

TRAGARMWAGEN

Ein variables System für Langgut-Transporte und -Lagerung • Robuster Rahmen aus Quadratrohr mit kräftigen Schellen verschraubt • Hochwertige Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • Stufenlos verstellbare Tragarme, wahlweise einseitig mit 600 mm Nutzlänge oder zweiseitige mit je 370 mm Nutzlänge • Wagen durch zusätzliche Komponenten beliebig ergänzbar • Vielseitiges Zubehör wie PVC-Schlauch, Abrollsicherung, Schiebegriff und Holzböden • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen

4615-1AS mit Zubehör

4614 | 4615 | 4616

4624 | 4625 | 4626

Tragarme mit PVC-Schlauch

Abrollsicherung

Schiebegriff

	Tragkraft kg	Rahmen L x B mm	TPE-Bereifung mm	Außenmaße L x B x H mm	Tragarme pulverbeschichtet Bestell-Nr.	Tragarme pulverbeschichtet Preis Euro	Tragarme pulverbeschichtet und mit PVC-Schlauch überzogen Bestell-Nr.	Tragarme pulverbeschichtet und mit PVC-Schlauch überzogen Preis Euro
Tragarm-wagen	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	4614	514,–	4614-1	573,–
	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	4615	523,–	4615-1	587,–
	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	4616	529,–	4616-1	591,–
	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	4624	565,–	4624-1	657,–
	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	4625	573,–	4625-1	669,–
	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	4626	589,–	4626-1	683,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Tragarmwagen Baukasten-System

Ein variables System für Langgut-Transporte und -Lagerung. Tragarme stufenlos verstellbar, Wagen komplett verschraubt.

Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß EN 1757-3**.

Zerlegte Anlieferung.

4614 | 4615 | 4616

12 Tragarme einseitig Nutzlänge 600 mm, Ständer-Nutzhöhe 1450 mm.

Tragkraft pro Etage 80 kg.

4624 | 4625 | 4626

24 Tragarme zweiseitig (12 Stück je Seite) Nutzlänge 370 mm, Ständer-Nutzhöhe 1450 mm.

Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite).

Sonderausrüstung:

PVC-Schlauch

Tragarmrohre mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen, als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes.

Abrollsicherung

als Anschlag an den Enden der Tragarme einsetzbar. Nutzhöhe: 30 mm bei PVC-Schlauch: 27 mm

Mehrpreis pro Wagen mit
- Tragarmen einseitig 55,– €
- Tragarmen zweiseitig 110,– €

Mehrpreis Abrollsicherung für einzelne Tragarme 4,58 €

Bestellnr. des Wagens bzw. des Tragarmes mit „AS“ ergänzen, z.B. „4614AS“ bzw. „E4614TAAS“.

Schiebegriff

mittels Klemmschellen am Außenpfosten des Wagens anschraubbar.

Bestell-Nr. 4680 33,– €

Zubehör S. 110, 168-170

Komponenten für Tragarmwagen

Damit lassen sich Standard-Tragarmwagen beliebig ergänzen, z. B. mit weiteren Pfosten und Tragarmen oder Rollentraversen. Horizontalstreben sind in Sonderlängen lieferbar.

Holzböden für Tragarmwagen

aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist glatt, eine Seite ist rutschhemmend (Siebdruck), mit Befestigungsschellen.

Tragarme für Tragarmwagen 600 mm lang

nicht geeignet für beidseitige Bestückung.

Komponenten für Tragarmwagen

Holzböden für Tragarmwagen

			Bestell-Nr.	Preis Euro
Komponenten für Tragarmwagen	1	Horizontalstrebe 1200 mm lang	E4614HS	46,–
		Horizontalstrebe 1600 mm lang	E4615HS	52,–
		Horizontalstrebe 2000 mm lang	E4616HS	60,–
	2	Außenpfosten	E4614AP	44,–
	3	Mittelpfosten	E4614MP	51,–
	4	Rollentraverse (ohne Rollen)	E4614RT	50,–
	5	Tragarm 370 mm lang (1 Satz = 2 Stück)	E4624TA	22,–
		Tragarm 370 mm lang mit PVC-Schlauch (1 Satz = 2 Stück)	E4624-1TA	27,–
	6	Tragarm 600 mm lang	E4614TA	18,–
		Tragarm 600 mm lang mit PVC-Schlauch	E4614-1TA	21,–

		Größe	Bestell-Nr.	Preis Euro
Holzböden für Tragarmwagen (nicht in Verbindung mit PVC-Schlauch)	7	1200 x 600 mm	E4614ET	59,–
		1600 x 600 mm	E4615ET	87,–
		2000 x 600 mm	E4616ET	91,–
	8	1200 x 370 mm	E4624ET	42,–
		1600 x 370 mm	E4625ET	68,–
		2000 x 370 mm	E4626ET	75,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

MULDEN- | SELBSTKIPPER | KIPPBEHÄLTER

250 – 1200 Liter Inhalt • 750 – 2500 kg Tragkraft • Robuste Stahlblechmulden dicht verschweißt • Untergestell aus Blechformteilen geschweißt • Mit integrierten Staplertaschen • Pulverbeschichtung • Muldenkipper mit TPE-Bereifung • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • serienmäßig mit TOTALSTOP - Zentralbremssystem • Selbstkipper und Kippbehälter ohne Rollen, jedoch optional möglich • Muldenkipper sind für mittlere Belastungen geeignet • Der Kippvorgang wird durch Anheben eingeleitet • Selbstkipper sind für hohe Belastungen geeignet • Kippbehälter eignen sich auch für extrem leichte Güter bei vollständiger Entleerung • Der Kippvorgang erfolgt selbsttätig nach Lösen der Verriegelung • Kann mittels Zugseil vom Staplersitz aus erfolgen

Muldenkipper 4701 – 4703 | 4701/7016 – 4703/7016

kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.

Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 oder anthrazit RAL 7016.

Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Fahrbar und für Staplerbetrieb.

4704 | 4704/7016

Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager.

TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**. Details siehe Seite 5.

Fahrbar und für Staplerbetrieb.

Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.

Zubehör

Ablasshahn

Nachrüstbar. Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Bestell-Nr. des betreffenden Muldenkippers mit einem „A" ergänzen (z.B. 4701A). Nachrüstbar.

Mehrpreis 29,– €

Sicherungskette

Gliederkette als Abrutschsicherung mit Abschlepphaken

4707 18,– €

4701 | 4701/7016

4702 | 4702/7016 - 4704 | 4704/7016



Sicherungskette
Gliederkette als Abrutschsicherung mit Abschlepphaken.

TOTALSTOP-Zentralbremssystem
Serienmäßig an den Lenkrollen.

Ablasshahn
Nachrüstbar. Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Staplertaschenmaße	Bestell-Nr.		Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	4701	4701/7016	250	194	203	603	72
	4702	4702/7016	450	194	203	603	72
	4703	4703/7016	600	194	327	727	72
	4704	4704/7016	800	194	577	977	72

						brillantblau RAL 5007		anthrazitgrau RAL 7016	
Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	Preis Euro	Bestell-Nr.	Preis Euro
250	750	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	780	70	4701	524,–	4701/7016	546,–
450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	83	4702	607,–	4702/7016	628,–
600	750	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	843	95	4703	664,–	4703/7016	686,–
800	800	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	843	118	4704	879,–	4704/7016	899,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

47D1 | 47D1/7016

47D2 | 47D2/7016 - 47D4 | 47D4/7016

Anwendungsbeispiel:
Muldenkipper als Spänebehälter

	für Kastenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	brillantblau RAL 5007 Bestell-Nr.	brillantblau RAL 5007 Mehrpreis Euro	anthrazitgrau RAL 7016 Bestell-Nr.	anthrazitgrau RAL 7016 Mehrpreis Euro
Mehrpreis für Deckel für Muldenkipper	1200 x 652 x 413	12,5	47D1	164,–	47D1/7016	169,–
	1214 x 669 x 708	14,5	47D2	168,–	47D2/7016	173,–
	1321 x 794 x 735	17,5	47D3	181,–	47D3/7016	187,–
	1321 x 1044 x 735	22,0	47D4	193,–	47D4/7016	199,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Deckel für Muldenkipper 47D1 – 47D4 47D1/7016 – 47D4/7016

Klappbarer Deckel für Muldenkipper, 2-seitig zu öffnen.

In geschlossenem Zustand (Abb. 1) mittels Federhaken arretierbar.

Aufgeklappter Vorderteil (Abb. 2) mittels Federhaken gegen unbeabsichtigtes Überschlagen beim Kippvorgang sicherbar.

Aufgeklappter Hinterteil (Abb.3) des Deckels ebenfalls arretierbar.

Jeweils stirnseitig vorne und hinten eine angekantete Griffleiste.

Stahlblech 1,5 mm, von innen mit Flachstahlstreben 15 x 3 mm versteift.

Keine Außenaufkantungen zur Vermeidung von Schergefahren.

Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 oder anthrazit RAL 7016.

Nachrüstbar.

Mehrpreis pro Muldenkipper.

Selbstkipper 6030 | 6060 | 6090 | 6120

Selbstkipper für Schüttgüter zum selbsttätigen Abkippen über Kufen.

Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück.

Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, **dicht verschweißt**, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Serienmäßig mit robusten Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

6030 | 6060 | 6090 | 6120

Rollensätze

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200 x 50 mm, angebracht unter den Staplertaschen.
Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3**.

Tragkraft	Best.-Nr.	Mehrpreis
für 6030/6060		
1500 kg	1567	101,– €
für 6090/6120		
2500 kg	1568	217,– €

Ablasshahn

Nachrüstbar. Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Bestell-Nr. des betreffenden Selbstkippers oder Kippbehälters mit einem „A“ ergänzen (z.B. 6030A).

Mehrpreis	33,– €

Ersatzsicherungskette

Gliederkette als Abrutschsicherung mit Abschlepphaken

4707	18,– €

Ablasshahn
Nachrüstbar. Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Selbstkipper mit Rollensatz

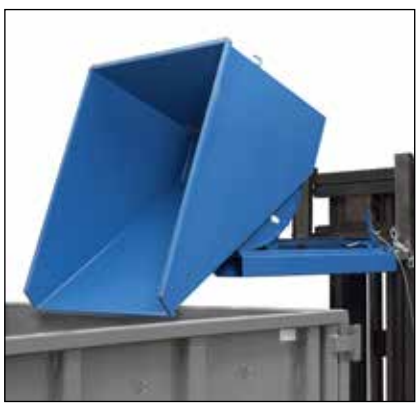

Selbstkipper als Schrottbehälter mit Gabelstapler

Staplertaschenmaße	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	6030	350	190	192	592	90
	6060	600	190	582	982	90
	6090	900	190	582	982	90
	6120	1200	190	582	982	90

	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm ohne Rollen	mit Rollen	Eigengewicht kg	Preis Euro
Selbstkipper	6030	350	1000	1237 x 666 x 703	1294 x 731 x 833	744	981	126	727,–
	6060	600	1500	1237 x 1076 x 703	1294 x 1141 x 833	744	981	155	829,–
	6090	900	2000	1237 x 1596 x 703	1294 x 1660 x 833	744	989	184	915,–
	6120	1200	2500	1699 x 1157 x 997	1755 x 1222 x 1127	1043	1288	230	1.046,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

6230 | 6250 | 6275

Ablasshahn
Nachrüstbar. Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Kippbehälter mit Rollensatz

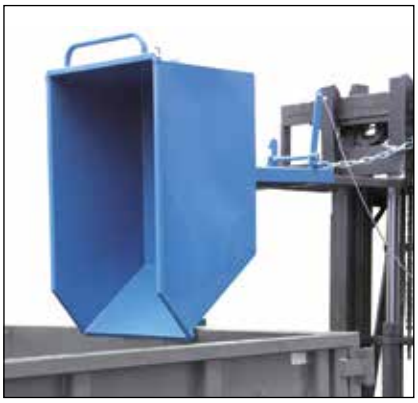

Kippbehälter als Abfallbehälter mit Gabelstapler

Kippbehälter 6230 | 6250 | 6275

Kippbehälter für Schüttgüter zum selbsttätigen Abkippen auch extrem leichter Güter bei völliger Entleerung.

Besonders niedrige Bauart.

Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Rollensatz

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200 x 50 mm, angebracht unter den Staplertaschen.
Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3**.

Tragkraft	Best.-Nr.	Mehrpreis
für 6230/6250/6275		
1500 kg	1567	101,– €

Ablasshahn

Nachrüstbar. Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Bestell-Nr. des betreffenden Selbstkippers oder Kippbehälters mit einem „A“ ergänzen (z.B. 6230A).

Mehrpreis	33,– €

Ersatzsicherungskette

Gliederkette als Abrutschsicherung mit Abschlepphaken

4708	21,– €

Staplertaschenmaße



Bestell-Nr.	Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
6230	300	192	82	482	72
6250	500	192	282	682	72
6275	750	192	502	902	72

	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm ohne Rollen	mit Rollen	Eigengewicht kg	Preis Euro
Kippbehälter	6230	300	750	1088 x 630 x 498	1313 x 690 x 576	418	655	78	636,–
	6250	500	1000	1164 x 831 x 598	1389 x 890 x 676	519	756	86	806,–
	6275	750	1000	1164 x 1241 x 598	1390 x 1300 x 676	519	756	108	946,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

PLATTENTRANSPORT

Plattenroller • Plattenkarren • Plattenwagen • Plattenständer • Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten • Für jeden Einsatzzweck das geeignete Gerät • Sauber verschweißte Stahlrohr-/ Profilkonstruktion • Hochwertige, langlebige Pulverbeschichtung • Vollgummi- oder Luftbereifung • TPE-Bereifung • Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau spurlos, für höchste Belastung • 250 – 1200 kg Tragkraft

4463 | 3012 | 6012 | 9012

4155 | 4156

4157 | 4158

4165 | 4166

4175 | 4176

Anwendungsbeispiel

Plattenroller 4155 | 4156

Plattenroller mit Klemmbacken. Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Klemmfläche mit Filzbelag. Räder wahlweise Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager.

Sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion. Maximale Klemmbreite 0-60 mm.

4157 | 4158

Plattenroller wie 4155 | 4156, jedoch Klemmbreite 30-95 mm (für Fenster geeignet).

Plattenroller 4165 | 4166

Plattenroller in U-Form, Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Innenflächen mit Filzbelag.

Räder wahlweise Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager.

Lichte Breite 150 mm.

4175 | 4176

Plattenroller wie 4165 | 4166, jedoch mit Anlage- und Schiebebügel.

Lichte Breite 150 mm.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Plattenroller	4155	250	300	300	60	305	250 x 60	-	8	113,–
	4156	250	310	300	60	305	-	260 x 85	6	113,–
	4157	250	300	300	95	340	250 x 60	-	8	116,–
	4158	250	310	300	95	340	-	260 x 85	6	116,–
	4165	500	250	500	150	380	250 x 60	-	8	98,–
	4166	400	260	500	150	380	-	260 x 85	6	98,–
	4175	500	900	500	150	380	250 x 60	-	10	117,–
	4176	400	910	500	150	380	-	260 x 85	8	117,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Plattenkarren 1075 | 1076

Plattenkarren zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten, Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.

2 Stützrollen 50 mm Ø.

Zerlegte Anlieferung.

2075 | 2076

Plattenkarre wie 1075 | 1076, jedoch Anlagen mit Profilgummi belegt (rutschsicher), und einstellbarem Niederhalter als Kippsicherung.

1075 | 1076

2075 | 2076

Anwendungsbeispiel

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Plattenkarren	1075	400	1430	500	200	680	250 x 60	-	18	196,–
	1076	350	1440	500	200	680	-	260 x 85	16	196,–
	2075	400	1450	500	200	680	250 x 60	-	20	266,–
	2076	350	1460	500	200	680	-	260 x 85	18	266,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

4411 | 4412 | 4413

4445

4463 | 4463-1 | 4465 | 4465-1

Palettenfüße 2021

4363 | 4365

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Plattenwagen mit festen Rohrbügeln	4411	600	200	1070 x 335	1070 x 610 x 1321	33	272,–
	4412	600	200	1070 x 435	1070 x 710 x 1321	38	277,–
	4413	600	200	1270 x 535	1270 x 810 x 1321	42	302,–
Plattenwagen	4445	500	200	1500 x 400	1500 x 710 x 1510	56	346,–
Plattenwagen für Einsteckbügel (ohne Bügel)	4463	750	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	51	328,–
	4463-1	1200	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	56	419,–
	4465	750	200	1600 x 800	1720 x 800 x 295	57	428,–
	4465-1	1200	200	1600 x 800	1720 x 800 x 295	63	519,–
Plattenständer (ohne Bügel)	4363	1200	-	1200 x 800	1365 x 800 x 100	45	311,–
	4365	1200	-	1600 x 800	1765 x 800 x 100	51	415,–

	Bestell-Nr.	Länge mm	Höhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Einsteckbügel für Plattenwagen und Plattenständer	3012	1200	300	5	25,–
	6012	1200	600	6	26,–
	9012	1200	900	7,5	28,–
	3016	1600	300	6	27,–
	6016	1600	600	7	29,–
	9016	1600	900	8,5	31,–
Palettenfüße	2021	-	-	6	82,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Plattenwagen 4411 | 4412 | 4413

mit festen Rohrbügeln. Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Aufbau Stahlrohr-Konstruktion verschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Lenkrollen mit Feststeller.

Anlagehöhe: 1050 mm
Haltebügelhöhe: 300 mm

4445

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, Ladefläche aus rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Lenkrollen mit Feststeller.

Anlagehöhe 1150 mm

4463 | 4463-1 4465 | 4465-1

bis 1200 kg Tragkraft

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Siebdruckplatte. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. **Lieferung ohne Bügel.** Bügelabstand licht 90 mm.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller.

750 kg = TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

1200 kg = Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager.

Ladeflächenhöhe: 295 mm

Plattenständer 4363 | 4365

1200 kg Tragkraft

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 4 Gummifüße. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. **Lieferung ohne Bügel.** Bügelabstand licht 90 mm.

An einer Stirnseite eine sechsteilige **Anlaufrolle**.

Palettenfüße 2021

Als Zubehör für Plattenständer. Unterfahrhöhe 100 mm, für Gabelhubwagen oder Gabelstapler.

Zubehör S. 168-170

GLASWAGEN | PLATTENWAGEN

Glaswagen | Plattenwagen

zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen.

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

1200 kg Tragkraft.

4454 | 4455 | 4456

einseitige Anlagen mit Profilgummi belegt.

4474 | 4475 | 4476

zweiseitige Anlagen mit Profilgummi belegt.

4454 | 4455 | 4456

4474 | 4475 | 4476

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Außenmaße L x B x H mm	Auflagefläche L x B mm	Anlagehöhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Einseitige Anlage	4454	1200	200	1276 x 800 x 1788	1276 x 430	1450	63	779,–
	4455	1200	200	1676 x 800 x 1788	1676 x 430	1450	71	842,–
	4456	1200	200	2076 x 800 x 1788	2076 x 430	1450	96	989,–
Zweiseitige Anlage	4474	1200	200	1276 x 800 x 1783	1276 x 2x 230	1450	69	854,–
	4475	1200	200	1676 x 800 x 1783	1676 x 2x 230	1450	77	915,–
	4476	1200	200	2076 x 800 x 1783	2076 x 2x 230	1450	103	1.062,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Zubehör S. 168-169

HANDWAGEN

Sauber geschweißte Stahlrohr- oder Profilstahlkonstruktion • Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • Ladefläche und Wände aus rutschsicherer, wasserfester Siebdruckplatte • 1-Achser mit Deichsel und Handgriff • Optional mit Kupplung für Fahrrad lieferbar • 2-Achser mit Drehschemel-Lenkung • Sicherheitsdeichsel mit automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruhestellung • Handgriff mit hautsympathischem Softgrip-Bezug • Automatische Festellbremse auf die Vorderräder wirkend • Große Vollgummi- oder Lufträder mit Rollenlager in den Naben für leichten Lauf und lange Lebensdauer

Handwagen 4091 | 4092

Leichter und sehr handlicher Handwagen.

Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Deichsel anschraubbar.

Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.

Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

4101 | 4102

Leichter und sehr handlicher Handwagen.

Ausführung wie 4091 | 4092, jedoch mit herausnehmbarer Kunststoffmulde.

Ohne Sperrholzladefläche.

Mulde 4101: 90 Liter Inhalt, L x B x H = 715 x 420 x 320 mm

Mulde 4102: 200 Liter Inhalt, L x B x H = 990 x 665 x 476 mm

6091

Leichter und sehr handlicher Handwagen.

Ausführung wie 4091, jedoch feuerverzinkt.

Für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

6101

Leichter und sehr handlicher Handwagen.

Ausführung wie 4101, jedoch feuerverzinkt.

Für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

4091 | 4092

4101 | 4102

6091

6101

Fahrradkupplung 1297

Für Handwagen 4091, 4092, 4101 und 4102. Bestehend aus einer Deichsel mit Kugelschale, Kugelkupplung und Adapter für Sattelstützen von 26 bis 31 mm Durchmesser. Zuladung max. 40 kg, Aufliegelast max. 4 kg.
Nicht nachrüstbar.

Fahrradkupplung 1297

Für Handwagen 6091 und 6101. Verzinkte Ausführung.
Nicht nachrüstbar.

Reflektoren

Für Handwagen mit Fahrradkupplungen werden Folienreflektorstreifen kostenlos mitgeliefert. 2 x rot und 4 x weiß.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Handwagen mit Boden	4091	200	700 x 400	1381 x 596 x 774	260 x 85	11	131,–
	4092	200	850 x 525	1524 x 692 x 774	260 x 85	13,5	159,–
Handwagen mit Kasten	4101	200	700 x 400	1401 x 596 x 774	260 x 85	10,5	145,–
	4102	200	910 x 585	1566 x 692 x 774	260 x 85	17	249,–
Handwagen mit Boden	6091	200	700 x 400	1381 x 596 x 774	260 x 85	11	144,–
Handwagen mit Kasten	6101	200	700 x 400	1401 x 596 x 774	260 x 85	10,5	159,–
Kupplung	1297	Mehrpreis für Handwagen 4091 | 4092 | 4101 | 4102 | 6091 | 6101					57,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Anwendungsbeispiel

4103 | 4104 | 4105

4107 | 4108 | 4109

Handwagen 4103 | 4104 | 4105

Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
Geländer 180/250 mm hoch, Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.
Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

4107 | 4108 | 4109

Ausführung wie oben, jedoch mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz.

Auf Wunsch mit Vollgummi-Bereifung, ohne Mehrpreis lieferbar.

Bitte die Bestell-Nr. des Handwagens durch ein „V“ ergänzen.

Fahrradkupplung 1298

Für Handwagen 4103 – 4105 und 4107 – 4109. Anbausatz bestehend aus Kugelkupplung und Adapter für Sattelstützen von 26 bis 31 mm Durchmesser und Kugelschale mit Anschraubplatten an Standarddeichsel. Zuladung max. 40 kg Aufliegelast max. 4 kg. **Nachrüstbar.**

Reflektoren

Für Handwagen mit Fahrradkupplungen werden Folienreflektorstreifen kostenlos mitgeliefert. 2 x rot und 4 x weiß.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Handwagen, 1-Achser	4103	200	795 x 445	1476 x 691 x 730	260 x 85	18	229,–
	4104	400	845 x 545	1526 x 832 x 801	400 x 100	22	305,–
	4105	400	1145 x 545	1826 x 832 x 801	400 x 100	25	333,–
Handwagen mit 4 Wänden, 1-Achser	4107	200	795 x 445	1476 x 691 x 730	260 x 85	21	279,–
	4108	400	845 x 545	1526 x 832 x 801	400 x 100	25	339,–
	4109	400	1145 x 545	1826 x 832 x 801	400 x 100	29	394,–
Kupplung, Anbausatz	1298	für Handwagen 4103 | 4104 | 4105 | 4107 | 4108 | 4109					60,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Handwagen 4001 | 4002

aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.

Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition.

Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, **entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3**.

4021 | 4022

Ausführung wie oben, jedoch mit 2 Stirnwänden 300 mm hoch, Stahlrohrrahmen mit wasserfesten Sperrholz.

4051 | 4052

Ausführung wie oben, jedoch zusätzlich mit 2 Einsteckl ängswänden aus wasserfesten Sperrholz, 220 mm hoch.

4122 | 4124

Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Geländer 180/250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz.

Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff.

Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

Deichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.

Entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.

Auf Wunsch mit Vollgummi-Bereifung, ohne Mehrpreis lieferbar.

Bitte die Bestell-Nr. des Handwagens durch ein „V“ ergänzen.

4001 | 4002

4021 | 4022

4051 | 4052

4122 | 4124

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeflächen-höhe mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Handwagen mit Plattform	4001	500	1060 x 600	1272 x 609 x 1192	308	260 x 85	30	394,–
	4002	500	1260 x 700	1472 x 709 x 1192	308	260 x 85	38	404,–
Handwagen mit 2 Stirnwänden	4021	500	1000 x 600	1272 x 609 x 1192	308	260 x 85	35	479,–
	4022	500	1200 x 700	1472 x 709 x 1192	308	260 x 85	45	493,–
Handwagen mit 4 Wänden	4051	500	1000 x 550	1272 x 609 x 1192	308	260 x 85	39	518,–
	4052	500	1200 x 650	1472 x 709 x 1192	308	260 x 85	50	548,–
Handwagen mit 4 Wänden	4122	400	945 x 545	1204 x 600 x 1185	312	260 x 85	36	533,–
	4124	400	1145 x 645	1375 x 700 x 1185	312	260 x 85	44	565,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

HANDPRITSCHENWAGEN

Sauber geschweißte Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion • Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • Ladefläche mit rutschsicherer, wasserfester Siebdruckplatte belegt • Drehschemel mit Kugelkranz • Sicherheits-Deichsel mit automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruhestellung • Handgriff mit hautsympathischem Softgrip-Bezug, druckentlastend und isolierend • Große Vollgummi- oder Lufträder mit Stahlblechfelgen und Rollenlager in den Naben für leichten Lauf und lange Lebensdauer • Automatische Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend • Optional mit formschönen, äußerst soliden Bordwänden mit Stahlrohrrahmen und Füllungen aus wasserfestem Sperrholz und nachstellbaren Kastenverschlüssen oder 4 Stahlrohrwänden mit Drahtgitterfüllungen 600 und 1000 mm hoch • In jeder Hinsicht der Europäischen Norm EN 1757-3 und dem Produktsicherheitsgesetz entsprechend

HANDPRITSCHENWAGEN

10 Jahre Garantie

MADE IN GERMANY

Handpritschenwagen Baukasten-System

aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, 4 Eckhülsen.

Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager.

Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. **Entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.**

6403V | 6403L | 6404V | 6404L | 6405V | 6405L | 6406V | 6406L

Handpritschenwagen mit Bordwänden

250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend, Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet, mit Füllungen aus wasserfestem Sperrholz.

Ladefläche:
Länge – 60 mm, Breite – 60 mm

6453V | 6453L | 6454V | 6454L | 6455V | 6455L | 6456V | 6456L

Zugöse

an der Deichsel.

Innen-Ø 32 mm.
Bitte die Bestell-Nr. des Wagens mit einem „Z" ergänzen.

Mehrpreis	30,– €

Kupplung

hinten.

Bestell-Nr.	Mehrpreis
1442	63,– €

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladehöhe mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Plattform	6403V	700	1200 x 800	1545 x 800 x 1125	420	250 x 60	-	66	655,–
	6403L	700	1200 x 800	1545 x 800 x 1130	420	-	260 x 85	62	669,–
	6404V	1000	1200 x 800	1545 x 800 x 1190	490	400 x 80	-	88	782,–
	6404L	1000	1200 x 800	1545 x 800 x 1200	490	-	400 x 100	67	729,–
	6405V	1000	1600 x 900	1945 x 900 x 1190	490	400 x 80	-	98	881,–
	6405L	1000	1600 x 900	1945 x 900 x 1200	490	-	400 x 100	77	831,–
	6406V	1250	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1190	490	400 x 80	-	134	986,–
	6406L	1250	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1200	490	-	400 x 100	113	938,–
Mit Bordwänden	6453V	700	1200 x 800	1560 x 825 x 1125	420	250 x 60	-	81	1.025,–
	6453L	700	1200 x 800	1560 x 825 x 1130	420	-	260 x 85	77	1.039,–
	6454V	1000	1200 x 800	1560 x 825 x 1190	490	400 x 80	-	102	1.152,–
	6454L	1000	1200 x 800	1560 x 825 x 1200	490	-	400 x 100	80	1.042,–
	6455V	1000	1600 x 900	1960 x 925 x 1190	490	400 x 80	-	118	1.275,–
	6455L	1000	1600 x 900	1960 x 925 x 1200	490	-	400 x 100	97	1.223,–
	6456V	1250	2000 x 1000	2360 x 1025 x 1190	490	400 x 80	-	158	1.436,–
	6456L	1250	2000 x 1000	2360 x 1025 x 1200	490	-	400 x 100	137	1.386,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

6433V | 6433L | 6434V | 6434L | 6435V | 6435L | 6436V | 6436L

6443V | 6443L | 6444V | 6444L | 6445V | 6445L | 6446V | 6446L

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladehöhe mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
4 Wände 600 mm hoch	6433V	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1125	420	250 x 60	-	97	1.007,–
	6433L	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1130	420	-	260 x 85	92	1.019,–
	6434V	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1190	490	400 x 80	-	116	1.136,–
	6434L	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1200	490	-	400 x 100	98	1.085,–
	6435V	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1190	490	400 x 80	-	133	1.232,–
	6435L	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1200	490	-	400 x 100	115	1.182,–
	6436V	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1190	490	400 x 80	-	166	1.359,–
	6436L	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1200	490	-	400 x 100	142	1.309,–
4 Wände 1000 mm hoch	6443V	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1415	420	250 x 60	-	108	1.057,–
	6443L	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1420	420	-	260 x 85	103	1.069,–
	6444V	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1480	490	400 x 80	-	113	1.183,–
	6444L	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1490	490	-	400 x 100	108	1.135,–
	6445V	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1480	490	400 x 80	-	148	1.302,–
	6445L	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1490	490	-	400 x 100	128	1.253,–
	6446V	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1480	490	400 x 80	-	174	1.436,–
	6446L	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1490	490	-	400 x 100	155	1.385,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Handpritschenwagen mit Drahtgitterwänden Baukasten-System 6433V – 6436L

600 mm hoch, Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar. Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
Ladefläche =
Länge – 65 mm,
Breite – 5 mm.

6443V – 6446L

wie 6433V – 6436L, jedoch 1000 mm hoch.

Zugöse

an der Deichsel.

Innen-Ø 32 mm.

Bitte die Bestell-Nr. des Wagens mit einem „Z" ergänzen.

Mehrpreis	30,– €

Kupplung

hinten.

Bestell-Nr.	Mehrpreis
1442	63,– €

LANGMATERIAL-WAGEN

Wendige Wagen zum Transport von langen Gütern wie Rohren, Profilen, Stabmaterialien etc. • 1,5 bis 3 Tonnen Tragkraft • Stabile Profilstahl-Schweißkonstruktion • Kugelgestrahlt und pulverbeschichtet in brillantblau RAL 5007 • Herausnehmbare Rungen • Einfach per Kran oder Stapler zu be- und entladen • Wasserfeste Holzplattform oder 2 Materialmulden • Hohe Wendigkeit durch 4 Lenkrollen oder durch rhombische Radanordnung auf der Stelle drehbar • Durch spurlose Bereifung auch für empfindliche Böden geeignet • Feststellbremsen an 2 Lenkrollen oder am Mittelradsatz

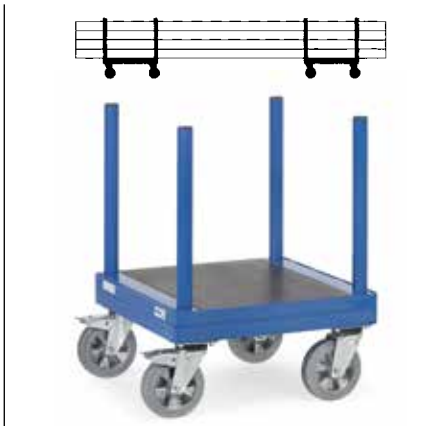

2110

2111

2113

2123

Langmaterial-Wagen

Profilstahl-Konstruktion geschweißt mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

2110

Wasserfeste Holzplattform. Beräderung: 4 Schwerlast-Lenkrollen, Räder Elastic-Vollgummi, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller.

2111

2 Materialmulden, Mitte frei für Kran- oder Stapler-Beladung. Beräderung: in der Mitte 2 Bockrollen, an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle Räder Polyurethan-Bereifung 200 x 50 mm. Naben mit Kugellager. Feststeller am Mittelradsatz.

2113

2 Materialmulden, Mitte frei für Kran- oder Stapler-Beladung. Beräderung: Mittelradsatz Elastic-Vollgummi 360 x 75 mm, an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle Elastic-Vollgummi 200 x 50 mm, blaugrau spurlos. Feststeller am Mittelradsatz.

2123

Wie 2113, jedoch Räder mit Polyurethan-Bereifung.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladehöhe mm	Nutzlänge der Rungen mm	Lichte Breite mm	Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Langmaterial-Wagen	2110	1500	700 x 700 x 895	338	550	510	200 x 50	59	532,–
	2111	1500	2000 x 600 x 850	350	500	500	200 x 50	72,5	791,–
	2113	2500	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	175	1.305,–
	2123	3000	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	178	1.637,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

STAHLROHRKARREN UND ALUKARREN

Für jeden Einsatzzweck die geeignete Ausführung • Mit Vollgummi- oder Luftbereifung • Mit kleiner oder großer Ladeschaufel • Senkrecht oder schräg stehend • Stahlrohrkarren sauber verschweißt, Stahlblechschaufel anschraubbar • Dadurch austauschbar • Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • Alukarren sauber verschweißt und „naturbelassen“ • Alublech schaufel anschraubbar • Räder mit Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlager • Bügel oben und Querstreben durchgebogen für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

A1125L | B1216V

B1115L

B1116L

B1215L

B1216L

Radbefestigung

verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel.

Handgriff 1762

mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel-tiefe mm	Schaufel-breite mm	Gesamt-breite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigenge-wicht kg	Preis Euro
Stahlrohr-karren	B1115V	250	1150	150	400	590	260 x 56	-	14,5	117,–
	B1115L	250	1150	150	400	590	-	260 x 85	12	117,–
	B1116V	250	1150	300	480	590	260 x 56	-	17,5	139,–
	B1116L	250	1150	300	480	590	-	260 x 85	15	139,–
	B1215V	350	1200	150	450	620	260 x 56	-	18,5	154,–
	B1215L	350	1200	150	450	620	-	260 x 85	16	154,–
	B1216V	350	1200	300	480	620	260 x 56	-	20,5	176,–
	B1216L	350	1200	300	480	620	-	260 x 85	18	176,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Stahlrohrkarren

Handliche Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster
20 2004 010 071.1

PU-Bereifung

Karren auch mit pannensicherer Bereifung möglich.

Mehrpreis Bestellnr.: 1776

Details siehe Seite 170.

Verschleißteile

Handgriff 1762

mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm.
Preis siehe Seite 133.

Zubehör S. 170

STAHLROHRKARREN

10 Jahre Garantie

MADE IN GERMANY

Stahlrohrkarren

Handliche Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster
20 2004 010 071.1

B1330L | B1331L

mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.

PU-Bereifung

Karren auch mit pannensicherer Bereifung möglich.

Mehrpreis Bestellnr.: 1776

Details siehe Seite 170.

Verschleißteile

Handgriff 1762

Mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm.
Preis Seite 133.

Kunststoff-Gleitkufen 1753

1 Satz mit Clips.
Preis Seite 133.

B1125L

B1325L

B1326L

B1327L

B1328L

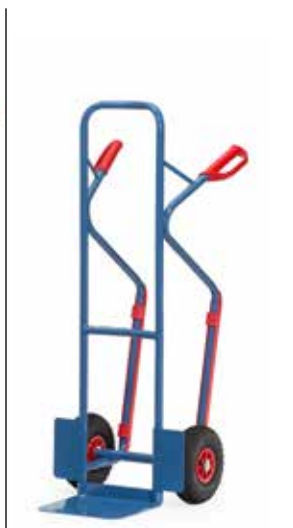

B1330L

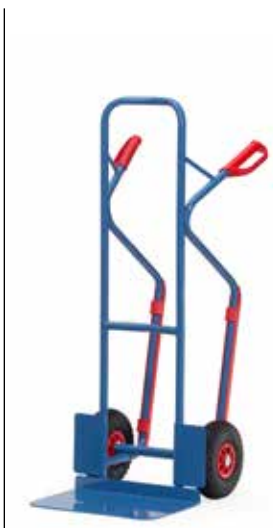

B1331L

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Radbefestigung

verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Stahlrohrkarren	B1125V	200	1150	250	320	570	260 x 56	-	13,5	113,–
	B1125L	200	1150	250	320	570	-	260 x 85	11	113,–
	B1325V	300	1300	250	320	580	260 x 56	-	16,5	139,–
	B1325L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	14	139,–
	B1326V	300	1300	300	480	580	260 x 56	-	18,5	162,–
	B1326L	300	1300	300	480	580	-	260 x 85	16	162,–
	B1327V	300	1600	250	320	580	260 x 56	-	17,5	176,–
	B1327L	300	1600	250	320	580	-	260 x 85	15	176,–
	B1328V	300	1600	300	480	580	260 x 56	-	19,5	199,–
	B1328L	300	1600	300	480	580	-	260 x 85	17	199,–
	B1330V	300	1300	250	320	580	260 x 56	-	17,5	154,–
	B1330L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	15	154,–
	B1331V	300	1300	300	480	580	260 x 56	-	19,5	176,–
	B1331L	300	1300	300	480	580	-	260 x 85	17	176,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Zubehör S. 170

A1125L

A1115L

A1116L

A1325L

A1326L

A1330L

A1331L

Vollgummi-Bereifung

auf Wunsch mit Vollgummi-Bereifung, ohne Mehrpreis lieferbar. Bitte bei Bestell-Nr. der Karre das „L" durch ein „V" ersetzen.

Radbefestigung

verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel.

Handgriff 1762

mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm.

Kunststoff-Gleitkufen 1753

1 Satz mit Clips.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Alukarren	A1125L	150	1150	250	320	570	260 x 85	9	169,–
	A1115L	150	1150	150	400	590	260 x 85	8	188,–
	A1116L	150	1150	300	480	590	260 x 85	9	199,–
	A1325L	200	1300	250	320	590	260 x 85	9	195,–
	A1326L	200	1300	300	480	590	260 x 85	10	218,–
	A1330L	200	1300	250	320	590	260 x 85	9	199,–
	A1331L	200	1300	300	480	590	260 x 85	10	224,–
Handgriff	1762	-	-	-	-	-	-	-	3,80
Kunststoff-Gleitkufen	1753	-	-	-	-	-	-	-	23,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Alukarren

Alukarren aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufeln, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und „naturbelassen", Alublech-schaufel anschraubbar und dadurch austauschbar.

Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollen-lagerung.

Bügel oben und Querstre-ben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.

Auf Wunsch mit Vollgummi-Bereifung, ohne Mehrpreis lieferbar.

Bitte bei der Bestell-Nr. der Karre das „L" durch ein „V" ersetzen.

A1330L | A1331L

Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.

PU-Bereifung

Karren auch mit pannen-sicherer Bereifung möglich.

Mehrpreis Bestellnr.: 1776

Details siehe Seite 170.

Verschleißteile

Handgriff 1762

Mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm.

Kunststoff-Gleitkufen 1753

1 Satz mit Clips.

Zubehör S. 170

STAHLROHR-TREPPENKARREN

10 Jahre Garantie

MADE IN GERMANY

Stahlrohr-Treppenkarren

mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster
20 2004 010 071.1

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

TK1325 | TK1326

mit 2 dreiarmigen Radsternen, je 3 TPE-Räder 160 mm Ø, Naben mit Kugellager.

TK1327 | TK1328

mit 2 Lufträdern, Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung und 2 fünfarmigen Radsternen, jeweils 5 TPE-Räder 125 mm Ø, Naben mit Kugellager.

Dreiarmiger Radstern

Treppenkarren mit 2 dreiarmigen Radsternen, vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich.

Fünfarmiger Radstern

Treppenkarren mit 2 Lufträdern und 2 fünfarmigen Radsternen, vorteilhaft bei häufigen Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich und gelegentlichen Treppenfahrten.

Verschleißteile

Handgriff 1762

mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm.

Preis Seite 170.

Zubehör S. 170

TK1325

TK1326

TK1327

TK1328

Dreiarmiger Radstern
TK1325 | TK1326

Fünfarmiger Radstern
TK1327 | TK1328

Stern-Feststeller 1770
als Anbausatz für **TK1325** und **TK1326**. Stern-Feststeller dienen zur problemlosen Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke. Leichte Selbstmontage.

Radbefestigung
verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	TPE-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Treppenkarren	TK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40	-	18	232,–
	TK1326	200	1300	300	480	590	160 x 40	-	22	256,–
	TK1327	200	1300	250	320	590	-	260 x 85	20	325,–
	TK1328	200	1300	300	480	590	-	260 x 85	22	349,–
Stern-Feststeller	1770	für TK1325 und TK1326								49,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

AK1325

AK1326

AK1327

AK1328

Dreiarmiger Radstern
AK1325 | AK1326

Fünfarmiger Radstern
AK1327 | AK1328

Stern-Feststeller 1770
als Anbausatz für **AK1325** und **AK1326**. Stern-Feststeller dienen zur problemlosen Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke. Leichte Selbstmontage.

Radbefestigung
verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	TPE-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Treppenkarren	AK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40	-	14	295,–
	AK1326	200	1300	300	480	590	160 x 40	-	15	317,–
	AK1327	200	1300	250	320	590	-	260 x 85	15	389,–
	AK1328	200	1300	300	480	590	-	260 x 85	16	414,–
Stern-Feststeller	1770	für AK1325 und AK1326								49,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Alu-Treppenkarren

Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufeln, handliche Schweißkonstruktion. Sicherheitsgriffe. Sauber verschweißt und „naturbelassen", Alublechschaufel anschraubbar. Zerlegte Anlieferung.

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

AK1325 | AK1326

mit 2 dreiarmigen Radsternen, je 3 TPE-Räder 160 mm.

AK1327 | AK1328

mit 2 Lufträdern, Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung und 2 fünfarmigen Radsternen, jeweils 5 TPE-Räder 125 mm Ø, Naben mit Kugellager.

Dreiarmiger Radstern

Treppenkarren mit 2 dreiarmigen Radsternen, vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich.

Fünfarmiger Radstern

Treppenkarren mit 2 Lufträdern und 2 fünfarmigen Radsternen, vorteilhaft bei häufigen Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich und gelegentlichen Treppenfahrten.

Verschleißteile

Handgriff 1762

mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm.

Preis Seite 170.

Zubehör S. 170

PAKETROLLER | -KARREN

Paketroller sind leichte äußerst handliche Transportkarren für sehr viele Einsatzmöglichkeiten • Tragkraft von 50 – 250 kg • Aus Aluminium, Stahlrohr und hochwertigen Kunststoff • Räder mit Polymerbereifung blaugrau • Leicht und elastisch laufend • Spurlos • Naben mit Rollenlager • Mit 2 Handgriffen auf ein Minimum zusammenklappbar

Paketkarren sind vollwertige Stahlrohrkarren für den professionellen Gebrauch • Kombiniert mit einer Stahlblechschaufel und einer ausklappbaren Stahlrohrschaufel • Vielseitig geeignet für kompakte wie auch sperrige Transportgüter • Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • Wahlweise Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rollenlager

10 Jahre Garantie

1730

1732

1735

Leichter Transport

Schneller Aufbau

Paketroller

Erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen.

Räder mit Polymerbereifung blaugrau „spurlos", Naben mit Rollenlager.

Griffbügel aus handsympathischem rutschsicherem Material.

Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes. Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar. In wenigen Sekunden einsatzbereit.

1735

Räder mit Luftbereifung

Abmessungen zusammengeklappt:

Höhe x Breite x Tiefe (mm)
1730 = 595 x 390 x 50
1732 = 765 x 488 x 64
1735 = 855 x 660 x 135

Abmessungen komplett ausgeklappt:

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

1730 = 1030 x 390 x 450
1732 = 1090 x 488 x 490
1735 = 1190 x 660 x 650

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel-tiefe mm	Schaufel-breite mm	Gesamt-breite mm	Polymer-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigenge-wicht kg	Preis Euro
Paketroller	1730	50	1030	300	385	390	127 x 30	-	3,2	83,–
	1732	125	1090	320	480	488	170 x 35	-	5,2	109,–
	1735	250	1190	450	595	660	-	220 x 70	12,6	258,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Paketkarren

Handliche Stahlrohrkarren mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenlager.

Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster
20 2004 010 071.1

K1116V | K1116L

Mit Stahlblechschaufel 150 mm tief und 400 mm breit und Stahlrohr-Klappschaufel 500 mm tief und 330 mm breit.

K1326V | K1326L
K1331V | K1331L

Mit Stahlblechschaufel 250 mm tief und 320 mm breit und Stahlrohr-Klappschaufel 500 mm tief und 250 mm breit.

K1331V | K1331L

Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.

Verschleißteile

Handgriff 1762

Mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm.

Preis Seite 170.

Kunststoff-Gleitkufen 1753

1 Satz mit Clips.

Preis Seite 170.

Zubehör S. 170

K1116V | K1116L

K1326V | K1326L

K1331V | K1331L

Radbefestigung

verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Paketkarren	K1116V	250	1150	150/500	400/330	620	260 x 56	-	17	166,–
	K1116L	250	1150	150/500	400/330	620	-	260 x 85	14,5	166,–
	K1326V	300	1300	250/500	320/250	580	260 x 56	-	19	186,–
	K1326L	300	1300	250/500	320/250	580	-	260 x 85	16,5	186,–
	K1331V	300	1300	250/500	320/250	580	260 x 56	-	19	189,–
	K1331L	300	1300	250/500	320/250	580	-	260 x 85	16,5	189,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

B1335V | B1335L Traggestell einhängbar

Traggestell in Ruhestellung eingehängt.

B1345V | B1345L Traggestell mit Karre verschraubt

Radbefestigung

verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigen-gewicht kg	Preis Euro
B1335V	300	1300	250	320	580	260 x 56	-	18,5	183,–
B1335L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	16	183,–
B1345V	300	1300	250	320	580	260 x 56	-	18,5	195,–
B1345L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	16	195,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Stuhlkarren B1335V | B1335L

zum Transport von gestapelten Stühlen. Kombination aus Stapelkarre B1325V | B1325L und einem Traggestell aus Stahlrohr.

Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Das Traggestell ist mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar und selbsthemmend.

Die Tragrohre sind mit einem Schutzschlauch überzogen.

Die Karre ist jederzeit für andere Transporte einsetzbar. Das Traggestell kann in Ruhestellung an den Holmen eingehängt werden. Die Fixierung erfolgt durch Klettband.

Tragarmtiefe	500 mm
Tragbreite	250 mm
Tragkraft	70 kg

Deutsches Patent 10 2004 034 195

B1345V | B1345L

wie B1335V | B1335L, jedoch Traggestell mittels Schellen mit der Karre verschraubt.

Nach dem Lösen von 2 Schrauben stufenlos höhenverstellbar.

Die Tragrohre sind mit einem Schutzschlauch überzogen.

Tragarmtiefe	500 mm
Tragbreite	320 mm
Tragkraft	70 kg

Zubehör S. 170

Gerätekarren 11030

Leichte Gerätekarren zum Transport von Kühlschränken, Spül- und Waschmaschinen und leichten Öfen.

Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Anlagen mit Filzbelag, Schaufel mit Antirutschbelag. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

11040

Mittelschwere Gerätekarren zum Transport von Kühlschränken, Spül- und Waschmaschinen und Öfen.
Stabile geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
Anlagen mit breiten Gummiprofilen, Schaufel mit Antirutschbelag. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

11042

Wie 11040, jedoch mit größerer Gestell- und Anlagenhöhe, wodurch auch der Transport von 2 Maschinen übereinander möglich ist.

Zubehör

Tragholme 11045

bestehend aus 2 Griffrohren mit Einhängehaken und Querstreben verschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Zurrgurt 11047

Zur Sicherung des Transportgutes.
Länge 3,30 m, Breite 25 mm, mit Schnellverschluss.

Zubehör S. 170

11030

Anwendung

11040

11042

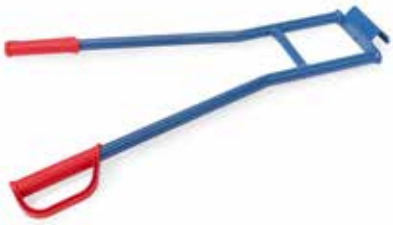

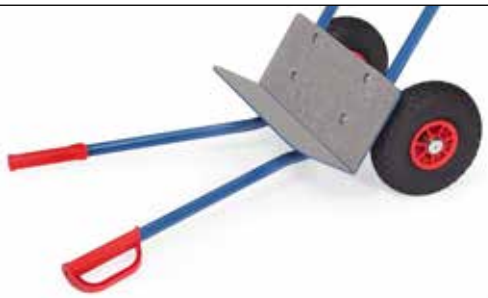

Tragholme 11045 für Treppentransporte
mit 11030 | 11040 | 11042

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Gerätekarren	11030	250	1150	150	480	590	260 x 85	13	193,–
	11040	350	1150	150	450	650	260 x 85	15	245,–
	11042	350	1425	150	450	650	260 x 85	18	269,–
Tragholme	11045	350	850	-	-	570	-	3,2	36,–
Zurrgurt	11047	-	-	-	-	-	-	-	19,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

11050

Anwendung

11051

11052

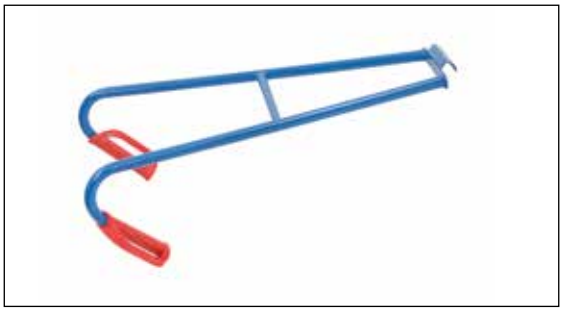

Tragholme 11055 für Treppentransporte mit 11050-11052

11050-11052 mit umgestecktem Griff

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigen-gewicht kg	Preis Euro
Gerätekarre mit Lufträdern, Treppensternen, Tragholm u. Spanngurt	11050	400	1300	190	550	700	-	300 x 105	56	627,–
Gerätekarre mit Lufträdern	11051	400	1300	190	550	700	-	300 x 105	39	415,–
Gerätekarre mit Treppensternen	11052	400	1300	190	550	700	160 x 40	-	48	464,–
Tragholme	11055	400	890	-	-	600	-	-	6,7	61,–
Spanngurt	11057	-	-	-	-	-	-	-	-	21,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Gerätekarren 11050 komplett

Schwere Gerätekarren zum Transport von großen Lasten wie z.B. Heizkessel auf der Ebene und ganz besonders auf Treppen. Sehr stabile geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Anlagen mit breiten Gummiprofilen, Schaufel mit Antirutschbelag. Komplettausrüstung mit:

- Große Lufträder 300 x 105 mm
- Treppensterne mit je 3 blaugrauen Vollgummirädern 160 x 40 mm, Naben mit Rollenlager
- Lufträder und Treppensterne auf einer Achse im Wechsel verwendbar
- Stützräder Vollgummi 160 x 40 mm, „spurlos". Dadurch ist die Karre im abgesenkten Zustand mühelos fahrbar
- Feststeller an den Stützrädern. Dadurch sind die Stützräder bei Treppabfahrt als Bremsen einsetzbar
- Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Dadurch kann die Griffposition für jede Transportlage optimal eingestellt werden
- Tragholme
- Spanngurt zur Ladungssicherung

11051 mit Lufträdern

Wie 11050, jedoch nur mit Lufträdern. Ohne Treppensterne, ohne Tragholme, ohne Spanngurt. Falls erforderlich bitte separat bestellen.

11052 mit Treppenstern

Wie 11050, jedoch nur mit Treppensternen. Ohne Lufträder, ohne Tragholme, ohne Spanngurt. Falls erforderlich bitte separat bestellen.

Zubehör

Tragholme 11055

bestehend aus 2 Griffrohren mit Einhängehaken und Querstreben verschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Spanngurt 11057

Zur Sicherung des Transportgutes.
Länge 5 m, Breite 25 mm, mit Ratschenverschluss.

Zubehör S. 170

FASSTRANSPORT

Fassroller, Fasskarren und Fasskipper • Zum Transportieren und Lagern von Fässern von 60 bis 220 Liter Inhalt • Verschweißte Stahl- bzw. Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 • Beräderung Fassroller: 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Räder Polyamid 80 x 35 mm • Beräderung Fasskarren: 2 große Räder wahlweise Luft- oder Vollgummi-Bereifung • Stützrollen mit Vollgummi- oder TPE-Bereifung • Beräderung Fasskipper: 1 bzw. 2 Lenkrollen und Räder aus Polyamid 125 x 38 mm und 2 Achsräder aus Polyamid 150 x 40 mm

1360

1361

13600

13610

13650

Fassroller

Verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Räder Polyamid,
Naben mit Gleitlagerung, Radgröße 80 x 35 mm.

1360

Fassroller für stehenden Transport von Stahlblech-Fässern mit 60 und 200 Liter Inhalt. Geschweißte Flachstahl-Konstruktion, Kreuzstreben nach unten durchgekröpft Ø 420 mm für 60-Ltr.-Fässer, Außenring Innen-Ø 610 mm für 200-Ltr.-Fässer.

1361

Fassroller für stehenden Transport von 200-Ltr. Stahlblechfässern. Stahlblechwanne, öldicht verschweißt. Innen-Ø 630 mm. Rand 80 mm hoch.

13600

wie 1360, jedoch mit anschraubbarem Rohrschiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurrgurt.

13610

wie 1361, jedoch mit anschraubbarem Rohrschiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurrgurt.

13650

Fassroller für stehenden Transport oder Lagerung von 200-Liter-Stahlblechfässern. Geschweißtes Kreuz aus Quadratrohr, mit Abrutschkanten.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Radgröße mm	Gesamthöhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Fassroller	1360	250	80 x 35	154	10	109,–
	1361	250	80 x 35	179	15	182,–
	13600	250	80 x 35	914	16	151,–
	13610	250	80 x 35	894	17	221,–
	13650	250	80 x 35	159	6	83,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Fasskarren
1065 | 1066

Fasskarren, Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt.

Räder wahlweise mit Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlager.

Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet.
Höhe: 1600 mm
Breite: 680 mm

1071 | 1072

wie 1066, zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle TPE 200 x 40 mm.

2078 | 2079

wie 1066, zusätzlich mit 2 Stützrädern Vollgummi blaugrau „spurlos“ 160 x 40 mm.

Mit dieser Ausführung können über den Stützradsatz gefüllte Fässer sicher auf Paletten und Auffangwannen bis 360 mm Höhe abgestellt oder heruntergeholt werden.

2080 | 2081

Fasskarren für Kunststoff-Fässer 120–220 Liter Inhalt, Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt.

Räder wahlweise mit Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlager.

Spanngurt zur Fass-Sicherung.
Höhe: 1300 mm
Breite: 640 mm

Zubehör S. 170

1065 | 1066

1071 | 1072

2078 | 2079

2080 | 2081



Abstellen eines Fasses auf einer Auffangwanne.

Karre mit Fass in Abfüllposition.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Fasskarren	1065	300	Vollgummi	17,5	231,–
	1066	300	Luft	15	231,–
	1071	300	Vollgummi	23	246,–
	1072	300	Luft	20,5	246,–
	2078	300	Vollgummi	24,5	298,–
	2079	300	Luft	22	298,–
	2080	250	Vollgummi	20,5	218,–
	2081	250	Luft	18	218,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

2013

2015

2016

Tropfölwanne 2019
Als Anbausatz für die Fasskipper 2015 und 2016, herausziehbar. Kunststoffwanne 12 Liter Inhalt.



Hebelstange 2020
Lieferung auch ohne Hebelstange möglich (bei Einsatz mehrerer Fasskipper). Bei Bestellungen bitte angeben: z.B. „2015-2020“ Minderpreis 29,– €.

Anwendung

Fasskipper

zum Lagern und Entleeren von 200-Liter-Stahlfässern. Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Spanngurt zur Fass-Sicherung. Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage.

2013

einfacher Fasskipper ohne Hebelstange und Rollen zum Verdrehen. Fahrbar.
1 Lenkrolle mit Polyamidrad 125 x 38 mm und 2 Räder aus Polyamid 150 x 40 mm. Lenkrolle mit Feststeller.

2015

vollwertiger Fasskipper mit Hebelstange, fahrbar.
Mit Rollen zum Verdrehen der Fässer. Aufnahme der Fässer ohne Hebegerät mittels Kippvorgang mit Hebelstange, wie im Anwendungsbeispiel unten gezeigt wird.
2 Lenkrollen mit Rädern aus Polyamid 125 x 38 mm und 2 Räder aus Polyamid 150 x 40 mm. Feststeller an den Lenkrollen.

2016

wie 2015, jedoch mit 2 Stahlrollen 50 mm Ø und 500 mm lang.

Zum leichten Drehen der Fässer, für dünnwandige Fässer besonders gut geeignet.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Fasskipper ohne Hebelstange	2013	250	900 x 615 x 600	14	176,–
Fasskipper mit Hebelstange	2015	250	900 x 615 x 600	21	272,–
	2016	250	900 x 615 x 600	24	319,–
Tropfölwanne	2019	-	-	3,4	58,–
Hebelstange einzeln	2020	-	-	4,2	29,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Fass-Transportwagen 2702 | 2703

Stahl-Konstruktion geschweißt, Wanne 100 mm hoch, öldicht, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Mit bündig eingelegtem Gitterrost, Maschenweite 31 x 31 mm, feuerverzinkt.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyamid 125 x 38 mm, Naben mit Rollenlagerung.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)**.

Zum Transport von 1 oder 2 Stück 200-Liter-Fässer geeignet. Verhindert Schäden durch Tropföl. Auffangwanne 45/54 Liter.

2702 | 2703

2722

Tischwagen 2722

Obere Stahlblechwanne 100 mm hoch, öldicht. Boden mit konischem Ablauf und Ablasshahn 1/2".

Gitterrost Maschenweite 31 x 31 mm, oben bündig lose eingelegt, feuerverzinkt. Untere Stahlblechwanne 25 mm hoch, öldicht.
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Lenkrollen mit Feststeller.

Etagenhöhen: 181/901 mm
Tragkraft obere Etage: 100 kg

1385

Abfallsammler 1385 | 1386

Abfallsammler in Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, grau RAL 7035. PVC-Deckel und Klemmring, Öffnungs-Ø 340 mm.
Für 120 Liter Säcke.

1385 = 4 Standfüße
1386 = 2 Standfüße und 2 Vollgummiräder 150 mm Ø.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

1386

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Fass-Transportwagen	2702	400	125	1000 x 600	1130 x 611 x 990	37	353,–
	2703	600	125	1250 x 650	1380 x 661 x 990	55	444,–
Tischwagen	2722	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1030	51	415,–

	Bestell-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Abfallsammler	1385	960	500	500	5	83,–
	1386	960	500	500	9	115,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

STAHLFLASCHENKARREN

Für alle Flaschengrößen und Einsatzzwecke ein geeignetes Modell • Sauber verschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufeln • Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 • Große Vollgummi- oder Lufträder • Stahlblechfelgen mit Rollenlagern in den Naben • Leichter Lauf und lange Lebensdauer • Fester Halt der Stahlflaschen durch einhängbare Sicherungsketten und dreiseitige Umrandung an den Schaufeln • Kunststoffgriffe mit Sicherheitsbügel als Handschutz

STAHLFLASCHENKARREN

10 Jahre Garantie

MADE IN GERMANY

Stahlflaschenkarren

Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Flaschenhalterungen mit Kettensicherung.

Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

51005

für 2 Stahlflaschen à 10 Ltr. Inhalt, Ø 140 mm. Räder nur Vollgummi.

51006 | 51007

für 2 Stahlflaschen à 20 Ltr. Inhalt, Ø 204 mm.

51011 | 51012

für 2 Stahlflaschen à 40 – 50 Ltr. Inhalt, Ø 204–229 mm. Schweißdrahtköcher an beiden Holmen.

51021 | 51022

wie 51011 | 51012, jedoch zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle, TPE-Breifung 200 x 40 mm.

Werkzeugkasten 51060

Pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.

Größe L x B x H:
450 x 200 x 150 mm

Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Geeignet für:
51006 | 51007
51011 | 51012

Zubehör S. 170

51005

51006 | 51007

51011 | 51012

51021 | 51022

Werkzeugkasten 51060

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe Liter bzw. kg	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Stahlflaschenkarren	51005	50	1000	505	2 x 10	200 x 50	-	6	138,–
	51006	100	1100	760	2 x 20	250 x 60	-	20	227,–
	51007	100	1100	760	2 x 20	-	260 x 85	17,5	227,–
	51011	150	1300	830	2 x 40 – 50	400 x 80	-	30	276,–
	51012	150	1300	830	2 x 40 – 50	-	400 x 100	20	259,–
	51021	150	1300	830	2 x 40 – 50	400 x 80	-	37	353,–
	51022	150	1300	830	2 x 40 – 50	-	400 x 100	27	339,–
Werkzeugkasten	51060	-	-	-	-	-	-	5	79,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

51091 | 51092

51101 | 51102

51111 | 51112

51121 | 51122

Stahlflaschenkarren

Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Flaschenhalterungen mit Kettensicherung.

Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

51091 | 51092

für 1 Stahlflasche 10 Liter Inhalt, Ø 140 mm.

51101 | 51102

für 1 Stahlflasche 20, 40 oder 50 Liter Inhalt, Ø 204-229 mm.

51111 | 51112

für 1 Propangasflasche 11 kg Inhalt, Ø 300 mm.

51121 | 51122

für 1 Propangasflasche 33 kg Inhalt, Ø 318 mm.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe Liter bzw. kg	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigen-gewicht kg	Preis Euro
Stahlflaschen-karren	51091	100	1240	420	1 x 10	250 x 60	-	11,5	136,–
	51092	100	1240	430	1 x 10	-	260 x 85	9	136,–
	51101	100	1240	500	1 x 20 – 50	250 x 60	-	12,5	139,–
	51102	100	1240	510	1 x 20 – 50	-	260 x 85	10	139,–
	51111	100	1240	530	1 x 11	250 x 60	-	14,5	159,–
	51112	100	1240	540	1 x 11	-	260 x 85	12	159,–
	51121	100	1240	550	1 x 33	250 x 60	-	15	164,–
	51122	100	1240	560	1 x 33	-	260 x 85	12,5	164,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Zubehör S. 170

STAHLFLASCHEN-TREPPENKARRE | -STÄNDER | -ROLLER

Stahlflaschen-Treppenkarren 51325

Stahlflaschen-Treppenkarre für den Transport von 20, 40 und 50-Liter-Gasflaschen und 11 und 33 kg Propangasflaschen, auch über Treppen. Als Basis dient die Treppenkarre TK 1325, zusätzlich ausgerüstet mit 4 gelochten Querstreben zum Anschrauben der Flaschenhalterungen mit Sicherungsketten.

Mit 2 dreiarmigen Radsternen, je 3 TPE-Räder 160 mm Ø. Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Stahlflaschenständer 51150

Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Ständer für 2 Flaschen 40-50 Liter Inhalt, Ø 204-229 mm. Profilstahl-/Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Kettensicherung. Bohrungen zum Verbinden und Wandbefestigung.

Stahlflaschenroller 51160

Stahlflaschenroller für 1 Propangasflasche 11 kg Inhalt, Ø 300 mm. Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Innen-Ø 310 mm.

4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, TPE-Bereifung 75 x 25 mm, Naben mit Kugellager.

51161

wie 51160, jedoch zusätzlich mit Haken für Schlauchaufwicklung und Schrumpfpistolenhalter.

Wandhalterung 51114-51332

Stahlflaschen-Wandhalterungen für 1-3 Flaschen Ø 140, 230 und 320 mm. Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt. Kettensicherung. Bohrungen zur Wandbefestigung.

Bestell-Nr.	Flaschenanzahl	Flaschen-Ø mm	Preis €
51114	1	140	29,–
51123	1	230	35,–
51132	1	320	39,–
51214	2	140	44,–
51223	2	230	57,–
51232	2	320	71,–
51314	3	140	64,–
51323	3	230	79,–
51332	3	320	107,–

Zubehör S. 170

51325

51150

51160

51161

Anwendungsbeispiel 51161

51114-51332

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe Liter bzw. kg	TPE-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Stahlflaschen-Treppenkarre	51325	200	1300	590	1 x 20 – 50	160 x 40	22	295,–
Stahlflaschenständer	51150	-	1000	550	2 x 40 – 50	-	15	148,–
Stahlflaschen-Roller	51160	80	970	410	1 x 11	75 x 25	7	153,–
	51161	80	970	410	1 x 11	75 x 25	10	232,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

REIFENTRANSPORTGERÄTE

Das Programm zum einfachen Handling von Reifen und Rädern • In der Praxis vielfach bewährte Reifenkarren mit Spreiz-Aufnahmen zum leichten Aufnehmen und Absetzen von Reifen- und Räderstapeln • Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet blau RAL 5007 • Große Räder wahlweise mit Luft- oder Vollgummi-Bereifung • Clevere Reifen-Roller „TYRE TROLLEY“ zum einfachen Transportieren und Lagern von Reifen- und Räderstapeln • Aufnahme mit der fetra-Reifenkarre möglich • Einfach und sicher stapelbar • Materialmulde für Kleinteile wie z.B. Radbolzen • Aus glasfaserverstärktem Polypropylen • 4 leicht laufende Lenkrollen, eine davon mit Feststeller • Robuste Reifenwagen für den stehenden Transport von Rädern und Reifen • Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet blau RAL 5007 • Reifenträger variabel einschraubbar bzw. werkzeuglos einhängbar • 4588 als verstärkte und verlängerte Ausführung für hohe Beanspruchung z.B. als Boxenwagen im Motorsport • 4 leicht laufende Lenkrollen bzw. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller

2033 + 4546

REIFENTRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Garantie

Reifen-Roller „TYRE TROLLEY“

Cleverer Roller für den leichten Transport und die effektive Lagerung von Rädern und Reifen. Ausgelegt für 8 Reifen oder 4 Kompletträder. Praktische Materialmulde zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Einfach und sicher stapelbar. Kompatibel mit den fetra-Reifenkarren 2032 und 2033. Plattform aus glasfaserverstärktem Polypropylen.

4546

Transportroller für Räder und Reifen in normaler Größe.
4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, eine davon mit Feststeller.
Staffelpreise für 1/2/6 Stück.

4547

Transportroller für große Räder und Reifen wie z. B. von SUVs. Rollen mit größeren Rädern ermöglichen Transporte auf unebenen Flächen. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung, eine davon mit Feststeller.
Staffelpreise für 1/2/4 Stück.

Reifenkarren 2032 | 2033

Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.

Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen aus Stahlrohr können Reifen- und Räderstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Geeignet für Reifen von 450 bis 750 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich.

Kompatibel mit „TYRE TROLLEY“ 4546 und 4547.

4546

4547

Anwendungsbeispiel

Stapelbar

MADE IN GERMANY

2032 | 2033

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Durchmesser mm	Höhe mm	Eigengewicht kg	Preis € 1 Stück	Preis € 2 Stück	Preis € 4 Stück	Preis € 6 Stück
Reifen-Roller „TYRE TROLLEY“	4546	120	75	630	110	3,7	68,–	66,–		63,–
	4547	180	100	700	140	6,3	84,–	82,–	79,–	

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Reifenkarren	2032	200	1500	360	580	650	250 x 60	-	26	318,–
	2033	200	1500	360	580	650	-	260 x 85	24	318,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

4586

4596

4588

4550

Reifenwagen

Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

4586

Reifenträger variabel im Raster von 150 mm mit Stirnbügeln verschraubbar.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Lenkrollen mit Feststeller.

4596

Boden mit eingeschweißtem Drahtgitter 140 x 40 mm. Reifenträger variabel im Raster von 120 mm einhängbar, durch gelenkartige Aufhängung passen sich die Träger selbsttätig der Reifengröße an. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Lenkrollen mit Feststeller.

4588

Wie 4586, jedoch verstärkte Ausführung für den Einsatz mit hoher Beanspruchung, z. B. als Boxenwagen im Motorsport. 4 Lenkrollen mit Elastic-Bereifung blaugrau, spurlos, Naben mit Kugellager. 2 Stück mit Feststeller.

4550

Zum Kommissionieren von Rädern und Reifen.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet.

Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg, aus Sicherheitsgründen nicht begehbar.

An den Stirnseiten Trittstufen aus Holz, die sich unbelastet selbsttätig anheben und belastet sicher auf dem Boden stehen, wodurch der Wagen automatisch blockiert wird.

Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Trittstufen in Ruhestellung anklappbar.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Reifenwagen	4586	250	160	1420 x 600	1540 x 670 x 1725	39	319,–
	4596	400	200	1420 x 610	1600 x 620 x 1800	59	496,–
	4588	500	200	1860 x 618	1991 x 671 x 1671	59	509,–
Reifenwagen	4550	250	125	1000 x 600	1752 x 611 x 1794	58	689,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Zubehör S. 169

HUBWAGEN

Das Programm zum Heben, Transportieren und Lagern • Vom klassischen Gabelhubwagen bis zum Maschinenheber, vom Möbelroller bis zum Fahrwerk mit 24 Tonnen Tragkraft • Nützliche Helfer bei kleinen und großen Transportproblemen

6815 | 6856 | 6836

2117

2114

2115

2116

2119

Griff, gummiummantelt

Tandem-Rollen

2 Rollen in jeder Gabel wippend gelagert. Vorteilhaft bei unebenen Böden und Überfahren von Kanten und Schwellen. Kletterrollen an den Gabelspitzen.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabellänge mm	Lenkräder	Gabelrollen	Eigengewicht kg	Preis Euro
Gabelhubwagen	2114	2000	85 – 200	1150	Polyurethan	Polyurethan Single	60	336,–
	2115	2500	85 – 200	1150	Nylon	Nylon Tandem	73	366,–
	2116	2500	85 – 200	1150	Vollgummi	Nylon Tandem	75	375,–
	2117	**2500**	**85 – 200**	**1150**	**Polyurethan**	**Polyurethan Tandem**	**76**	**372,–**
	2119	2500	85 – 200	1150	Vollgummi	Polyurethan Tandem	76	376,–

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 4)

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Gabelhubwagen

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen:
Heben – Fahren – Senken
Lenkeinschlag 2 x 100°
Gabellänge: 1150 mm
Gabelbreite: 160 mm
Tragbreite: 540 mm
Hubbereich: 85 – 200 mm
Gesamtlänge: 1540 mm
Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm
Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm
Kletterrollen an den Gabelspitzen

2114

Deichselgriff pulverbeschichtet.
Tragbreite: 540 mm
Gabelrollen Ø x B = 80 x 93 mm

Beräderung 2114

Lenkräder Polyurethan, Gabelrollen Polyurethan Single. Geringer Rollwiderstand, nicht kreidend.

Beräderung 2115

Lenkräder Nylon, Gabelrollen Nylon Tandem. Sehr geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Gut auf glatten ebenen Böden. Harte Fahrgeräusche.

Beräderung 2116

Lenkräder Elastic-Vollgummi-Bereifung, Gabelrollen Nylon Tandem. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

Beräderung 2117

Lenkräder Polyurethan, Gabelrollen Polyurethan Tandem. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos. Geringe Fahrgeräusche.

Beräderung 2119

Lenkräder Elastic-Vollgummi-Bereifung, Gabelrollen Polyurethan Tandem. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, bester Fahrkomfort. Gut auf empfindlichen und unebenen Böden, vorteilhaft beim häufigen Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

Garantie
für Gabelhubwagen 2 Jahre.

Gabelhubwagen

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen:
Heben – Fahren – Senken

2118

Kurze Ausführung,
Gabellänge 800 mm.
Lenkräder Vollgummi
200 x 50 mm, Gabelrollen
Nylon Single 80 x 93 mm.
Besonders auf engem Raum
und LKW geeignet.

2120

Niedrige Ausführung,
abgesenkte Höhe 55 mm.
Hubbereich 55-175 mm, für
Unterfahrhöhen ab 57 mm
geeignet. Lenkräder Vollgummi
200 x 50 mm, Gabelrollen
Nylon Tandem 51 x 70 mm.

2116-15 | 2116-18 | 2116-20

Überlange Ausführung,
Gabellänge 1500, 1800 oder
2000 mm. Lenkräder Vollgummi
200 x 50 mm, Gabelrollen
Nylon Tandem 80 x 70 mm.
Reduzierte Tragkraft!

2122
mit Waage

Wiegebereich 1 – 2000 kg, mit einer Genauigkeit von ± 2 kg. Abstufung 1 kg.
LCD-Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern, Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste, Stromversorgung durch 4 x 1,5-V-AA-Batterien, Schutzklasse IP 65.
Lenkräder Ø x B = 180 x 50 mm
Gabelrollen Ø x B = 70 x 70 mm
Tragbreite 550 mm

2118

2120

2116-15 | 2116-18 | 2116-20

2122

Gabelhubwagen mit Waage

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabellänge mm	Gesamtlänge mm	Lenkräder	Gabelrollen	Eigengewicht kg	Preis Euro
Gabelhubwagen	2118	2500	85 – 200	800	1190	Vollgummi	Nylon Single	66	458,–
	2120	2000	55 – 175	1150	1540	Vollgummi	Nylon Tandem	72	519,–
	2116-15	1500	85 – 200	1500	1890	Vollgummi	Nylon Tandem	97	559,–
	2116-18	1200	85 – 200	1800	2190	Vollgummi	Nylon Tandem	100	577,–
	2116-20	1000	85 – 200	2000	2390	Vollgummi	Nylon Tandem	112	589,–
	2122	2000	85 – 205	1150	1550	Polyurethan	Polyurethan Tandem	117	1.629,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Garantie

für Gabelhubwagen 2 Jahre.

6815

6820

6821

Aufsteck-Plattform
für Scheren-Hubwagen
6820 und 6821

Scheren-Gabelhubwagen 6815

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz. Bedienhebel für die Funktionen:
Heben – Fahren – Senken
Lenkeinschlag 2 x 100°.

Tragkraft: 1000 kg
Gabellänge: 1165 mm
Gabelbreite: 160 mm
Tragbreite: 540 mm
Hubbereich: 85 – 800 mm
Gesamtlänge: 1540 mm
Lenkräder Ø x B = 180 x 50 mm
Gabelrollen Ø x B = 80 x 50 mm

Ab einer Pumphöhe von ca. 290 mm ist der Scheren-Gabelhubwagen nicht mehr verfahrbar.

Scheren-Hubwagen 6820

Gute Standfestigkeit, auch bei angehobener Last verfahrbar. Rahmen und Gabeln in stabiler verwindungsfreier Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Kräftiger Rohr-Schiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Bedienung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel zu betätigen. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm und 2 Gabelrollen Nylon 70 x 65 mm, Lenkrollen mit Feststeller.

Tragkraft: 500 und 1000 kg
Gabellänge: 1115 mm
Gabelbreite: 153 mm
Tragbreite: 526 mm
Hubbereich: 85 – 830 mm
Gesamtlänge: 1550/1640 mm
Gesamtbreite: 526/687 mm

Scheren-Hubwagen 6821

wie 6820, jedoch mit einer zusätzlichen Lenkdeichsel ausgerüstet.

Aufsteck-Plattform

aus Stahlblech gekantet, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, geeignet für 6820 und 6821.

Abmessung (L x B):
1115 x 538 mm

Garantie

für Scheren-Gabelhubwagen und Scheren-Hubwagen 2 Jahre.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabellänge mm	Lenkräder	Gabelrollen	Eigengewicht kg	Preis Euro
Scheren-Gabelhubwagen	6815	1000	85 – 800	1165	Polyurethan	Polyurethan	110	764,–
Scheren-Hubwagen	6820	500	85 – 830	1115	Polyurethan	Nylon	107	1.019,–
	6821	1000	85 – 830	1115	Polyurethan	Nylon	135	1.179,–
Aufsteck-Plattform	6828	-	-	-	-	-	15	109,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Stapler

für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.

Handwinden-Stapler 6851 | 6852

Hubantrieb durch Sicherheits-Handwinde. Gabeln verstellbar. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm, und 2 Gabelrollen Nylon 80 x 47 mm. Lenkrollen mit Feststeller.
Lastschwerpunktabstand: 400/500 mm
Gabelbreite 6851: 75 mm
Gabelbreite 6852: 85 mm
Hub pro Kurbelumdrehung: 40/22 mm

6851 | 6852

Handhydraulik-Stapler 6855 | 6856

Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Betätigung über Zugdeichsel. Senkventil über Handhebel. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm und 2 Gabelrollen Polyurethan 80 x 70 mm. Lenkrollen mit Feststeller.
Lastschwerpunktabstand: 585 mm
Gabelbreite: 160 mm
Hub pro Deichselschlag: 20/12,5 mm

6855 | 6856

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gesamthöhe mm	Gabellänge mm	Tragbreite mm	Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Handwinden-Stapler	6851	250	90 – 1560	2030	800	150 – 690	1350	725	140	909,–
	6852	500	90 – 1560	2030	1000	150 – 690	1550	725	146	1.019,–
Handhydraulik-Stapler	6855	500	88 – 1500	2010	1150	540	1600	794	210	999,–
	6856	1000	88 – 1500	2010	1150	540	1600	794	220	1.139,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Garantie

für Stapler 2 Jahre.

6831

6832

6833 | 6834 | 6835

6836 | 6837

Rollenbahn mit Aufsteckrahmen

Rollenbahn mit Kugeldrehkranz

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Preis Euro.
Hubtischwagen	6831	150	265 – 755	700 x 450	930 x 450	100	41	356,–
	6832	250	330 – 910	830 x 500	1020 x 500	125	78	478,–
	6833	500	435 – 1000	1010 x 520	1275 x 520	150	118	546,–
	6834	750	442 – 1000	1010 x 520	1275 x 520	150	120	679,–
	6835	1000	445 – 950	1010 x 520	1275 x 520	150	137	739,–
	6836	300	435 – 1585	1010 x 520	1275 x 520	150	150	739,–
	6837	500	440 – 1575	1010 x 520	1275 x 520	150	168	849,–
Rollenbahn mit Aufsteckrahmen	6890	500	-	-	-	-	31	376,–
Rollenbahn mit Kugeldrehkranz	6891	500	-	-	-	-	51	509,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Hubtischwagen

Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen.

Plattform 50 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller.

6831

Rohrschiebebügel anklappbar.

6832

Rohrschiebebügel feststehend verschraubt.

6833 | 6834 | 6835

Rohrschiebebügel feststehend verschraubt.

6836 | 6837

Doppelschere für besonders großen Hubbereich. Rohrschiebebügel feststehend verschraubt.

Zubehör

für Ladeflächengröße 1010 x 520 mm: (6833/6834/6835/6836/6837)

Rollenbahn 6890
Profilstahlrahmen mit Halte-Winkeln und 2 hochklappbaren Anschlägen, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016.
9 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge.

Achsabstand: 112,5 mm
Höhe: 64 mm
– starr –

Rollenbahn 6891
Durch Klemmverschraubung auf Plattform zu befestigen, schwenkbar um 360°, arretierbar. 6 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge.

Achsabstand: 110 mm
Höhe: 92 mm
– schwenkbar –

Garantie

für Hubtischwagen 2 Jahre.

Maschinenheber 6931 | 6932

hydraulisch, zum Anheben von Maschinen und anderen schweren Lasten. Heben mit Hubklaue und Kopfplatte durch eingebaute Hand-Hydraulikpumpe mit wenig Kraftaufwand möglich. Feinfühliges Senken über Senkventil, Überlastventil. Pumphebel abnehmbar. Das Gehäuse ist um 360° drehbar, in jeder Lage einsetzbar.

Stabile Stahl-Kompakt-Konstruktion, Beschichtung brillantblau RAL 5007.

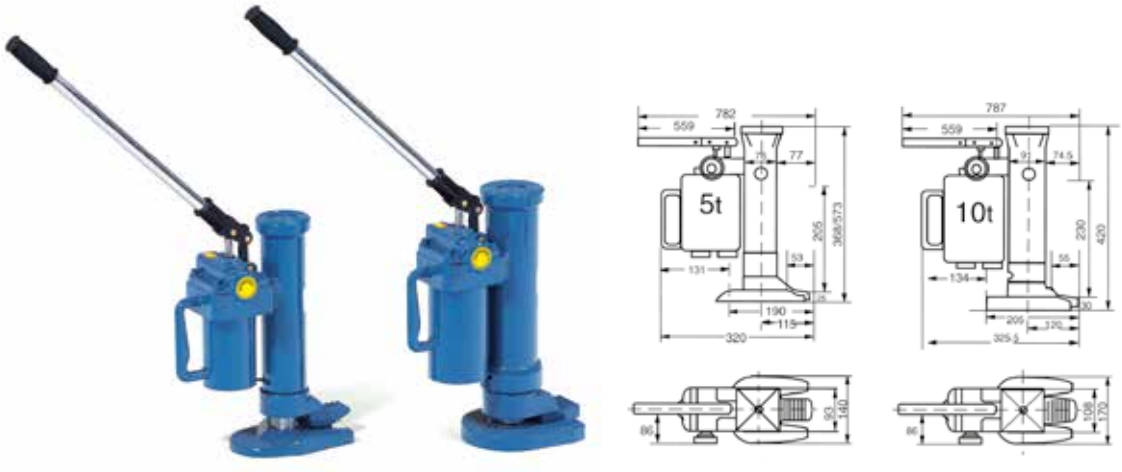

6931 | 6932

Transportroller 6943 | 6944 | 6945

für den leichten und sicheren Transport von schweren Gegenständen wie Behälter, Kisten, Maschinen usw. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl oder Stahlrohr, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen.

Große Nylonrollen kugelgelagert.

Hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht.

6943

6944

6945

	Bestell-Nr.	Tragkraft t	Hubbereich an Hubklaue mm	Hubbereich an Kopfplatte mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Maschinenheber	6931	5	25 – 230	368 – 573	25	549,–
	6932	10	30 – 260	420 – 650	35	699,–

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Tragplatte L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Achsen	Rollen	Rollengröße Ø x Breite mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Transportroller	6943	2500	210 x 100	275 x 120 x 100	2	2	85 x 90	4	101,–
	6944	3000	330 x 220	400 x 228 x 100	2	4	85 x 85	9,5	139,–
	6945	6000	260 x 200	415 x 210 x 100	3	6	85 x 85	12	213,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Garantie

für Maschinenheber und Transportroller 2 Jahre.

6951

6952

6953

6956

6957

6958

Fahrwerke, verstellbar 6951 | 6952

für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen.
Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen.
Große Nylonrollen kugelgelagert.

6953

wie 6951/6952, mit Stahlrollen kugelgelagert.

Verstellbereich:

6951 = 500–1190 mm
6952 = 700–1190 mm
6953 = 850–1190 mm

Lieferumfang:
2 Transportroller und
2 Verbindungsstangen aus Rundstahl.

Fahrwerke, lenkbar 6956 | 6957 | 6958

wie verstellbare Fahrwerke, zusätzlich mit drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel.

6957

Mit 1 Zugöse an der Deichsel.

6958

Mit 1 Zugöse an der Deichsel.
Große Stahlrollen, kugelgelagert.

Lieferumfang:
1 Transportroller mit drehbarer Platte und Zugdeichsel.

	Bestell-Nr.	Tragkraft t	Tragplatte L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Achsen	Rollen	Rollengröße Ø x Breite mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Fahrwerke, verstellbar	6951	6	250 x 200	320 x 268 x 110	4	8	85 x 90	30	383,–
	6952	12	350 x 200	420 x 268 x 110	4	12	85 x 90	38	519,–
	6953	24	425 x 220	495 x 288 x 110	4	16	83 x 85	88	713,–
Fahrwerke, lenkbar	6956	3	185 x 150	300 x 200 x 104	2	4	85 x 90	15	199,–
	6957	6	400 x 220	640 x 534 x 115	2	8	85 x 90	50	529,–
	6958	12	400 x 220	640 x 566 x 115	2	8	83 x 85	66	631,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Garantie
für Fahrwerke 2 Jahre.

Möbelroller 2350 | 2352

mit Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag versehen. 4 Lenkrollen mit Polyamidrädern 100 mm Ø.

VE = Verpackungseinheit = 2 Stück

2351 | 2353

wie 2350 | 2352, jedoch 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung 100 mm Ø, blaugrau „spurlos".

VE = Verpackungseinheit = 2 Stück

2358

Möbelroller mit Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung 125 mm Ø, blaugrau „spurlos".

2359

Möbelroller mit Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag. 4 Lenkrollen mit Polyamidrädern 125 mm Ø.

Möbelhubroller 6980

mit Hand-Spindelwinde für den sicheren 1-Mann-Transport von Schränken.

Stahlrohr-Konstruktion pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Winde mit Handkurbel, Spindel geschützt in einem C-Profil. Verstellbare Anlagestützen mit Schonbelag. Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag, abgesenkt 10 mm hoch. 2 Lenkrollen, Räder mit bodenschonender und spurloser Elastic-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager. 1 fest angebrachter Zurrgurt 5 m lang.

Lieferung paarweise.

2350 | 2352

2351 | 2353

2358

2359

6980

Funktion

	Bestell-Nr	Tragkraft kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Polyamidräder mm	Vollgummi-Bereifung mm	Eigengewicht kg/Stk.	Preis Euro
Möbelroller	2350	350	600	300	140	100 x 30	-	4,5	63,–/VE
	2351	250	600	300	140	-	100 x 38	5	77,–/VE
	2352	500	600	350	140	100 x 30	-	5,5	74,–/VE
	2353	300	600	350	140	-	100 x 38	6	85,–/VE
	2358	500	800	600	175	-	125 x 38	10	79,–/Stk.
	2359	600	800	600	175	125 x 40	-	10	64,–/Stk.

	Bestell-Nr.	Tragkraft pro Satz kg	Hub mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeplatte B x T mm	Radgröße Ø x Breite mm	Eigengewicht pro Satz kg	Preis pro Satz Euro
Möbelhubroller	6980	600	300	600 x 390 x 800	300 x 110	160 x 50	45	739,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

10 Jahre Garantie



Funktion

6971

MADE IN GERMANY

6977

Funktion

Hubrollen 6971

für den Transport von schweren Schränken und dergleichen, Stahlblechgestell galvanisch verzinkt, Anlagefläche mit Gummibelag, Rad mit Polyurethan-Bereifung.
Außenmaß L x B x H:
170 x 126 x 272 mm
Klaue L x B: 170 x 44 mm
Klauenhöhe:
abgesenkt = 12 mm
angehoben max. = 50 mm
Lieferumfang:
2 Hubrollen und 1 Hebelstange

Handhabung:
Last mit Hebelstange anheben, Klaue der Hubrolle unterschieben, anheben der Last durch Umlegen des Exzenterhebels mit der Hebelstange. Auf der Gegenseite ebenso mit der 2. Hubrolle verfahren und die Last ist verfahrbar.

Eckenroller 6977

zum Umsetzen von Möbeln oder anderen kastenförmigen Gegenständen. Niedrige Ladehöhe, sicherer Transport.

Gehäuse aus Stahlblech geschweißt, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, Ladefläche mit Antirutsch-Auflage.

3 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 50 x 18 mm, Naben mit Fadenschutz und Präzisions-Rillenkugellager.

Breite: 361 mm
Tiefe: 177 mm
Höhe: 87 mm
Ladehöhe: 16 mm

Lieferumfang: 1 Satz = 4 Stück in einem robusten Kunststoffkoffer.

	Bestell-Nr.	Tragkraft pro Stück kg	Tragkraft pro Paar kg	Radgröße Ø x Breite mm	Eigengewicht 4 St kg	Eigengewicht pro Paar kg	Preis Euro
Hubrollen	6971	-	1000	138 x 28	-	10	183,–
Eckenroller	6977	150	-	50 x 18	8	-	169,–

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

10 Jahre Garantie

Vollgummiräder 70205-71230

Schwarze Vollgummi-Reifen auf Stahlblech- oder Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlager.

Lufträder 70102-71130

Schwarze Luftreifen auf Stahlblech- oder Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlager. 71130 mit Rillenkugellager.

PU-Räder 70603-71621

Pannensichere Polyurethan-Vollmaterial-Reifen auf Kunststoff- oder Stahlblechfelgen. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern.

Lenk- und Bockrollen 71505-71525

Gehäuse Stahlblech verzinkt, Räder mit schwarzen Luftreifen auf Stahlblech-Felgen, Naben mit Rollenlager.

70205 | 70208 | 70211 | 70217 | 71221 | 71230

70102 | 70111 | 70116 | 71120 | 71121 | 71130

70603 | 70611 | 70612 | 70613 | 70620 | 70621

71505 | 71515 | 71525

	Bestell-Nr.	Rad Ø x Breite mm	Felge	Lager	Nabenlänge mm	Bohrung mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Vollgummiräder	70205	200 x 50	Stahlblech rot	Rollenlager	60 versetzt	20	205	16,80
	70208	250 x 60	Kunststoff rot	Rollenlager	75	20	250	15,30
	70211	250 x 60	Stahlblech rot	Rollenlager	60 versetzt	20	250	24,50
	70213	250 x 60	Stahlblech rot	Rollenlager	75 versetzt	25	295	25,90
	70207	250 x 60	Kunststoff rot	Rollenlager	75	25	250	15,30
	70217	260 x 56	Kunststoff rot	Rollenlager	75 versetzt	25	300	20,90
	71221	400 x 80	Stahlblech rot	Rollenlager	75	25	350	53,00
	71230	400 x 80	Stahlblech verzinkt	Rollenlager	94	30	450	117,00

	Bestell-Nr.	Rad Ø x Breite mm	Bereifung	Felge	Lager	Nabenlänge mm	Bohrung mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Lufträder	70103	260 x 85	Block 2 PR	Kunststoff	Rollenlager	75	20	200	16,80
	70111	260 x 85	Block 2 PR	Stahlblech	Rollenlager	60 versetzt	20	200	27,20
	70102	260 x 85	Block 2 PR	Kunststoff	Rollenlager	75	25	200	16,80
	70113	260 x 85	Block 2 PR	Stahlblech	Rollenlager	75 versetzt	25	200	29,60
	70116	300 x 100	Block 4 PR	Stahlblech	Rollenlager	75 versetzt	25	220	42,60
	71120	400 x 100	Rille 2 PR	Stahlblech	Rollenlager	75	25	250	31,00
	71121	400 x 100	Block 4 PR	Stahlblech	Rollenlager	75	25	350	34,70
	71130	420 x 115	Block 6 PR	Stahlblech	Rollenlager	100	30	550	172,00
PU-Räder (Polyurethan)	70603	260 x 85	PU Block	Kunststoff	Rollenlager	75	20	150	35,60
	70611	260 x 85	PU Block	Stahlblech	Rollenlager	60 versetzt	20	150	37,70
	70612	260 x 85	PU Block	Stahlblech	Rollenlager	75	20	150	38,80
	70613	260 x 85	PU Block	Stahlblech	Rollenlager	75 versetzt	25	150	40,80
	71620	400 x 100	PU Rille	Stahlblech	Rollenlager	75	25	250	52,00
	71621	400 x 100	PU Block	Stahlblech	Rollenlager	75	25	250	67,00

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-Abstände mm	Schraubloch mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Lenkrolle	71505	220 x 70	250	135 x 110	105 x 75/80	11	150	53,00
Lenkrolle mit Feststeller	71515	220 x 70	250	135 x 110	105 x 75/80	11	150	80,00
Bockrolle	71525	220 x 70	250	135 x 110	105 x 75/80	11	150	44,90

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

71602 | 71603 | 71604

71452 | 71453 | 71454

71612 | 71613 | 71614

71462 | 71463 | 71464

71622 | 71623 | 71624

71472 | 71473 | 71474

Lenkrollen 71602 | 71603 | 71604

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend (spurlos).

Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“ 71612 | 71613 | 71614

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.

Bockrollen 71622 | 71623 | 71624

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.

TPE-ESD-Lenkrollen 71452 | 71453 | 71454

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer elektrisch leitfähig). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Reifen nicht kreidend (spurlos).

TPE-ESD-Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“ 71462 | 71463 | 71464

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.

TPE-ESD-Bockrollen 71472| 71473 | 71474

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe	Plattengröße mm	Schraubloch-Abstände mm	Schraubloch mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Lenkrollen TPE	71602	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	10,90
	71603	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	18,40
	71604	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	20,20
Lenkrollen mit Feststeller TPE	71612	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	17,20
	71613	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	30,30
	71614	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	31,60
Bockrollen TPE	71622	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	8,30
	71623	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	13,50
	71624	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	15,00

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-Abstände mm	Schraubloch mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Lenkrollen TPE-ESD	71452	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	20,40
	71453	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	36,20
	71454	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	39,80
Lenkrollen mit Feststeller TPE-ESD	71462	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	27,20
	71463	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	47,80
	71464	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	52,00
Bockrollen TPE-ESD	71472	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	18,10
	71473	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	31,00
	71474	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	36,20

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

LENK- UND BOCKROLLEN

10 Jahre Garantie

Lenkrollen
71102 | 71103 | 71104
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit blaugrauen Vollgummi-Reifen, nicht kreidend (spurlos), Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlager.

Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“
71112 | 71113 | 71114
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.

Bockrollen
71122 | 71123 | 71124
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.

Lenkrollen
71252 | 71253 | 71254
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Reifen blaugrau, nicht kreidend (spurlos). Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer.

Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“
71262 | 71263 | 71264
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.

Bockrollen
71272 | 71273 | 71274
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.

71102 | 71103 | 71104

71252 | 71253 | 71254

71112 | 71113 | 71114

71262 | 71263 | 71264

71122 | 71123 | 71124

71272 | 71273 | 71274

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-Abstände mm	Schraubloch mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Lenkrollen Vollgummi blaugrau	71102	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	100	13,00
	71103	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	135	23,30
	71104	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	205	24,50
Lenkrollen mit Feststeller Vollgummi blaugrau	71112	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	100	18,10
	71113	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	135	31,00
	71114	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	205	33,70
Bockrollen Vollgummi blaugrau	71122	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	100	10,40
	71123	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	135	18,10
	71124	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	205	20,40

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-Abstände mm	Schraubloch mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Lenkrollen Elastic-Vollgummi blaugrau	71252	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	38,80
	71253	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	300	61,00
	71254	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	66,00
Lenkrollen mit Feststeller Elastic-Vollgummi blaugrau	71262	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	53,00
	71263	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	300	69,00
	71264	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	78,00
Bockrollen Elastic-Vollgummi blaugrau	71272	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	37,40
	71273	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	300	55,00
	71274	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	60,00

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

71302 | 71303 | 71304

71502 | 71503 | 71504

71312 | 71313 | 71314

71512 | 71513 | 71514

71322 | 71323 | 71324

71522 | 71523 | 71524

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe	Plattengröße mm	Schraubloch-Abstände mm	Schraubloch mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Lenkrollen Polyurethan	71302	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	58,00
	71303	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	350	67,00
	71304	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	78,00
Lenkrollen mit Feststeller Polyurethan	71312	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	72,00
	71313	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	350	77,00
	71314	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	89,00
Bockrollen Polyurethan	71322	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	56,00
	71323	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	350	61,00
	71324	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	72,00

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-Abstände mm	Schraubloch mm Ø	Tragkraft kg	Preis Euro
Lenkrollen Polyamid	71502	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	14,20
	71503	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350	24,50
	71504	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	27,20
Lenkrollen mit Feststeller Polyamid	71512	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	20,40
	71513	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350	36,20
	71514	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	38,80
Bockrollen Polyamid	71522	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	11,50
	71523	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350	20,40
	71524	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	23,30

Unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Lenkrollen 71302 | 71303 | 71304

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Polyurethan-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, geräuscharmer Lauf, beständig gegen viele aggressive Medien, hohe Lebensdauer.

Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“ 71312 | 71313 | 71314

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.

Bockrollen 71322 | 71323 | 7132

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.

Lenkrollen 71502 | 71503 | 71504

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Hitzebeständig von –40° bis +90° C.

Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“ 71512 | 71513 | 71514

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.

Bockrollen 71522 | 71523 | 71524

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.

1273

Klappgelenk

Für Schiebebügelwagen:
2500 | 2501 | 2502 | 2503
Stirnwandwagen:
2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513
Doppel-Stirnwandwagen:
2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523.

Selbsttätige Arretierung, Lösen per Fußtritt.

Deutsches Patent 10 2010 052 491

Bestell-Nr.		Preis Euro
1273	Klappgelenk	86,–

1280

Totmannbremse

Kompakte und leichte Feststellbremse für alle Wagen mit 2 Bockrollen und serienmäßiger TPE-Bereifung bis 600 kg Tragkraft.

Betätigungsleiste am Schiebegriff losgelassen =
Bremse fest, Wagen ist zuverlässig gegen Wegrollen gesichert.

Betätigungsleiste gedrückt =
Bremse gelöst, Wagen lässt sich leicht verfahren.

Ergonomische und leichtgängige Handhabung.

Sichere Bremswirkung durch formschlüssige Sperrverzahnung.
Nicht als Fahrbremse geeignet.

Mehrpreis pro Wagen. Nicht nachrüstbar.

Bestell-Nr.		Mehrpreis pro Wagen Euro
1280	Totmannbremse	249,–

2200

Elektroantrieb

Als Anbausatz für alle Schiebebügel-, Stirnwand-, Kasten-, Tisch-, Etagenwagen usw. mit Rad-Ø 200 mm ab 500 mm Wagenbreite. Antrieb komplett mit Batterien und Ladegerät. Kompakteinheit leicht montierbar. Fahrschalter anklemmbar am Schiebegriff, Verbindung mit Spiralkabel steckbar. Geschwindigkeit stufenlos regelbar, für Vor- und Rückwärtsfahrt.

Technische Daten: Antrieb: 24 V Gleichstrom, 2 PM-Motoren: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 PS, 2 GEL-Batterien: 2 x 12 V, 33 Ah, wartungsfrei. Höchstgeschwindigkeit 4,8 km/h, mit vollgeladenen Batterien auf ebenem Boden, bei 500 kg Belastung, max. Reichweite: ca.15 km. Steigfähigkeit bei 500 kg Last: 5%/2°, Elastic-Vollgummi-Bereifung, 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos.

Garantie: 12 Monate.

Mehrpreis pro Wagen. Nicht nachrüstbar.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Mehrpreis pro Wagen Euro
2200	500	55	3.669,–

2210

TOTALSTOP-Zentralbremssystem

Rad- und Richtungsfeststeller werden mit einem Fußtritt aktiviert. Neben der Drehung der Räder wird zusätzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen sicher arretiert.

Details Seite 5.

Mehrpreis pro Wagen.

Bestell-Nr.		Mehrpreis pro Wagen Euro
2210	TOTALSTOP	45,–

Preise sind unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Räder mit Luft-Bereifung

220 x 70 mm, Tragkr. 400 kg. Elast. Lauf bei schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien. **Ab 600 mm Wagenbreite möglich.**

Kein TOTALSTOP möglich.

Mehrpreis auf Standard-Beräderung.

Rad-Ø	Best.-Nr.	Mehrpreis
125	1098	199,– €
160	1099	134,– €
200	1100	128,– €

Räder mit Elastic-Bereifung blaugrau und Kugellager

Nicht kreidend (spurlos).

Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer.

Mehrpreis auf Standard-Beräderung.

Rad-Ø	Best.-Nr.	Mehrpreis
125	12855	89,– €
160	12865	89,– €
200	12875	89,– €

Räder mit Polyurethan-Bereifung

Naben mit Kugellager, leichter geräuscharmer Lauf, beständig gegen viele aggressive Medien.

Mehrpreis auf Standard-Beräderung.

Rad-Ø	Best.-Nr.	Mehrpreis
125	2179	138,– €
160	2180	162,– €
200	2181	168,– €

Räder elektrisch leitfähig (antistatisch) mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)

Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Nicht kreidend (spurlos).

Mehrpreis auf Standard-Beräderung.

Rad-Ø	Best.-Nr.	Mehrpreis
125	2182	69,– €
160	2183	85,– €
200	2184	111,– €

Räder aus Polyamid

Hohe Tragkraft, leichter Lauf auf glatten Böden. Weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen.

Mehrpreis auf Standard-Beräderung.

Rad-Ø	Best.-Nr.	Mehrpreis
125	1295	24,– €
160	1296	44,– €
200	1286	43,– €

Schutzleiste

Aus Kunststoffprofil um den Grundrahmen.

Mehrpreis pro Wagen.

Best.-Nr.	Mehrpreis
1289	37,– €

Abweiserrollen

50 mm Ø aus hellgrauem Kunststoff.

Gesamtbreite = Ladefläche + 80 mm.

Mehrpreis pro Wagen.

Best.-Nr.	Mehrpreis
1299	29,– €



4 Lenkrollen

Anstatt 2 Lenk- und 2 Bockrollen, sehr wendig, gute Beweglichkeit in alle Richtungen, eingeschränkter Geradeauslauf.

Mehrpreis pro Wagen.

Best.-Nr.	Mehrpreis
1288	14,– €

Ladefläche aus Hart-PVC-Platte

Witterungsfeste Hart-PVC-Platte dunkelgrau. Hohe Chemikalienbeständigkeit, schwer entflammbar.

Mehrpreis je Standard-Ladefläche.

Ladefläche	Best.-Nr.	Mehrpreis
850 x 500	1430	58,– €
1000 x 600	1431	98,– €
1000 x 700	1432	119,– €
1200 x 800	1433	152,– €

Ladefläche aus Siebdruckplatte

Rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

Mehrpreis je Standard-Ladefläche.

Ladefläche	Best.-Nr.	Mehrpreis
850 x 500	1400	25,– €
1000 x 600	1401	36,– €
1000 x 700	1402	38,– €
1200 x 800	1403	40,– €

Ladefläche mit Riefengummi

Holzwerkstoffplatte mit aufgeklebtem Feinriefengummi. Rutschhemmend. Schont empfindliche Transportgüter.

Mehrpreis je Standard-Ladefläche.

Ladefläche	Best.-Nr.	Mehrpreis
850 x 500	1410	50,– €
1000 x 600	1411	59,– €
1000 x 700	1412	63,– €
1200 x 800	1413	80,– €

Preise sind unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

Scannerhalter

aus Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, mit variablen Anschraubpunkten an der Rückseite und den Seiten. Rohrstrebe vielfach gelocht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Scannertasche beliebig positionierbar.

Scanneraufnahme B x T x H:
120 x 87 x 150 mm
Vordere Öffnung: 40 mm breit.

Best.-Nr.	Preis
1392	54,– €

Tablethalterung

Stahlblech verzinkt. Lieferung inkl. Adapter für den Anbau an MultiVario-Wagen. Fixierung des Tablets oder Smartphones mittels Exzenterspanner.

Klemmbereich B x H x T:
200 x 15-295 x 14 mm

Weitere Details Seite 80.

Best.-Nr.	Preis
28TH	99,– €

Schreibtafel hoch

Für Format DIN A4 hoch, Holz mit Papierklammer und Bleistiftablage.

Format	Best.-Nr.	Preis
A4 hoch	1290	32,– €

Schreibtafel quer

Für Format DIN A4 quer, Holz mit Papierklammer und Bleistiftablage.

Format	Best.-Nr.	Preis
A4 quer	1390	42,– €

FÜR KARREN

Deichsel und Kupplungszapfen

Als Zubehör für alle MultiVario- (Tragkraft 600 kg - Best.-Nr. 12920) und Super-MultiVario-Transporter (Tragkraft 1200 kg Best.Nr. 12921).

Ausführung wie Best.-Nr. 22894 auf Seite 103.

Best.-Nr.	Mehrpreis
12920	130,– €
12921	141,– €

Softgrip

Schiebebügel im Griffbereich mit geschäumtem Weich-PVC überzogen, griffig, isolierend, druckentlastend und sehr hautsympathisch, nur für Schiebebügel in allen Breiten möglich.

Best.-Nr.	Mehrpreis
1274	18,– €

Drahtkorb

Für Kleinteile, alusilber pulverbeschichtet.

L x T x H: 600 x 140 x 200 mm.

Best.-Nr.	Preis
1291	42,– €

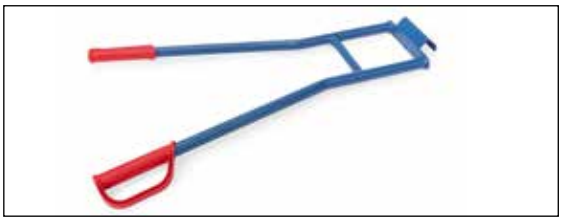

Tragholm

für alle Karren außer 11050, 11051 und 11052. Bestehend aus 2 Griffrohren mit Einhängehaken und Querstreben verschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Best.-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Breite mm	Preis
11045	350	850	570	36,– €

VERSCHLEISSTEILE

Stern-Feststeller

Als Anbausatz für die Treppenkarren TK1325, TK1326, AK1325 und AK1326. Stern-Feststeller dienen zur problemlosen Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke. Leichte Selbstmontage.

Best.-Nr.	Mehrpreis
1770	49,– €

PU-Bereifung

Aus Polyurethan-Vollmaterial, absolut pannensicher. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern.

Für alle luftbereiften Karren und Wagen möglich.
Mehrpreis auf Standard-Beräderung.

Rad mm	Best.-Nr.	Tragkraft pro Rad kg	Mehrpreis
260 x 85	1776	150	Paar = 2 Stück 45,– €
260 x 85	1777	150	Satz = 4 Stück 89,– €
400 x 100	1778	250	Paar = 2 Stück 59,– €
400 x 100	1779	250	Satz = 4 Stück 119,– €

Handgriff

Mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm und Ø 33,5 mm.

für Rohr-Ø 27 mm:

Best.-Nr.	Preis
1762	3,80 €

für Rohr-Ø 33,5 mm:

Best.-Nr.	Preis
1763	4,60 €

Gleitkufen

1 Satz mit Clips.

Best.-Nr.	Preis
1753	23,– €

Preise sind unverbindliche Verkaufspreise exkl. MwSt.

A

Abfallsammler 146
Ablasshahn 112-115
Abweiserrollen 169
Alukarren 135
Alu-Klappwagen 25
Alu-Plattformwagen 23
Alu-Treppenkarren 135
Anbausatz Tischwagen 32-33, 40, 42, 95
Anbausatz Handwagen 123
Arbeitsplatte 42
Aufsteck-Plattform 157
Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle 15, 102

B

Ballenroller 20
Ballenwagen 30
Basiswagen 27, 94
Beistellwagen 64, 88-90
Blechkastenwagen 73, 75
Bockrollen 164-167
Bürowagen 66-68

C

C+C Wagen 47-48

D

Deckel für Eurokasten 92
Deckel für Muldenkipper 113
Deichsel 78-79, 103-104, 170
Dokumentenbox 80
Doppel-Stirnwandwagen 28-29
Dornträger 107
Drahtkastenwagen 72, 74
Drahtkorb 48-49, 170
Drahtgitterboden 78-79
Dreiwandwagen 28-29
Druckluftschlauchtrommel 41

E

Eckenroller 163
Edelstahlwagen 70
Einhängedeichsel 83
Einklink-Rohrschiebebügel 15, 103
Einlegeböden 16, 51-59, 63, 74-75, 78-79, 91, 96
Einlegekästen 53
Einsteckbügel 119
Elektroantrieb 168
ESD-Beistellwagen 64
ESD-Etagenwagen 63
ESD-Eurokastenwagen 65
ESD-Eurokastenroller 64
ESD-Griffroller 61
ESD-Materialständer 61
ESD-Paletten-Fahrgestell 61
ESD-Schiebebügelwagen 61
ESD-Tischwagen 62
ESD-Wagen 60-65
Etagenwagen 16, 50-54, 58-59, 63, 96
Etagenwagen mit Drahtgitterwänden 54
Etagenwagen mit faltbaren Böden 54
Eurokästen 92
Eurokastenroller 13, 64, 83-84
Eurokasten-Wagen 13, 65, 82-91

F

Fahrwerke, lenkbar 161
Fahrwerke, verstellbar 161
Fahrradkupplung 122-123
Fasskarren 144
Fasskipper 145
Fassroller 143
Fass-Transportwagen 146
Flaschenhalter 80

G

Gabelhubwagen 155-157
Gabelträger 107
Ganzstahlwagen 23
Gerätekarren 140-141
Glaswagen 120
Gleitkufen 133, 170
Grey Edition 9-17
Griffroller 9, 18-19, 61

H

Handgriff 133, 170
Handhydraulik-Stapler 158
Handpritschenwagen 125-127
Handwagen 121-124
Handwinden-Stapler 158
Hart-PVC-Plattformen 169
Holzkastenwagen 72
Hubrollen 163
Hubtischwagen 159
Hubwagen 154-159

K

Kabeltrommel 41
Karren 17, 130-142, 144, 147-150, 152
Kastenwagen 16, 30, 71-75
Kennzeichnungstafel 80
Kippbehälter 115
Kistenroller 20
Klappgelenk 168
Klappwagen Alu 25
Klappwagen Stahl 9, 24-25
Kommissionierwagen 76-81
Kunststoff-Gleitkufen 133, 170
Kunststoffplattenwagen 23
Kupplung 78-79, 103-104, 126-127, 170

L

Lagerwagen 49
Längswandwagen 30
Langmaterial-Wagen 128
Lenkrollen 164-167, 169
Luftbereifung 69-70, 164, 169

M

Magazinwagen 9, 21-22
Maschinenheber 160
Materialkasten 107
Materialständer 13, 61, 97-99
Materialwanne 107
Möbelhubroller 162
Möbelroller 162
Montagewagen 91
Muldenkipper 111-113
MultiVario-Transporter 9, 11, 26-30

N

Notebookhalterung 80

O

Optiliner 25
Optiliner-Tischwagen 25

P

Paketkarren 136-138
Paketroller 136-137
Paketwagen 55-57
Paketwagen mit Dach 57
Paletten-Fahrgestelle 14, 15, 61, 100-105
Paletten-Fahrgestelle als Routenzug 104
Palettenfüße 119
Pannensichere Bereifung 164, 170
Pfandschloss 48-49
Plattenkarren 118
Plattenroller 117
Plattenständer 119
Plattenwagen 119-120
Plattformwagen 27, 94
PU-Bereifung 164, 170

R

Radausstattungen 6, 169
Räder & Rollen 164-167
Reifenkarren 152
Reifenwagen 153
Reifen-Roller 152
Riefengummi 169
Rohrträger 107
Rohrschiebebügel 83, 103
Rollenbahn mit Aufsteckrahmen 159
Rollenbahn mit Kugeldrehkranz 159
Rollenbock 99
Rollensätze 114-115
Rollpulte 43-45
Rollschränke 45
Rolltische 46
Routenzug 104-105
Rungenwagen 27, 94
Rückwand 78-79

S

Scannerhalter 10-11, 32-33, 80-81 170
Schiebebügel, klappbar 168
Schiebebügelwagen 9, 27, 61, 94
Schraubstock 41
Schreibtafel 48-49, 80, 170
Schreibunterlage 46
Schublade 32-33, 40, 42, 95
Schubladen-Einteilungs-Set 12, 32-33, 35, 39-42, 45, 95
Schutzleiste 169
Seitenbügelwagen 30
Selbstkipper 114
Servierwagen 69
Sicherungskette 112, 114-115
Sichtlagerkästen 92, 107
Siebdruckplatte 169
Softgrip 170
Spanngurt 141
Spurrolle 78-79
Stahlflaschenkarren 147-150
Stahlflaschen-Treppenkarre 150
Stahlflaschen-Roller 150
Stahlflaschen-Ständer 150
Stahlflaschen-Wandhalterungen 150
Stahlrohrkarren 17, 130-134
Stern-Feststeller 134-135, 170
Stirnwandwagen 28-29, 95
Stuhlkarren 139
Super-MultiVario-Transporter 11, 93-96

T

Tablethalterung 80, 170
Tischwagen 10-11, 22, 31-37, 62, 95, 146
TOTALSTOP - Zentralbremssystem 5, 168
Totmannbremse 168
TPE-Bereifung 5, 165
TPE-ESD-Bereifung 165, 169
Tragarmwagen 108-110
Tragholme 140-141, 170
Transportroller 160
Trenngitter für Drahtgitterboden 78-79
Trenngitter für Fahrrahmenboden 78-79
Treppenkarren 134-135, 141, 150
Trittstufen 81
Trolleys für Routenzüge 14, 105

V

Vierwandwagen 28-29
Versteifungsstreben 16, 51-53

W

Wagen mit Stahlblechböden 19, 27, 33
Wagen mit Stahlblechwannen 33, 36-37, 146
Wandanschlusskette 48-49
Wandhalterungen für Stahlflaschen 150
Wasserfeste Plattformen 169
Wellenträger 107
Werkstattwagen 12, 38-42
Werkstückwagen 106-107
Werkzeugkasten 148

Z

Zentralbremssystem 5, 168
Zubehör 78-80, 107, 110, 168-170
Zugöse 126-127
Zurrgurt 140

Telefon (05204) 921188
Telefax (05204) 921191
www.transspezial.de
info@transspezial.de

- Ab 50,– Euro Warenwert Lieferung frei Haus inkl. Verpackung (nur im Inland, Inseln ausgenommen)
- Alle Preise zuzüglich MwSt.
- Die AGB´s finden Sie unter: www.transspezial-transportgeraete.de/AGB/